

## 10mm limpar vidro temperado usado para dossel

### Sobre o dossel de vidro:

Um dossel de vidro fornece uma característica atraente e prática para um edifício. Geralmente colocados fora entrada portas um dossel protege as pessoas entrando no prédio, mantém o tempo longe das portas e permite a natural e luz através da área de entrada. O recurso pode realizar fornecendo que uma linha de visão passado uma entrada para uma área de recepção. Limpar o vidro é uma escolha popular, mas outras opções de vidro não são excluídas. Sobrecarga de dosséis de entrada são vidros por definição e a seleção de um produto durável resistente ao impacto é essencial.

As formas comuns são moldado único vidro usando (vidro temperado calor embebida). Outro método de fixação é frameless com parafuso de fixação somente vidro temperado são propensas a rachaduras em torno dos pontos de estresse criados por buracos. Neste momento [vidro laminado](#) pode ser uma escolha melhor.

10mm limpar vidro temperado, também chamado de [vidro temperado de 10mm](#) é usado de boa qualidade [vidro float incolor de 10mm](#) fabricadas através de um processo de aquecimento extremo e refrigeração rápida, tornando mais difícil do que o vidro normal 3 - 5 vezes. A natureza frágil do vidro moderado provoca a quebrar-se em seixos oval-shaped pequenos quando quebrado. Isso elimina o perigo de sharp bordas. Devido a esta propriedade e a força, o vidro temperado é muitas vezes referido como vidro de segurança. Vidro temperado então pode pedido de dossel, telhado de vidro, porta, grade e outros

### Características do vidro temperado:

Dureza mais forte:

vidro de 10mm clara moderado é até 4 - 5 vezes mais forte que o vidro float incolor de 10mm recozido.

Inofensivo para humanos:

Quando quebrado, a quebrar-se em seixos oval-shaped pequenos, redução do risco relativo.

Não mais processamento:

Todo o trabalho (chanfradura, corte, perfuração, etc.) em vidro temperado deve ser feito antes da têmpera.

### Especificação do vidro temperado:

Tamanho: Máximo 3000 \* 8000mm, mínimo 150 \* 300mm.

Espessura: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm.


Cor: Claro, ultra claro, verde, azul, cinza, bronze, etc.


Processamento: Todo o processamento como chanfradura, corte, perfuração, etc. deve ser feito antes da têmpera.

## Por que comprar vidro de dossel de Jimmy Glass?


- Vidro de muito boa qualidade, que é nenhuma bolha, sem arranhões, sem defeitos, com certificado ISO e CE
- Tempo de entrega rápido, baseado na quantidade um 20ft (1000 m<sup>2</sup>), o tempo de produção é dentro de 10 dias
- Profissional serviço one-stop como CAD, desenho, design, arranjo de transporte de segurança, etc.
- Embalagem forte segurança carregar, todos os vidros vão embalar em caixas de madeira compensada forte exportação e carregar no recipiente com cinto de metal, para certifique-se de vidro de segurança durante o transporte
- Quaisquer outros requisitos dos clientes serão 100% cumprir.

## 10mm limpar processo moderado de vidro e borda:

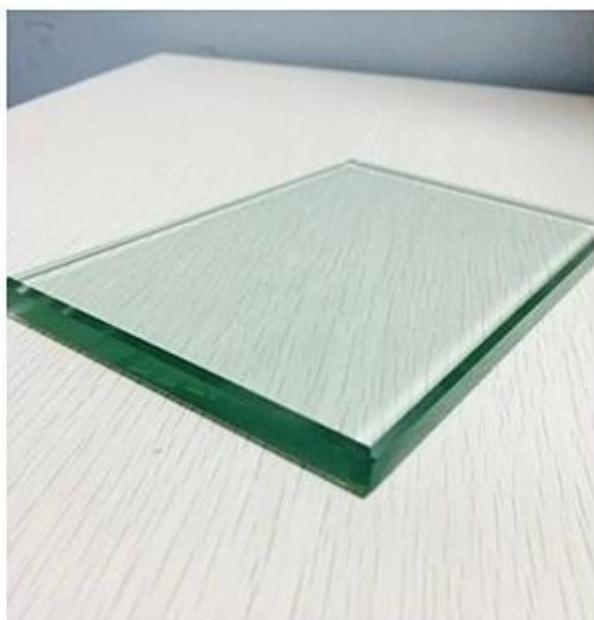

Edge Diagram	Description	Typical Application
	Flat Ground	Silicone structural glazing with exposed edges
	Flat Polish	Silicone structural glazing where edge condition is critical for aesthetic purposes
	Ground Pencil Edge	Mirrors, Decorative furniture glass
	Polished Pencil Edge	Mirrors, Decorative furniture glass
	Ground Miter	Silicone structural glazing
	Bevel	Mirrors, Decorative furniture glass
	Seamed Edges	Normal edge treatment for heat-treated glass

## protector de segurança vidro temperado 10mm:

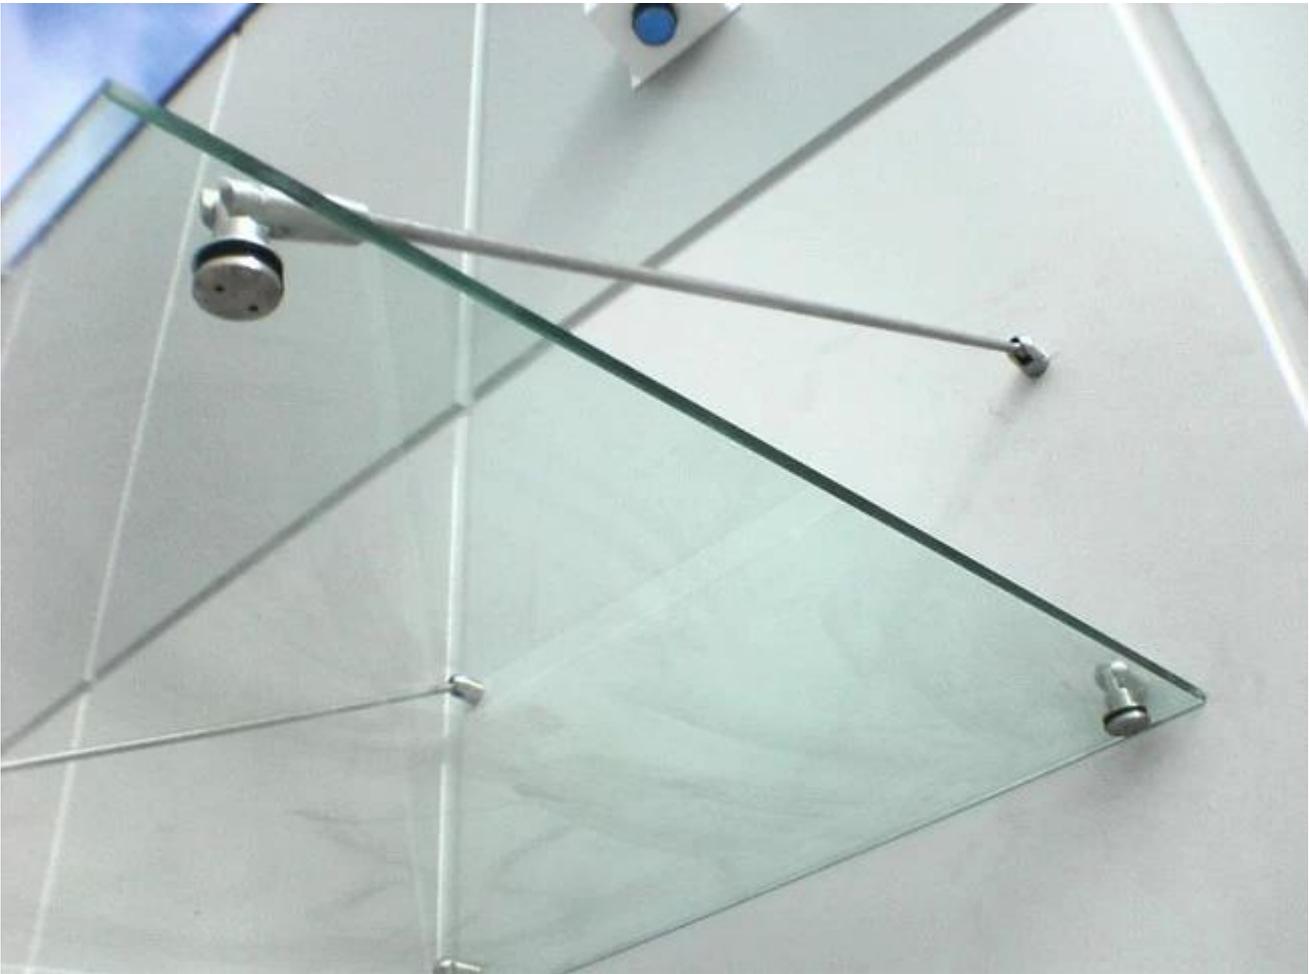



**Nós fornecemos clara segurança temperado vidro, também vidro temperado de geada, poupança de energia reflexivo vidro temperado, etc**



## Máquina de vidro temperado



## Carregamento de segurança vidro dossel

