

# China 17,52 milímetros Fábrica de vidro laminado temperado

## Cerca de 17,52 milímetros clara temperado vidro laminado

17,52 milímetros limpar temperado laminado Vidro é composto de duas peças [8mm limpar vidro temperado](#) lig permanentemente juntamente com o interlayer de PVB 1.52 mm através de um controlado, altamente pressurizado e processo de aquecimento industrial. Os resultados do processo de laminação em painéis de vidro segurando juntos em caso de ruptura, reduzindo o risco de dano. Laminado Vidro é classificado como grau um vidro de segurança.

## 17,52 milímetros clara temperado laminado característica de vidro

### Alta segurança

Quando o vidro laminado é atacado por uma força externa, difícil de ser penetrada, porque a película de PVB tem forte tenacidade e pode absorver e enfraquecer uma massa de energia impressionante. Mesmo se for quebrado, as lascas furará ao interlayer e não dispersarão.

### Isolamento acústico

Película de PVB é um tipo de material orgânico e podem bloquear as ondas sonoras. Portanto, a segurança laminada o vidro oferece melhor desempenho de isolamento acústico que o vidro puro com o mesma espessura.

### Criar o sentido estético edifício

Vidro laminado embelezará os edifícios e harmonizará suas aparências com paisagens ao redor que satisfaçam a demanda dos arquitetos.

## 17,52 milímetros clara temperado laminado vidro especificação

Composição: Feita com duas peças 8 mm clara temperaram o vidro com quatro camadas claras PVB

Tamanho: max 3000 \* 8000mm, mini 150 \* 300mm, qualquer personalizado tamanho poderia ser produzido

Bordas polônês, furos, cortar cantos de segurança entalhes cortados, recortes, todo o processamento could ser feito, mas preciso terminar antes da têmpera.

### **Segurança de 17,52 mm vidro laminado geralmente uso como abaixo do aplicativo:**

- Vidro balaustrada, corrimão, sacada, corrimão da escada
- Vidro escritório partiton parede, loja, centro comercial pilares
- Claraboia exteriores, telhado, dossel, corredor comprido, elevador
- Muitos outros.

### **Padrão de qualidade do vidro laminado de segurança**

De acordo com GB15763.3, chinês padrão

Em conformidade com a EN12543, Padrão europeu


De acordo com ANSIZ97.1, padrão americano

De acordo com AS / NZS2208, padrão australiano

### **Vidro laminado de espessura diferente Claro moderada**



**Vidro de segurança com recortes e furos**

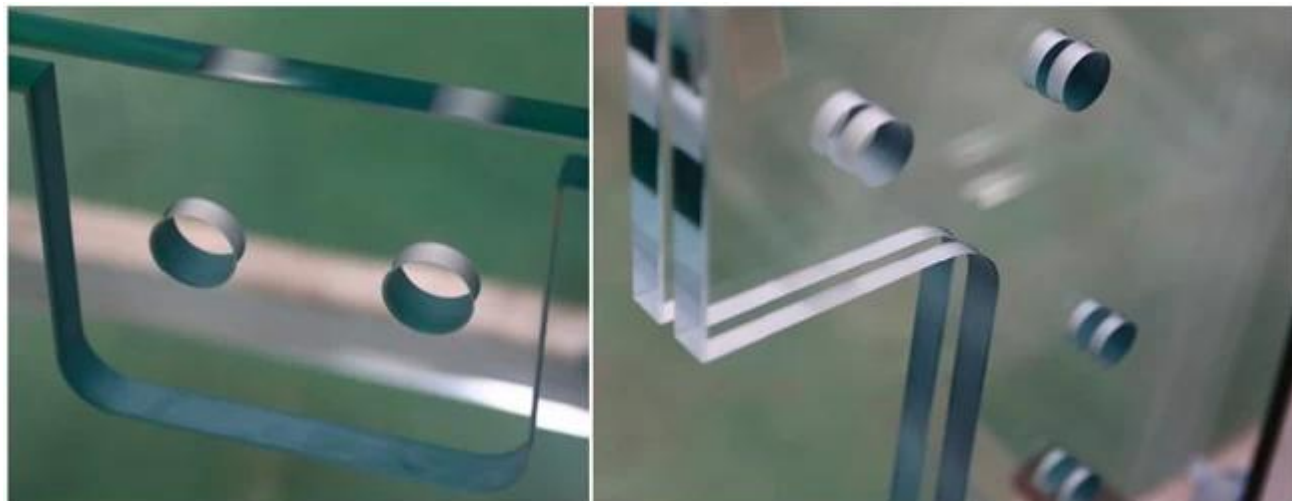

## Planta de produção de vidro laminado de temperado



## Temperado vidro laminado de segurança da embalagem e carregamento

