

26,38 mm em dobro vidros isolado vidro fornecedor, azul laminado isolado vidro folhas, 6mm + 12A + 4mm + 0,38 PVB+ 4 mm laminado isolado vidro.

26.38mm vidros duplos isolados vidro também é cal led vidro de economia de energia e bom material de vidro de construção, ele pode cria um ambiente interno mais confortável, evitando temperaturas extremas e reduz significativamente os custos de aquecimento e ar condicionado.

Característica do vidro isolado

Economia de energia: O vidro isolante tem uma película especial de revestimento metálico, que pode atingir um coeficiente de blindagem de 0,22-0,49. Ele pode efetivamente reduzir a carga do condicionador de ar interno, e pode alcançar um bom efeito de economia de energia ao usar o condicionador de ar para resfriamento ou aquecimento.

Isolamento de temperatura: Uma vez que o vidro oco tem um gás seco no interior, ele pode ter uma função de isolamento de temperatura relativamente boa e também tem uma função de isolamento de som alto.

Aparência: O vidro isolante tem boas propriedades decorativas, e os consumidores podem escolher o estilo para decorar de acordo com suas necessidades, para que o edifício ou o interior possam alcançar o efeito decorativo desejado.



Vidro temperado

O vidro temperado é um tipo de vidro protendido. É um vidro de alta segurança que é usado quando a resistência térmica, resistência e segurança são considerações importantes. Se estiver quebrado, torne-se algum granulado de lixo e não machuque a pessoa.

Vidro laminado

O vidro laminado é feito de dois ou três pedaços de vidro, que é colado com um interlayer pvb / sgp / eva através do processo pressurizado altamente aquecido. O vidro laminado é seguro se atacado por força externa, é difícil de ser penetrado porque o filme de PVB tem forte tenacidade e pode absorver e enfraquecer uma massa de energia impressionante.




Vidro nome:	26,38 mm laminado isolado vidro
Cor:	Azul
Tamanho:	Personalizado Tamanho max: 3300 * 13000mm
Laminado espessura :	4 + 4mm, 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm 12 + 12 mm etc
Aplicação:	pode estar usava para vidro janelas e porta, vidro cortina muros etc
Isolado compositon:	4 + 6a + 4,6 + 12a + 6,8 + 9a + 8,10 + 12a + 10,12 + 16a + 12, etc
Vidro tipo:	Temperado isolado vidro baixo e isolado vidro, laminado isolado vidro, duelo vidros vidro, reflexivo isolado vidro baixo ferro isolado janela de vidro isolado vidro etc.

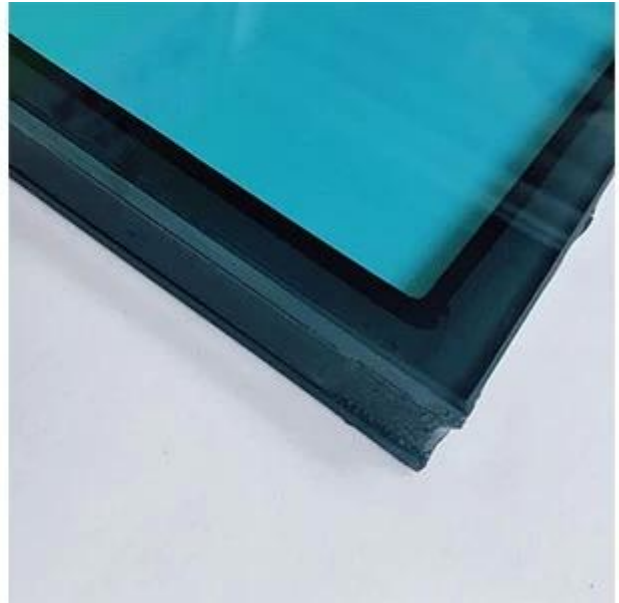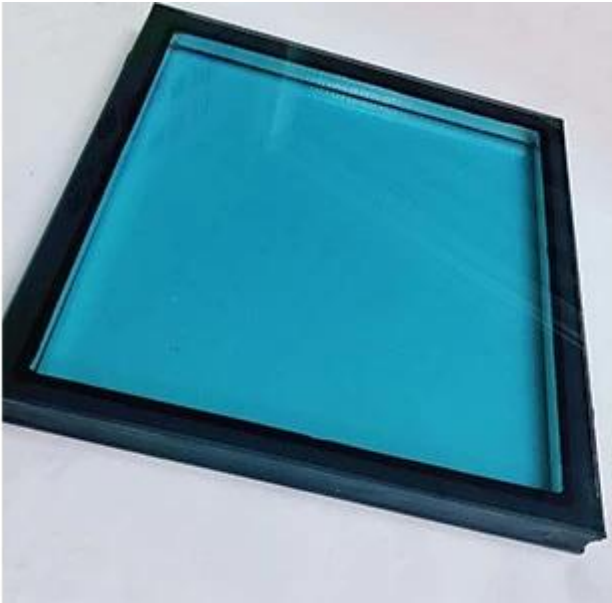

Aplicação



produtos linha

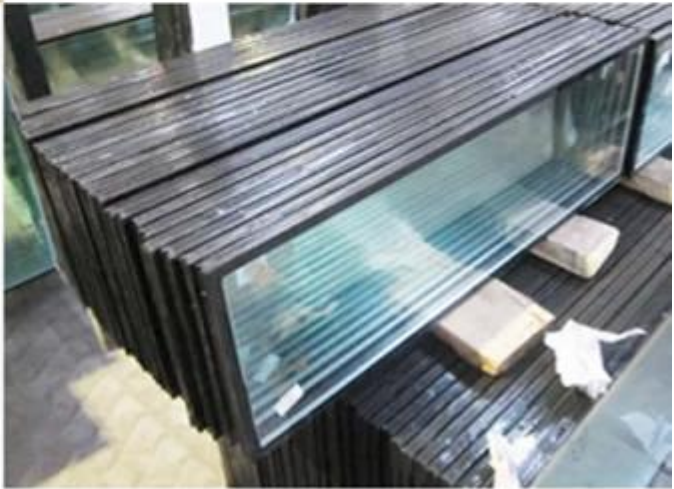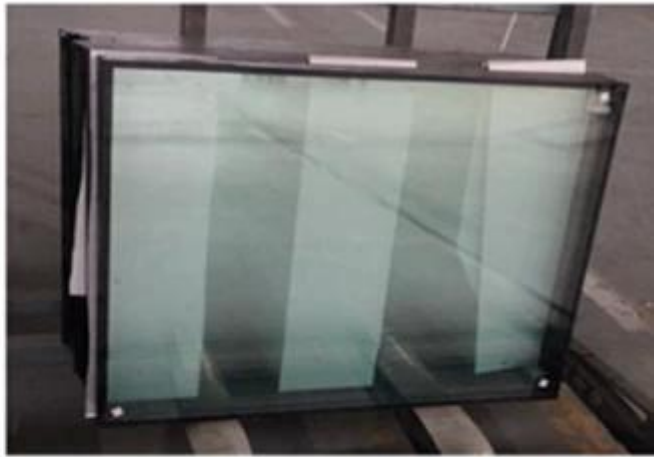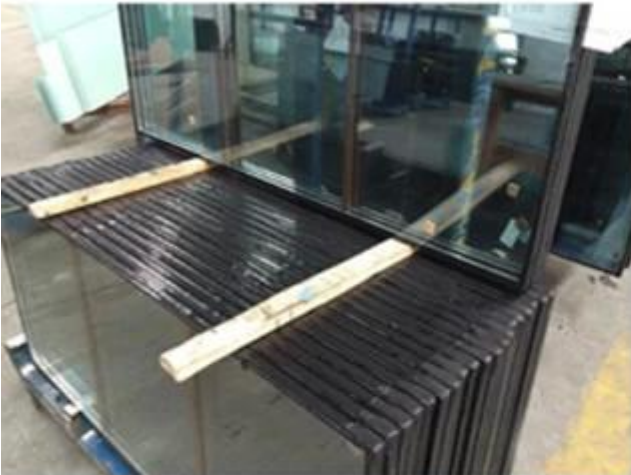

Embalagem

