China 8,76 mm Fabricante de vidro laminado temperado

Cerca 8.76 mm incolor vidro laminado temperado

8,76 mm limpar temperado laminado Vidro é composto por duas peças 4mm temperado vidro desobstruído lig permanentemente juntamente com o interlayer de PVB 0.76 mm através de um controlado, altamente pressurizado e processo de aquecimento industrial. Os resultados do processo de laminação em painéis de vidro segurando juntos em caso de ruptura, reduzindo o risco de dano. Laminado Vidro é classificado como grau um vidro de segurança.

8,76 mm claro temperado laminado característica de vidro

Alta segurança

Quando o vidro laminado é atacado por uma força externa, difícil de ser penetrada, porque a película de PVB tem forte tenacidade e pode absorver e enfraquecer uma massa de energia impressionante. Mesmo se for quebrado, as lascas furará ao interlayer e não dispersarão.

Isolamento acústico

Película de PVB é um tipo de material orgânico e podem bloquear as ondas sonoras. Portanto, a segurança laminada o vidro oferece melhor desempenho de isolamento acústico que o vidro puro com o mesma espessura.

Criar o sentido estético edifício

Vidro laminado embelezará os edifícios e harmonizará suas aparências com paisagens ao redor que satisfaçam a demanda dos arquitetos.

Especificação de vidro laminado temperado transparente de 8,76 mm

Composição: Feita com dois pedaços 4 mm clara temperaram o vidro com duas camadas claras PVB

Tamanho: max 3000 * 8000mm, mini 150 * 300mm, qualquer personalizado tamanho poderia ser produzido

Bordas polonês, furos, cortar cantos de segurança entalhes cortados, recortes, todo o processamento coud ser feito, mas preciso terminar antes da têmpera.

Segurança de 8,76 mm vidro laminado geralmente uso como abaixo do aplicativo:

• Vidro balaustrada, corrimão, sacada, corrimão da escada

• Vidro escritório partiton parede, loja, centro comercial pilares

• Claraboia exteriores, telhado, dossel, corredor comprido

• Muitos outros.

Padrão de qualidade do vidro laminado de segurança

De acordo com GB15763.3, chinês padrão

Em conformidade com a EN12543, Padrão europeu

De acordo com ANSIZ97.1, padrão americano

De acordo com AS / NZS2208, padrão australiano

Vidro laminado de 8,76 mm milímetros 12,76 17,52 milímetros clara moderado

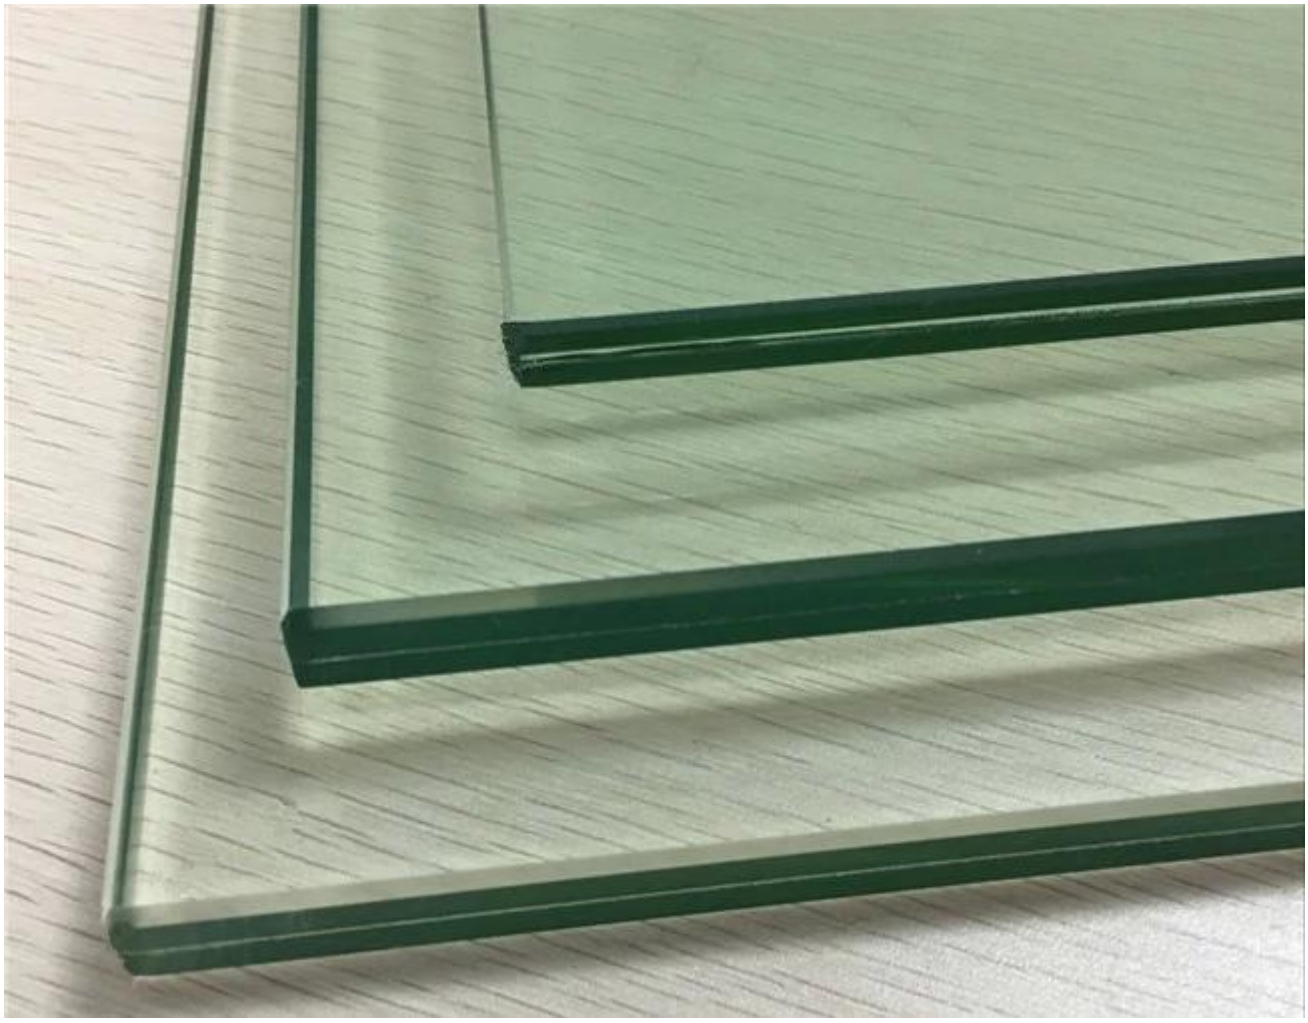

Vidro laminado temperado com recortes e furos

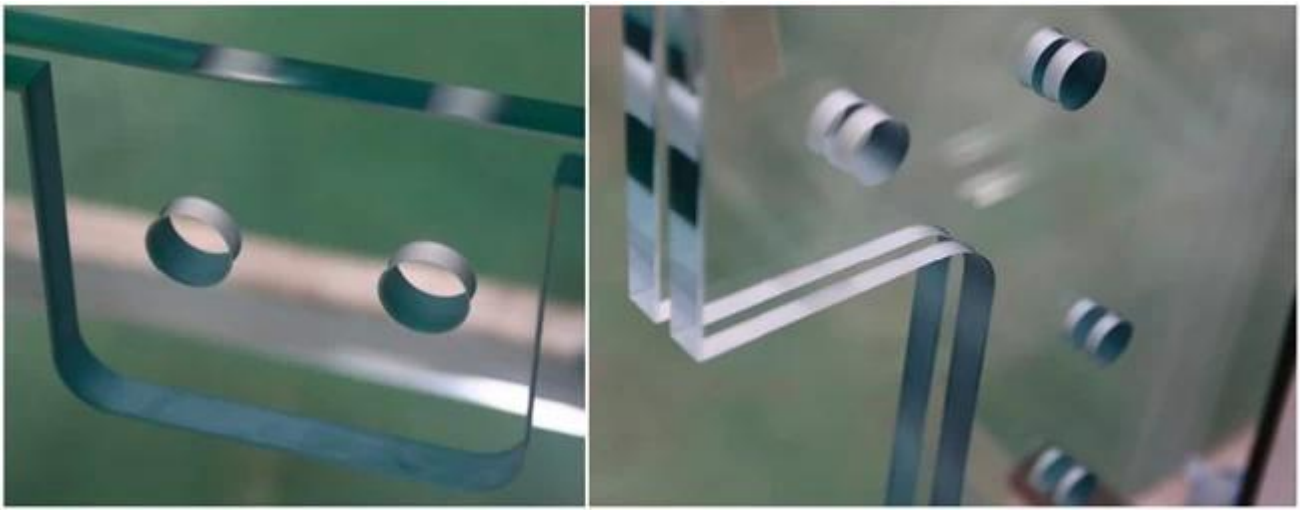

Planta de produção de vidro laminado de temperado

Autoclave de vidro laminado

Embalagem da segurança do vidro laminado temperado