

Fabricante de 8,76 mm Ultra Claro vidro laminado de segurança

Cerca de 8,76 mm baixo ferro temperado vidro laminado

8,76 mm baixo ferro temperado laminado O vidro é feito acima de dois painéis de 4mm [ultra vidro desobstruído](#) lig permanentemente juntamente com o interlayer de PVB 0.76 mm através de um controlado, altamente pressurizado e processo de aquecimento industrial. Os resultados do processo de laminação em painéis de vidro segurando juntos em caso de ruptura, reduzindo o risco de dano. Laminado Vidro é classificado como grau um vidro de segurança.

Baixo ferro temperado laminado característica de vidro

Alta segurança

Quando o vidro laminado é atacado por uma força externa, é difícil de ser penetrada, porque a película de PVB tem forte tenacidade e pode absorver e enfraquecer uma massa de energia impressionante. Mesmo se for quebrado, as lascas furará ao interlayer e não dispersarão.

Super alta transparência

Baixo ferro laminado vidro com super alta transparência e a cor neutra, tornando o vidro perfeito para usar em onde a clareza e visibilidade são necessários.

Criar o sentido estético edifício

Baixo ferro laminado vidro embelezará os edifícios e harmonizará suas aparências com paisagens ao redor que satisfaçam a demanda dos arquitetos.

Especificação do vidro laminado de 8,76 mm baixo ferro temperado

Tamanho: max 3000 * 8000mm, 150 mini * 300mm

Composição: duas peças de 4mm ultra limpar vidro temperado com PVB clara 2layers

Todo o processamento feito em vidro laminado temperado, como chanfradura, corte, perfuração, etc. deve ser feito antes da têmpera.

8,76 mm Ultra Claro temperado laminado aplicação de vidro

- Inclinado/em cima vidros
- Museus, prisões, Edifícios do governo
- Shopping centers, bancos, Aeroportos
- Claraboia exteriores, balaustrada, corredor comprido
- Muitos outros.

Padrão de qualidade de vidro laminado temperado

De acordo com GB15763.3, chinês padrão

Em conformidade com a EN12543, Padrão europeu


De acordo com ANSIZ97.1, padrão americano

De acordo com AS / NZS2208, padrão australiano

8,76 mm Ultra Claro temperado vidro laminado



Diferença entre Normal claro e baixo ferro temperado vidro laminado

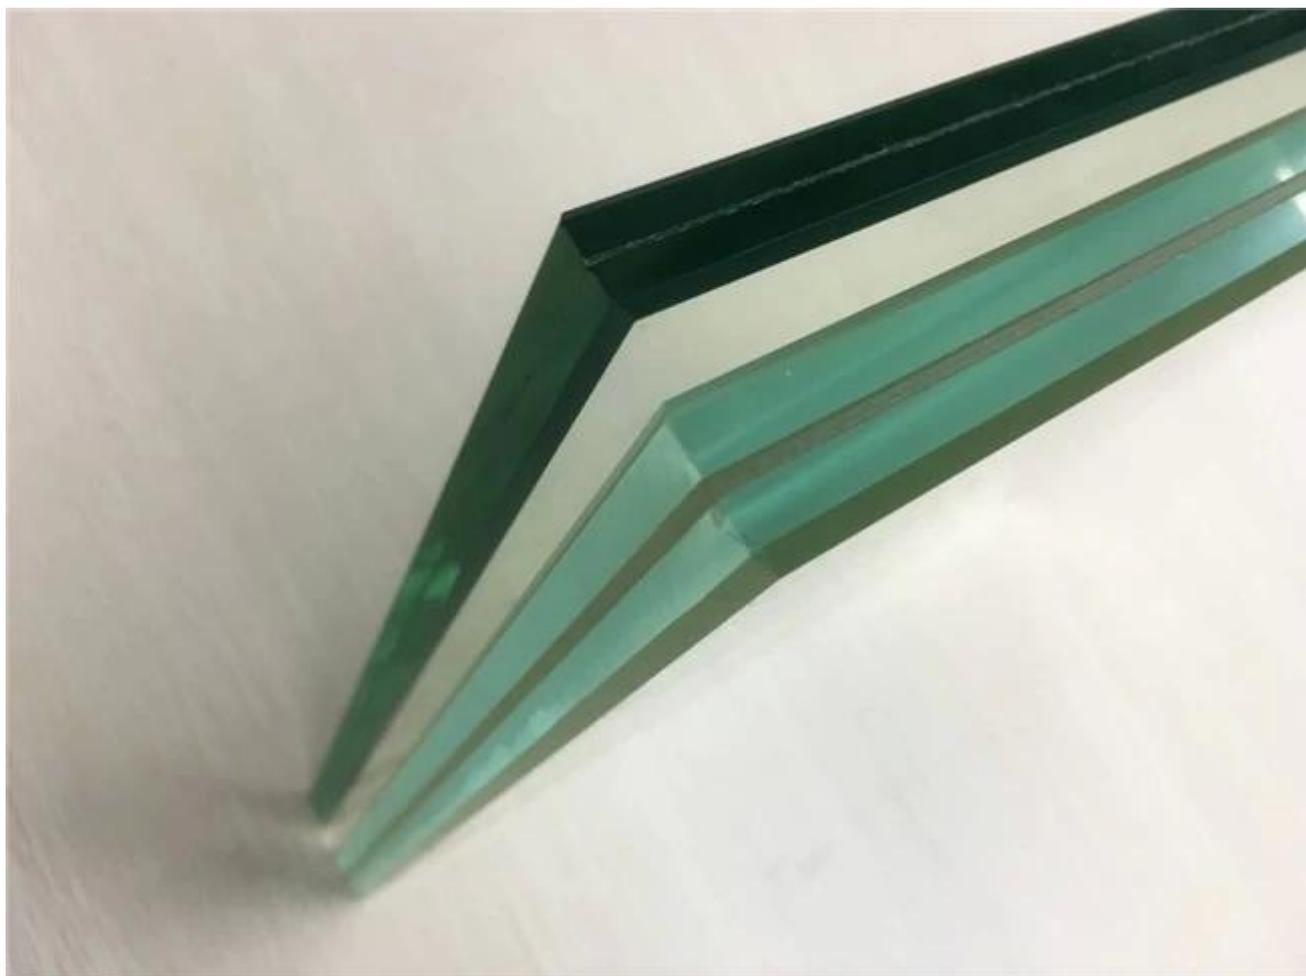

Planta de produção de vidro laminado de temperado



Temperado vidro laminado de segurança da embalagem e carregamento

