

# Shenzhen alta qualidade fabricantes de vidro temperado 8MM

## O vidro temperado

Vidro temperado, vidro de toughend também é fabricado por vidro recozido a mais de 600° C de aquecimento e arrefecimento é rapidamente, que bloqueia as superfícies externas do vidro em um estado de alta compressão e o núcleo ou centro do vidro em compensadores de tensão. É um vidro de segurança que é usado quando a força, a resistência térmica e a segurança são considerações importantes.

## Vidro de alta resistência temperado

O vidro temperado executa Bem na resistência à flexão e bater devido a sua alta resistência, que é 3-5times que do vidro recozido normal. É capaz de resistir a uma superfície pressão de 95Mpa.

## Vidro de segurança temperado alto

Quando o vidro temperado é quebrado, ele se transforma em grânulos alveolados com ângulos obtusos, que garantem segurança para certificar-se de humanos inofensivo e o endurecimento processo grandemente reduz o risco de quebra térmica para garantir menos perda.

## Estabilidade térmica

O vidro temperado é capazes de resistir a uma mudança de temperatura de 250 a 320°C enquanto o vidro recozido normal só pode suportar 20 a 100°C.

## Comparação de desempenho

Itens	Vidro temperado	Vidro semi temperado	Vidro recozido normal
Segurança	Melhor	Geral	Nenhum
Intensidade	152Mpa	/	30-90Mpa
Estabilidade térmica	250-320°C	100°C	20-100°C
Tensão de superfície	95Mpa	24-69Mpa	/
Estado quebrado	Ângulo obtuso grão	Tiro-quebrado	Afiada


## Especificação de

tamanho disponível do vidro temperado de 8mm: máximo 3000 \* 8000mm, Mínimo 150 \* 300mm

Todos os o processamento feito no vidro temperado de 8mm como chanfradura, corte, perfuração, etc. deve ser feito antes de têmpera.

### Trabalho de borda

Poderiam ser feitas quaisquer arestas perfeitamente na clara vidro temperado de 8mm, como borda lisa polida (borda de T), lápiz (C borda), chanfrado borda, borda do ogee, matt borda, borda redonda de canto.

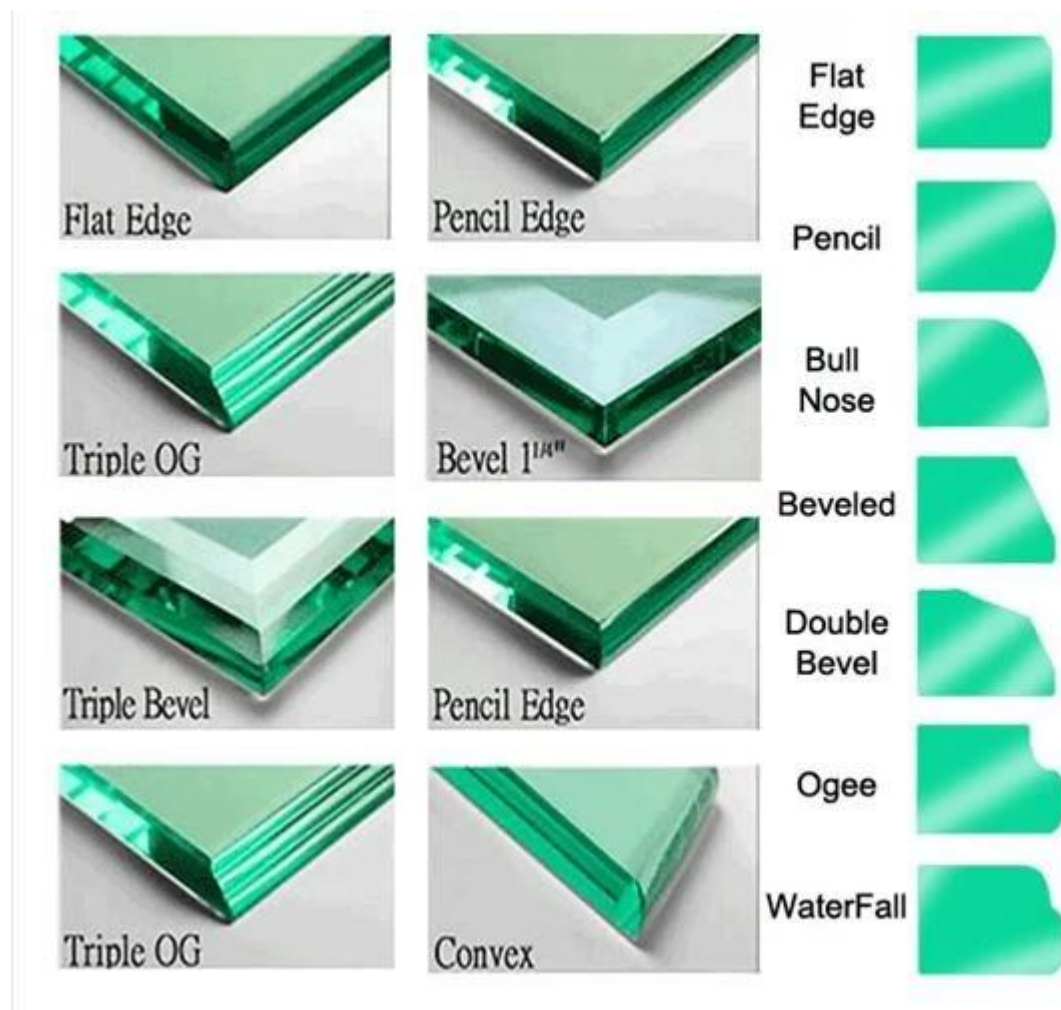

### Aplicação

- Vidro balaustradas, claraboias de vidro, prateleiras de chuveiro, dossel de vidro, vidro portas e janelas, entrada Frameless e balaustradas, Vênus públicos, edifícios de escritórios. Móveis como tampo da mesa, portas de armário etc.

### Padrão de qualidade

Em conformidade com EN12150 Padrão europeu de vidro temperado


Em conformidade com ASTM1048 Padrão americano

Acordo com GB Padrão de vidro temperado 9963-1998

Acordo com GB 17981-1999 chinês padrão moderado e calor-reforçado vidro

Vidro de segurança chinesa Pass Certificação compulsória (CCC), IGCC, CSI.

### **8mm limpar vidro temperado**

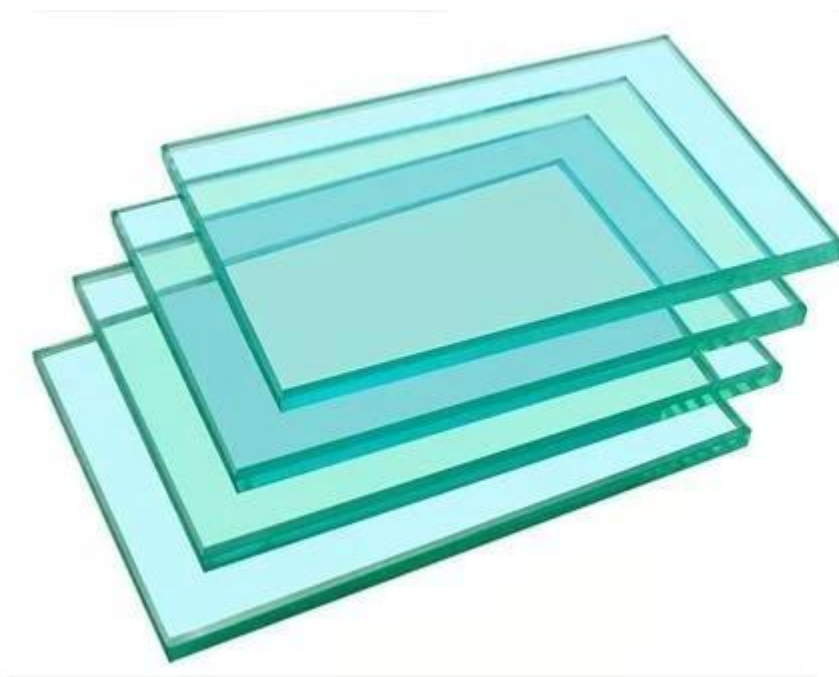

### **Armazém e máquina de vidro temperado**



**Temperado vidro de embalagem da caixa de madeira forte e segurança de carga**

