

Corte em tamanho 8mm euro cinza temperado vidro, fabricante de móveis cinza vidro temperado

definições de cinza vidro temperado 8mm euro:

vidro de 8mm euro cinza moderado é usado [euro-cinza 8mm recozido vidro](#) aquecido a uma temperatura perto de seu amaciamento aponte e forçado esfriar rapidamente sob condições cuidadosamente controladas é descrito como "vidro tratado termicamente". O calor processo de tratamento produz condições altamente desejáveis do estresse induzido que resultam em força adicional, resistência ao estresse térmico e resistência ao impacto. No processo de "tratamento térmico" o procedimento chave é a aplicação de uma supressão de ar rápida imediatamente após a retirada do vidro quente (aprox. 1200° F), da "fornalha têmpera".

característica de cinza vidro temperado 8mm euro:

O mesmo recurso como vidro matizado:

baixa taxa de transmissão de UV e para-sol boa eficiência, protegendo móveis e acessórios de desvanecimento.

Redução de brilho solar e transmissão de calor, oferece variados graus de controlo solar e poupança de energia.

Segurança:

Segurança vem da força e de um padrão de fratura única. Força, que efetivamente resiste à pressão do vento e impacto, proporciona segurança em muitas aplicações. Quando vidro temperado quebra as vidro fraturas em pequeno, rfragmentos relatively inofensivos. Este fenômeno marcadamente reduz a probabilidade de ferimento às pessoas como existem sem bordas serrilhadas ou fragmentos afiados.

Força:

Sob pressão de vento, o vidro temperado é aproximadamente quatro vezes mais forte que o vidro recozido. Resiste a ruptura por pequenos mísseis viajando aproximadamente duas vezes mais rápido que os mísseis que quebrar o vidro recozido. Vidro temperado é também capaz de resistir as diferenças de temperatura (200° F - 300° F) que causaria recozido vidro de crack.

Estabilidade térmica:

No processo de "tratamento térmico", extinta condição torna-se estável quando o vidro é reduzido a uma temperatura de aproximadamente 350°C. Ele resultar o vidro temperado ais capaz de resistir a uma mudança de temperatura de 250 a 320°C, enquanto o vidro recozido normal só pode suportar 20 a 100°C.

Matizadas especificação de vidro temperado:

Tamanho: personalizado tamanho, máximo 3000 * 8000mm, mínimo 150 * 300mm

Espessura: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Cor: Verde-F, obscuridade-verde, ford azul, azul escuro, euro-cinza, cinza escuro (preto), bronze do euro, etc bronze escuro.

Processamento: Todo o processamento como chanfradura, corte, perfuração, etc. deve ser feito antes da têmpera.

Qualidade do vidro temperado:

1. as normas ISO, CCC, CE, certificação.
2. alta resistência e puer superfície limpa. Selecione 40% de vidro transparente de alta qualidade para têmpera.
3. superior trabalho no tratamento da borda, corte, perfuração.
4. pacote da caixa forte multi-camada de tábua de madeira.


aplicação de cinza vidro temperado 8mm euro:

Por causa de sua alta resistência a tensões térmicas e míssil pequeno impacto, o vidro temperado pode processar no [temperado vidro isolado](#) usado em claraboias e vitrificação de parede cortina.

Vidro temperado é plano e alta resistência, pode processar em [vidro laminado temperado](#) para o nível de segurança superior.

Vidro laminado temperado é a melhor segurança.

8mm luz cinza vidro temperado único usado para portas, chuveiro screen, windows.stairway balaustrada, cercos, Copa etc.

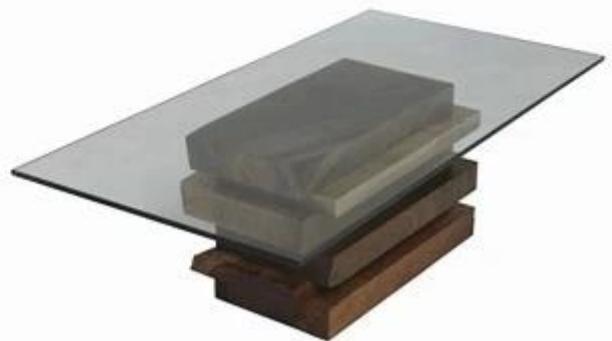



cinza claro 8mm vidro temperado:



Vidro moderado forte embalagem e carregamento de segurança

