

provedor de segurança vidro laminado temperado de 12 milímetros + 12 mm China

Sobre segurança de 25,52 mm vidro temperado laminado / vidro de segurança ESG VSG

Segurança de 25,52 mm temperada laminado Vidro é composto de duas camadas claras de 12mm temperados do vidro lig permanentemente juntamente com o interlayer de PVB 1.52 mm através de um controlado, altamente pressurizado e processo de aquecimento industrial. Os resultados do processo de laminação em painéis de vidro segurando juntos em caso de ruptura, reduzindo o risco de dano. Laminado Vidro é classificado como grau um vidro de segurança.

Característica

Alta segurança

Quando o vidro laminado é atacado por uma força externa, difícil de ser penetrada, porque a película de PVB tem forte tenacidade e pode absorver e enfraquecer uma massa de energia impressionante. Mesmo se for quebrado, as lascas furará ao interlayer e não dispersarão.

Isolamento acústico

Película de PVB é um tipo de material orgânico e podem bloquear as ondas sonoras. Portanto, a segurança laminada o vidro oferece melhor desempenho de isolamento acústico que o vidro puro com o mesma espessura.

Anti-ultravioleta

Poderia mais vidro laminado absorve 99% da radiação ultravioleta. Protege os móveis ou aparelhos de descoloração e danos.

Economia de energia

Intercalar PVB impede o transmissão de calor solar e reduz cargas de arrefecimento.

Criar o sentido estético edifício

Vidro de segurança laminado embelezará os edifícios e harmonizará suas aparências com paisagens ao

redor que satisfaçam a demanda dos arquitetos.

Especificação de

Temperado vidro laminado tamanho: max 3000 * 8000mm, mini 150 * 300mm

Todo o processamento feito em vidro laminado temperado, como chanfradura, corte, perfuração, etc. deve ser feito antes da têmpera.

Aplicação

- Inclinado/em cima vidros
- Museus, prisões, Edifícios do governo
- Joalherias, bancos, Aeroportos
- Vidros de segurança Aplicações
- Escolas, hospitais, Hotéis
- Claraboia exteriores, balaustrada, corredor comprido
- Muitos outros.

Padrão de qualidade


De acordo com GB15763.3, chinês padrão

Em conformidade com a EN12543, Padrão europeu

De acordo com ANSI Z97.1, padrão americano

De acordo com AS / NZS2208, padrão australiano

Vidro laminado de segurança 25,52 mm temperada

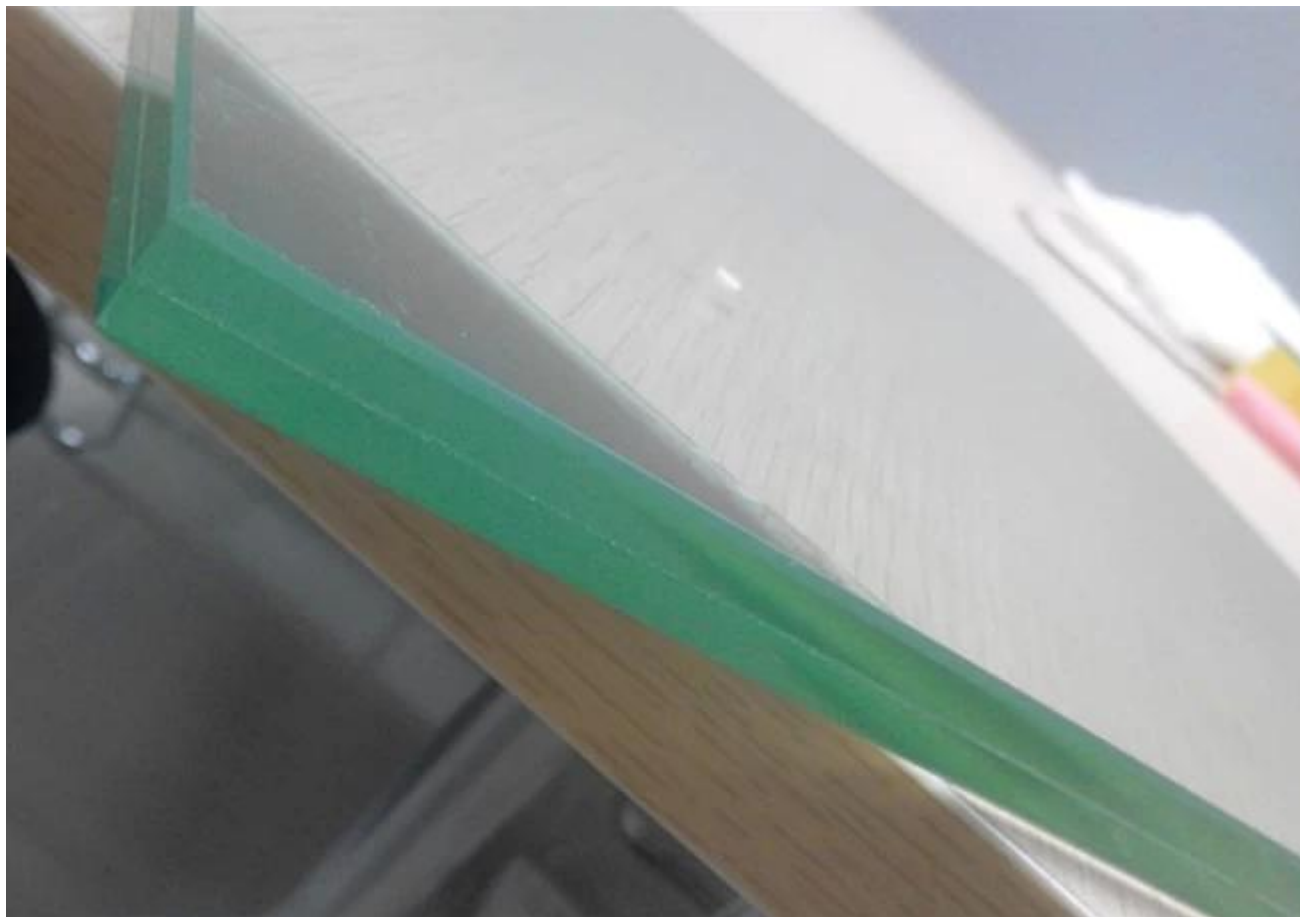

Diferença quando diferente vidro foi quebrado



Toughened Glass broken into alveolate granules is human harmless



Annealed Glass when broken into sharp, easy to hurt human



Planta de produção de vidro laminado de segurança temperada



Segurança laminado vidro temperado mais forte da embalagem e carregamento

