


Padrão CE vidro laminado temperado branco leitoso 21,52 mm 1010.4 ESG VSG 10 + 10 mm laminados brancos para venda

21,52 mm [vidro laminado temperado branco leitoso](#), também chamado led opaco [1010.4 ESG VSG](#) e laminados endurecidos brancos de 10 + 10 mm, que combinam com dois [Vidro temperado de 10mm](#) camadas, com PVB branco / opaco ou filme EVA, garantem alta segurança e alto desempenho de segurança, uma boa escolha em algumas áreas, como balaustrada, guarda-corpo, janelas, parede externa, fachada, dossel, telhado e projetos decorativos internos. E também popular em alguma área privada, certifique-se de privacidade.



Detalhes completos de vidro laminado temperado branco leitoso 10 + 10mm

Tipo de vidro	Vidro laminado temperado opaco de 21,52 mm
Espessura do vidro	10 + 10 mm, 21,52 mm
Cor de vidro	Branco leitoso, opaco, translúcido
Dimensão	O tamanho máximo atinge 3300 * 8000 mm, suporte personalizado
Padrão	EN12150, EN14449, ANSI Z97, ISO9001, CCC
Tempo de entrega	Por volta de 15-20 dias, o pedido urgente pode chegar a 7 dias
Trabalho de processamento	Broca de furos, recortes, impressão de marca e assim por diante
Outros serviços	Fornece outros materiais, como liga de alumínio, aço inoxidável

Novas fotos de entrega de vidro laminado temperado branco leitoso 10 + 10mm

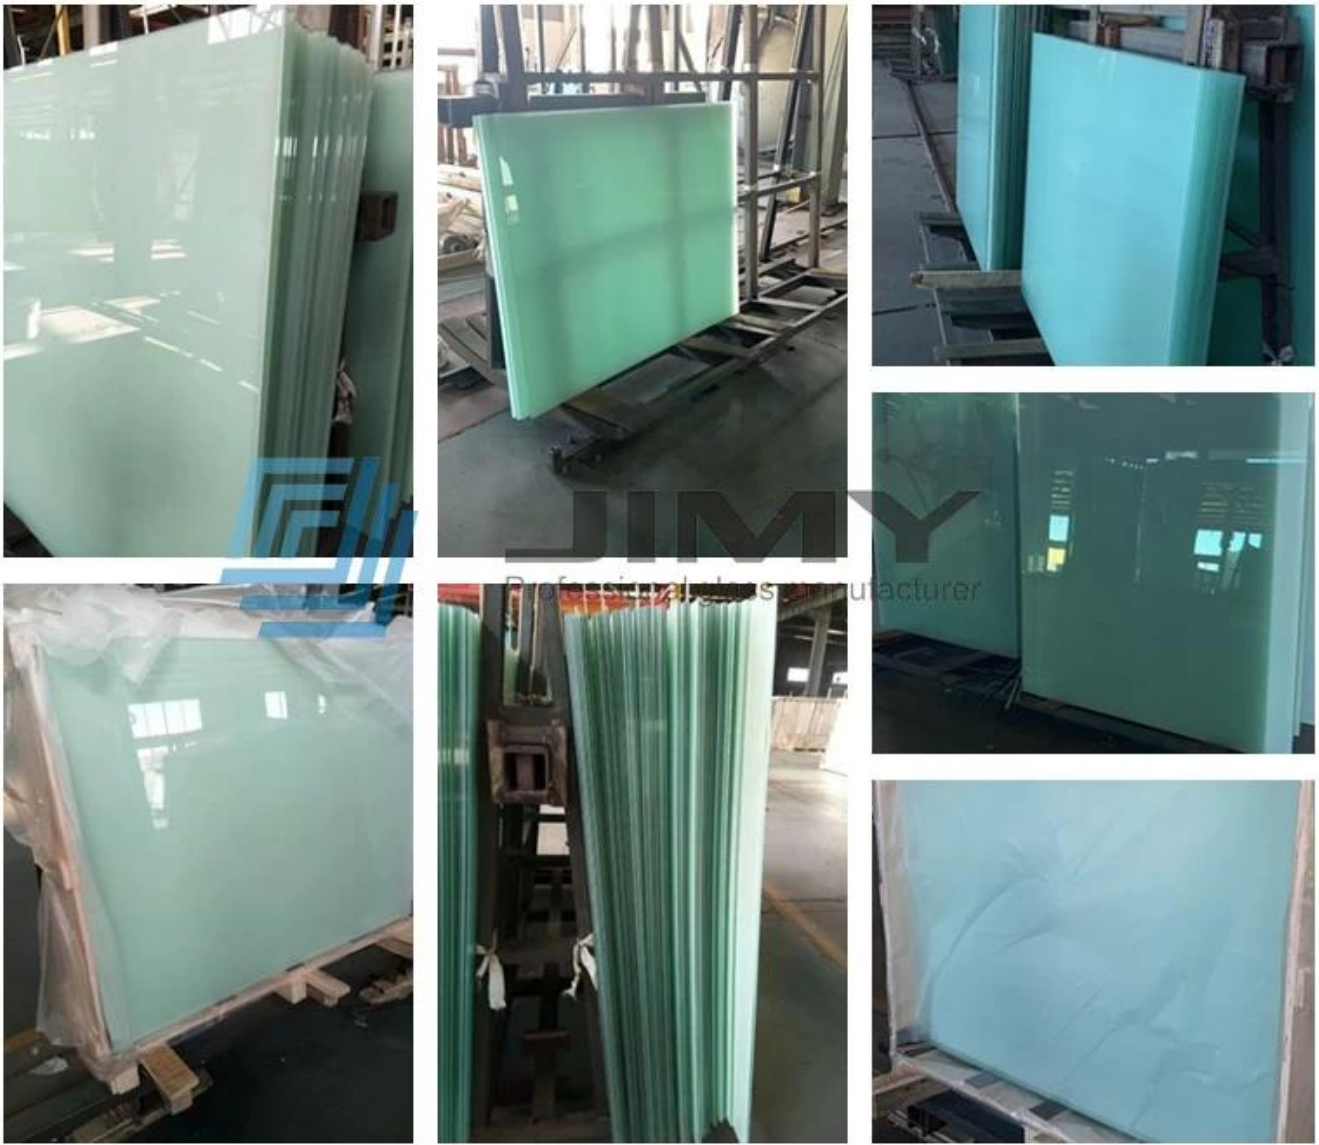

Algumas fotos de instalação led para vidro laminado temperado branco leitoso

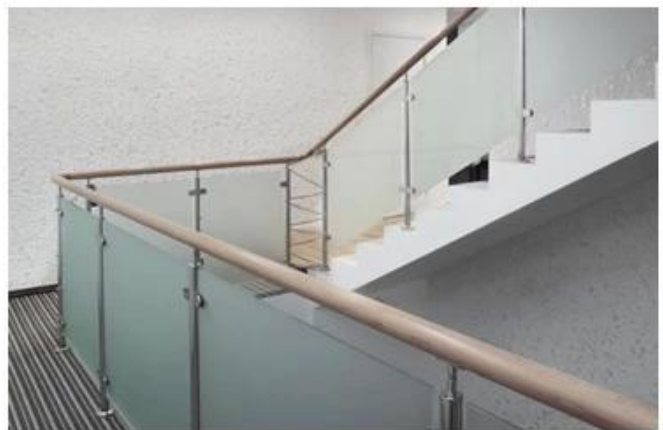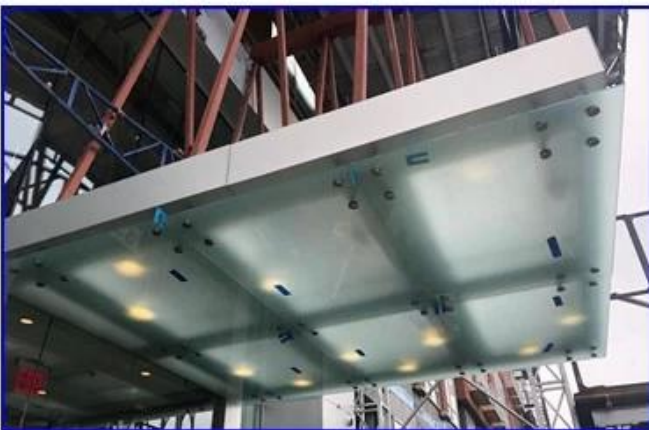

Como JIMY GLASS pode garantir a qualidade do vidro?

Fonte de matérias-primas

Ao preparar as matérias-primas, usaremos equipamento de medição profissional para fazer o tamanho, a espessura exata e a superfície se houver riscos, bolhas, esta é a etapa mais importante, porque a qualidade das matérias-primas determina a qualidade dos produtos processados.



时间	供应商/产地	批号	原片生产日期	品种	等级	规格尺寸 (mm)	包数量	箱重量	检测内容									
									Na	原片类型	厚度 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	外观	合格	封边	包装情况	备注
	信义/清远	F1107101-2018022	2018.10.1	5c	CP	2160x2400	48	5	1	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107101-2018022	2018.10.1	5c	CP	2160x2400	48	5	2	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107101-2018022	2018.10.1	5c	CP	2160x2400	48	5	3	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107101-2018022	2018.10.1	5c	CP	2160x2400	48	5	4	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107101-2018022	2018.10.1	5c	CP	2160x2400	48	5	5	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
	信义/清远	F1107101-2018022	2018.10.1	8c	CP	2160x2400	19	3	1	C	8	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107101-2018022	2018.10.1	8c	CP	2160x2400	19	3	2	C	8	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107101-2018022	2018.10.1	8c	CP	2160x2400	19	3	3	C	8	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107101-2018022	2018.10.1	10c	CP	2160x2400	17	3	1	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107101-2018022	2018.10.1	10c	CP	2160x2400	17	3	2	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107101-2018022	2018.10.1	10c	CP	2160x2400	17	3	3	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107101-2018022	2018.10.1	10c	CP	2160x2400	17	3	4	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107101-2018022	2018.10.1	10c	CP	2160x2400	17	3	5	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107101-2018022	2018.10.1	10c	CP	2160x2400	17	3	6	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107101-2018022	2018.10.1	10c	CP	2160x2400	17	3	7	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格

Corte, afiação, perfuração de orifícios, recortes

Nesta etapa, operaremos por máquina automática e de acordo com os desenhos do cliente, certifique-se de que sejam precisos, após o processamento, iremos inspecionar duas vezes e, em seguida, passaremos para a próxima etapa.



Processo de têmpera e laminação

Fornalha de têmpera de importação avançada e autoclave, certifique-se de que a qualidade tenha garantia, taxa de autoexploração muito pequena de vidro temperado, alcance de 0,1% e vidro laminado, deslocamento de duas camadas controlará menos de 1 mm



Embalagem e embalagem

Todos usarão caixas de madeira compensada de alta segurança com rolhas, separe os painéis de vidro e use caixas fixas com correia de aço no recipiente, torne a segurança durante o transporte marítimo



JIMY
Professional glass manufacturer



Por que podemos terminar tantos projetos de vidro laminado?

- 1) Selecione o material de vidro float de grau A sem chips, zero bolhas, zero arranhões e superfície plana perfeita.
- 2) Nossa própria máquina de laminação e têmpera avançada para garantir nossa qualidade de vidro laminado temperado, com esplêndida uniformidade de tensão de têmpera, a taxa de auto-explusão reduz para 0,1%, use as 3 camadas intermediárias de PVB da marca China para garantir que não haja delaminação no vidro.
- 3) Controle de qualidade estrito de acordo com ISO9001, certifique-se de que o tamanho, espessura e processo precisos funcionem no momento da entrega.
- 4) Use caixas personalizadas de compensado forte com rolhas separadas e filme plástico totalmente coberto para garantir a segurança e evitar quebras durante o transporte marítimo.
- 5) Resposta rápida para o serviço pós-venda, quaisquer problemas serão resolvidos em breve em cerca de 12-72 horas.

Nosso fluxo de produção de vidro laminado temperado profissional, cada etapa terá profissionais de controle de qualidade a sério.