

Boa qualidade 11.52mm 554 calor imersão de vidro laminado temperado fornecedor China

Qual o calor que absorve vidro de segurança?

A remoção de calor é um processo que pode expor inclusões de NiS em vidro temperado. O processo envolve colocar o vidro temperado dentro de uma câmara e manter a temperatura a cerca de 290°C. O potencial de inclusões de NiS que podem causar ruptura espontânea no vidro temperado sem qualquer carga ou tensão térmica aplicada. Então, a remoção de calor é a melhor maneira de resolver a ruptura espontânea.

Cerca de 11,52 mm de calor absorvem vidro laminado temperado

O vidro de segurança temperado de imersão de calor de 11,52 mm compõe-se de 2 folhas de vidro temperado de imersão de calor de 5 mm e 1,52 mm (4 interlas) de PVB. Também é chamado de vidro laminado temperado HST de 11,52 mm ou vidro laminado de segurança temperado por calor 554. Considerado como o mais vidro de segurança, é "amplamente utilizado como vidro de trilhos, vidro clarabóia, vidro dianteiro de loja e vidro de parede divisória, etc.

Especificação de 554 vidro de teste de remoção de calor

Combinação: vidro temperado de imersão de calor de 5mm + 1.52mm PVB + 5mm calor temperado vidro temperado

Espessura: 11,52 mm

Tipo de vidro disponível: remoção de calor [Vidro temperado claro de 5 mm](#) Vidro temperado de 5mm ultra claro e baixo, vidro temperado verde claro de 5mm, [5mm verde escuro reflexivo](#) Vidro, etc.

Tamanho: tamanho máximo: 3000 * 8000mm, tamanho mini: 150 * 300mm

Requisito especial: furos de perfuração, borda polida, recorte, impressão de logotipo etc.

Característica: insonorizada, decorativa, alta segurança, economia de energia, anti UV, etc.

Vantagem de vidro laminado temperado temperado de 11,52 mm

1. 11.52mm calor absorvente de vidro laminado é um tipo de alta segurança e vidro de ponta. Isso torna a construção mais atraída.

2. O vidro laminado com incrustações de calor de 11,52 mm pode reduzir a quebra espontânea, tempo de uso mais longo disponível.

3. O vidro laminado com imersão de calor de 11,52 mm é com um bom efeito na proteção contra insonorização e economia de energia. Isso ajuda a viver uma vida verde.

Uso de vidro HST

Balastrada de segurança residencial de luxo,


Secretária de escritório, parede de parede,

Loja de segurança de shopping center de vidro dianteiro,

Muitos outros.

Outro produto que você pode obter da SHENZHEN JIMY GLASS, como [Vidro laminado SGP ultra transparente de 11,52 mm](#), [Balastrada de vidro laminado temperado de 11,5 mm](#) Etc.

Foto de 554 vidros laminados temperados

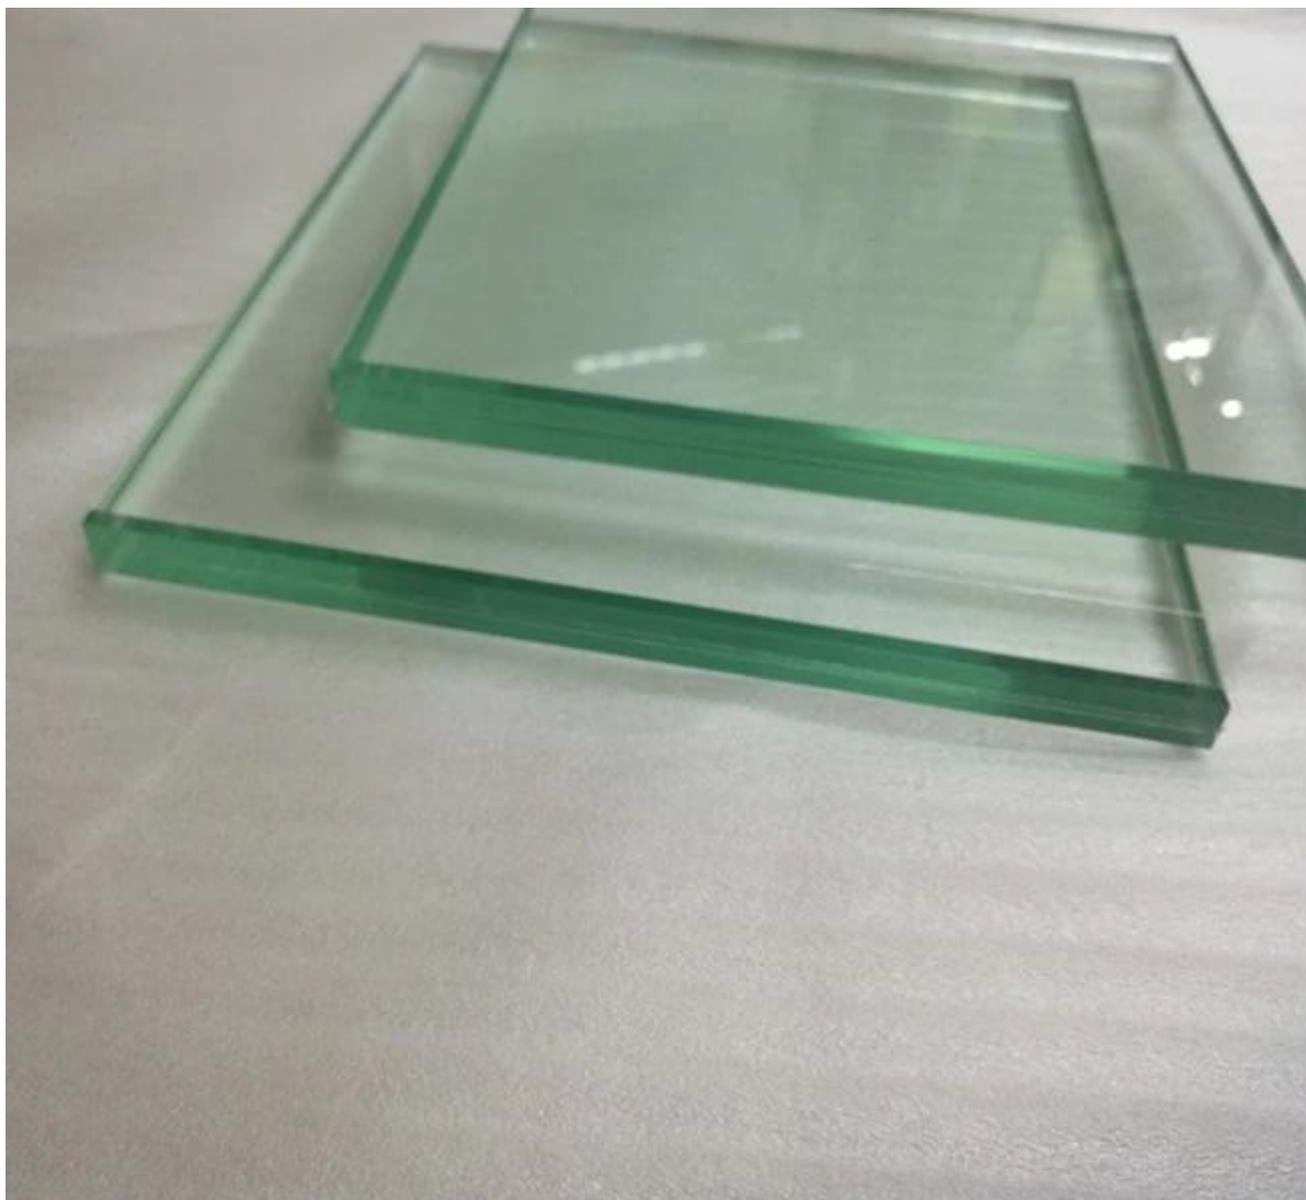

Linha Production de teste de imersão térmica vidro laminado temperado



Pacote forte de vidro HST

