

# **China 12,76 mm Fabricante vidro laminado temperado**

## **Cerca de 12,76 mm claro temperado vidro laminado**

12,76 mm limpar temperado laminado Vidro é composto de duas partes clara 6mm temperados vidro lig permanentemente juntamente com o interlayer de PVB 0.76 mm através de um controlado, altamente pressurizado e processo de aquecimento industrial. Os resultados do processo de laminação em painéis de vidro segurando juntos em caso de ruptura, reduzindo o risco de dano. Laminado Vidro é classificado como grau um vidro de segurança.

## **12,76 mm claro temperado laminado característica de vidro**

### **Alta segurança**

Quando o vidro laminado é atacado por uma força externa, difícil de ser penetrada, porque a película de PVB tem forte tenacidade e pode absorver e enfraquecer uma massa de energia impressionante. Mesmo se for quebrado, as lascas furará ao interlayer e não dispersarão.

### **Isolamento acústico**

Película de PVB é um tipo de material orgânico e podem bloquear as ondas sonoras. Portanto, a segurança laminada o vidro oferece melhor desempenho de isolamento acústico que o vidro puro com o mesma espessura.

### **Criar o sentido estético edifício**

Vidro laminado embelezará os edifícios e harmonizará suas aparências com paisagens ao redor que satisfaçam a demanda dos arquitetos.

## **12,76 mm claro temperado laminado vidro especificação**

Composição: Feita com dois pedaços 6 mm clara temperaram o vidro com duas camadas claras PVB

Tamanho: max 3000 \* 8000mm, mini 150 \* 300mm, qualquer personalizado tamanho poderia ser produzido

Bordas polonês, furos, cortar cantos de segurança entalhes cortados, recortes, todo o processamento could ser feito, mas preciso terminar antes da têmpera.

### **Segurança de 12,76 mm vidro laminado geralmente uso como abaixo do aplicativo:**

- Vidro balaustrada, corrimão, sacada, corrimão da escada
- Vidro escritório partiton parede, loja, centro comercial pilares
- Claraboia exteriores, telhado, dossel, corredor comprido
- Muitos outros.

### **Padrão de qualidade do vidro laminado de segurança**


De acordo com GB15763.3, chinês padrão

Em conformidade com a EN12543, Padrão europeu


De acordo com ANSIZ97.1, padrão americano

De acordo com AS / NZS2208, padrão australiano

### **Ver através de bordas de Normal clara e Ultra Clear laminado vidro temperado**

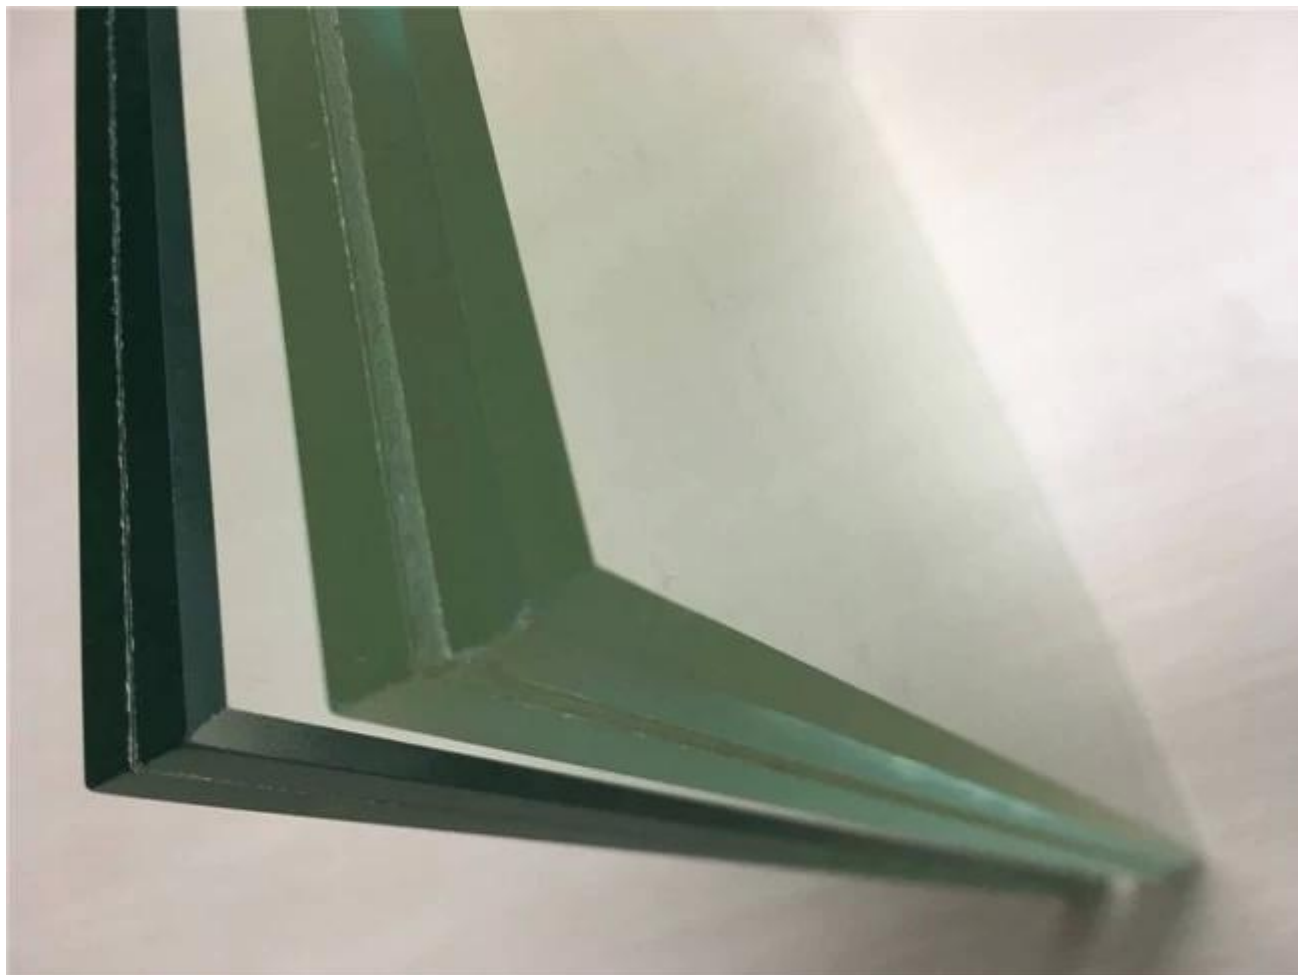

**Vidro de segurança com recortes e furos**

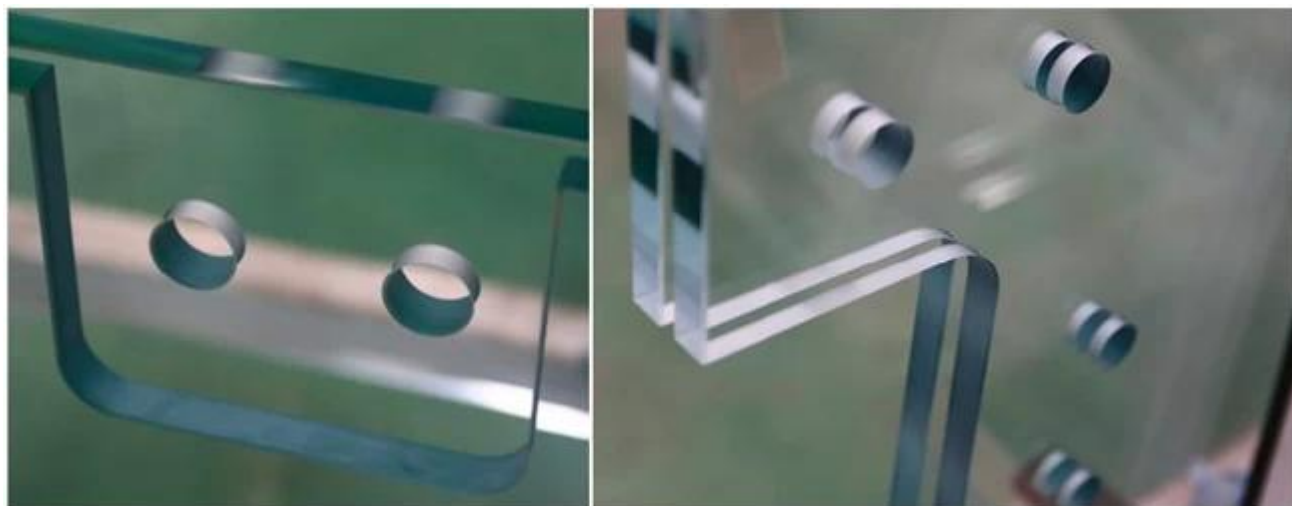

**Diferença quando vidro quebrado**



**Planta de produção de vidro laminado de temperado**



**Carregamento de segurança do vidro laminado de temperado**

