

## China de alta qualidade Grey LOW E Tempered Insulated Glass supplier

Low E Isolamento As unidades de vidro são combinações hermeticamente marítimas led de um pedaço de vidro low e de 8 mm e um pedaço de vidro temperado claro de 10 mm separado por um espaço aéreo seco. O vidro isolante Low e melhora o desempenho térmico, a economia de energia solar, reduzindo significativamente os custos de aquecimento e ar condicionado. As unidades de Low e IG também reduzem a condensação interior em climas frios.

O vidro de isolamento é fabricado de acordo com as especificações do projeto, pode ser construído usando uma grande variedade de produtos de vidro para alcançar a estética desejada, atender aos critérios de projeto, códigos de segurança e / ou melhorar o controle solar e o desempenho térmico. Opções de vidro incluem [vidro flutuante transparente](#) Vidro flutuante de baixo teor de ferro, vidro Low e, vidro flutuante tingido, [vidro reflexivo](#) Vidro impresso de serigrafia, vidro curvado a quente, [vidro laminado](#) Vidro decorativo e vidro com fio. O vidro das unidades IG pode ser led, reforçado pelo calor, temperado ou laminado.

### **Especificação:**

Tamanho mínimo: 300mm \* 300mm

Tamanho máximo: 2700mm \* 6000mm

Espessura: 12mm-60mm


Espaçador de alumínio: 6mm 9mm 12mm 16mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

Spacer Fill: Dry Air, gás nobre como argônio, etc.

### **Aplicação de vidro isolado Low e**

- Janelas corrigidas e operáveis
- Paredes de Cortinas / Fachadas
- Vidros inclinados / sobrecarga e clarabóias
- Locais de não visão (Spandrel)

### **Low E isolada Produção de vidro:**

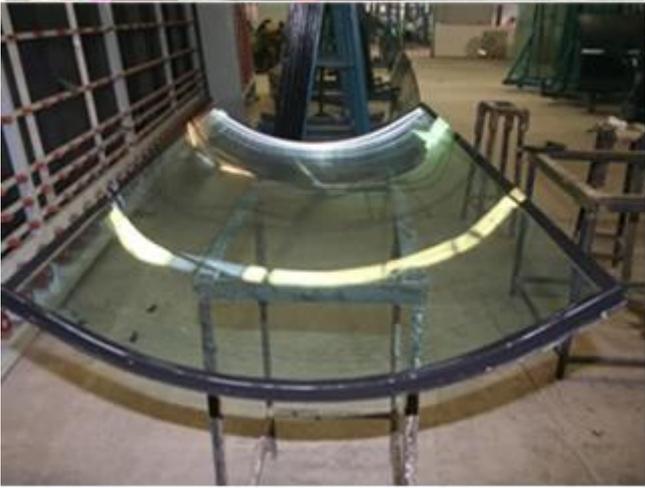

**Aplicação de vidro isolado Low E:**

