


## **Excelente desempenho de segurança na fábrica 6 + 6 vidro laminado reforçado com calor, vidro TVG VSG 6 + 6 mm, fábrica de vidro laminado semi-temperado 13,52 mm**

Atualmente, diferentes projetos escolhem o vidro TVG VSG como material de vidro para construção, o vidro laminado reforçado com calor e também o vidro laminado semi-temperado led, que combina [vidro temperado](#) e vantagens do vidro flutuante, risco não auto-exploração e boa resistência, amplamente utilizado na construção de fachadas, paredes cortinas, janelas e também no uso de pisos, portas, balaustradas, trilhos e coberturas.



**Uso de vidro reforçado com calor laminado para diferentes projetos**

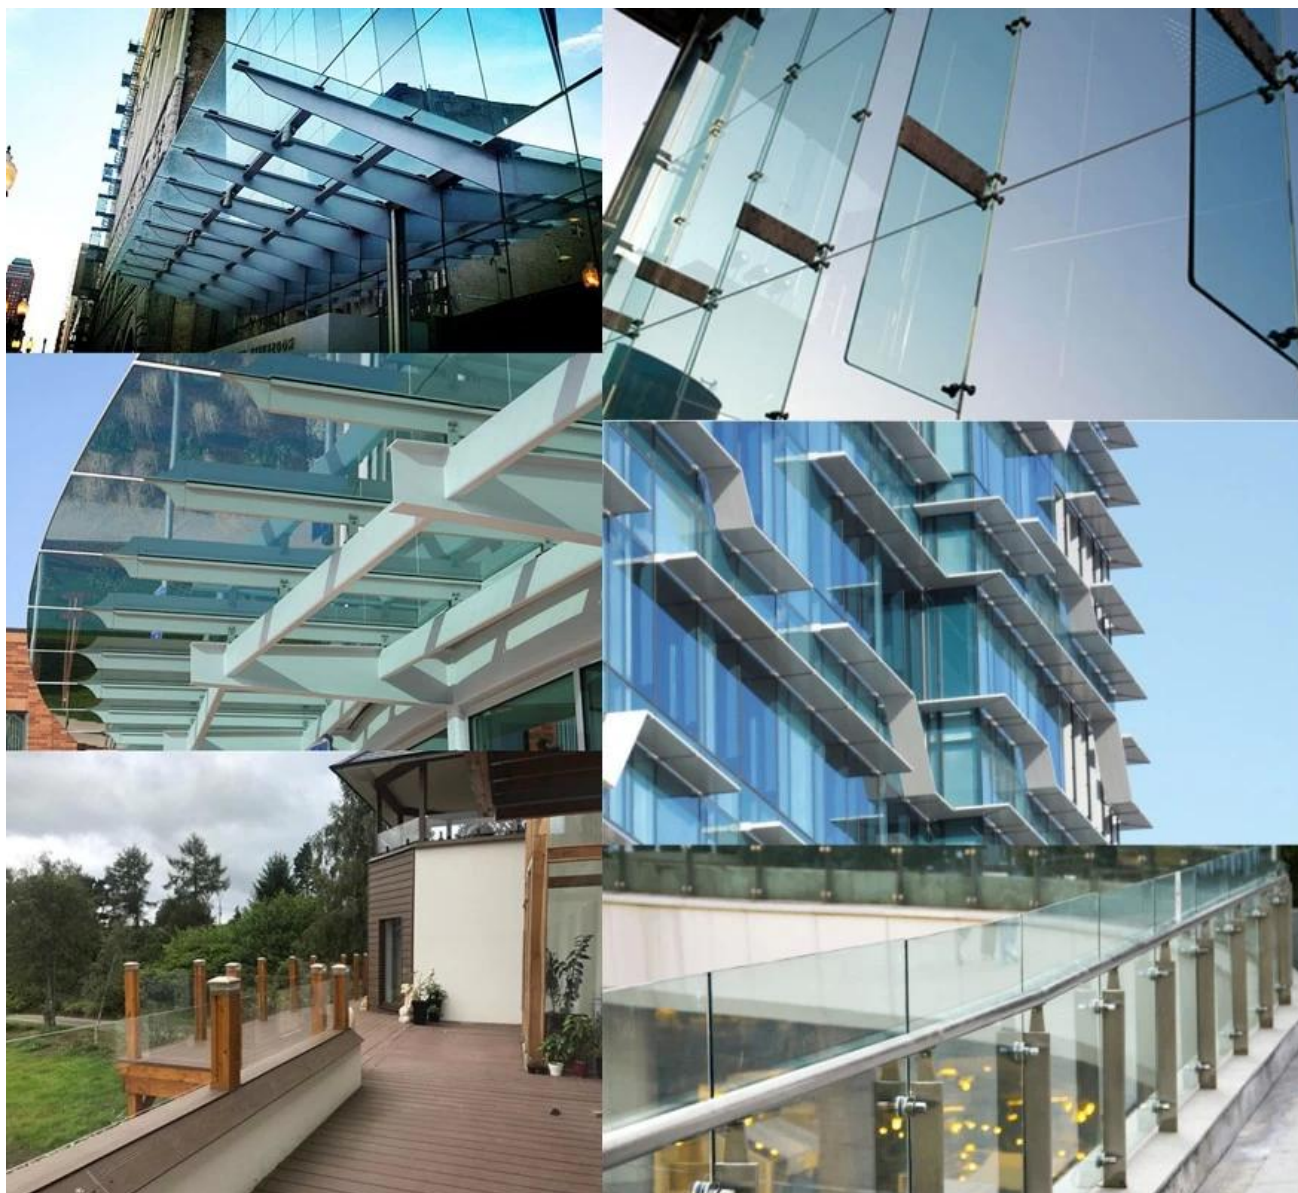

### **Como escolher um vidro laminado reforçado com calor de excelente desempenho?**

1-Garanta a qualidade do vidro flutuante, a qualidade do vidro flutuante levará a qualidade de fabricação e a vida útil do vidro semi-temperado.

2-O controle de qualidade do processo de têmpera, garante excelentes bordas planas e perfeitas e sem bolhas, o que levará ao processamento do laminado.

3-Sobre o processamento de laminado, também é necessário se concentrar em nenhuma bolha e garantir o alinhamento mínimo das bordas entre os laminados.

### **Nossa especificação de calor reforçado [vidro laminado](#)**

Combinação: vidro TVG de 6 mm + vidro TVG de 6 mm

Tamanho: o tamanho máximo da forma plana atinge 3300 \* 13000mm, suporta tamanho diferente personalizado

Padrão: ISO9001, CE, SGCC

Cor disponível: Claro, ultra claro, bronze, azul, verde, cinza, preto, rosa  
Processamento: Polimento de borda, corte perfeito, furadeira, ranhura  
Aplicação: Fachada, parede de cortina, cerca, janelas, portas, dossel, balaustrada

**Alguns contratantes escolherão o intercalar SGP em vez do intercalar PVB, verifique abaixo o gráfico**

Item	Vidro laminado reforçado com calor SGP	Vidro laminado reforçado com calor PVB
Nome	Sentry Guard Plus Interlayer, uma marca	Polivinil butiral com nome inteiro, com muitos fornecedores diferentes
Espessura	0,89, 1,52, 2,28, 3,04	0,76, 1,14, 1,52, 1,9, 2,28, 2,66, 3,04
Segurança	Stand quando quebrado	Cair quando quebrado
Força	100 vezes que PVB	Força elevada
Clareza	O índice amarelo é menor que 1,5, muito claro	O índice amarelo é 6-12
Inscrição	Amplamente utilizado contra o clima severo, como tempestades, furacões, outro ambiente ruim	Usos gerais, se usados contra más condições, fáceis de delaminar

**Nos escolher, você receberá um serviço muito excelente**

1-Nosso departamento de produção controlará rigorosamente todas as etapas com base no sistema ISO9001, e a 100% inspecionará todo o vidro antes da entrega ser nossa rotina.



2-Entrega dentro do prazo e embalagem de madeira compensada forte com excelentes rolhas ou papel para separar cada copo.



A maneira 3-Right carrega e arranja a companhia de transporte excelente para garantir a segurança do

vidro.



**Bom feedback de nossos clientes**

Hello rainbow!

It's quite buisy here these days. We are building now storage and office, and will move all this year.

Your product looks **very good** We will order more in about 2-3 months. :) we need to move first.

How are you all?

Best regards



**Se você tiver algum interesse sobre o vidro laminado reforçado com calor, entre em contato conosco a qualquer momento.**