15 + 15mm de vidro laminado reforçado China

Excelente qualidade 15mm + 1.52mm PVB / SGP intercalar + 15mm de vidro laminado temperado, que é processado por 2pcs de 15mm de vidro claro ou ultra claro ou temperado colorido com intercalar PVB de 1,52 mm ou intercalar SGP para ligá-lo. O que é um tipo de vidro de segurança que se mantém unido quando quebrado, amplamente utilizado para os lugares onde é a possibilidade de impacto humano ou o vidro pode cair se quebrado, como balaustrada, clarabóia, escada, piso, etc.

As características do vidro de segurança laminado PVB SGP de 15 + 15mm
1. A composição do vidro: vidro temperado de 15mm + 1.52mm PVB / SGP intercalar +Vidro temperado de 15mm
2. O intercalar PVB ou SGP está disponível. Mas o preço do vidro laminado PVB será mais barato do que o preço do vidro laminado SGP.
3. Forma de vidro: plano ou curvo estão disponíveis, então 1515.4 vidro laminado plano ou vidro laminado temperado curvado de 31,52 mm
4. Tamanho do vidro: o tamanho máximo pode ser alcançado para 3300 * 13000mm, raio maior que 6000mm; tamanho máximo 2440 * 8000mm, raio maior que 1200mm, pode ser produzido qualquer tamanho personalizado.
5. Tipo de vidro: 15154 SGP de vidro laminado temperado com curvatura de ferro, 15154 Vidro laminado transparente PVB, vidro de segurança laminado low e de 31,52 mm, vidro laminado acústico com 15 + 15 mm de espessura, vidro estampado temperado 15 + 15 mm com película SGP, 31,52 mm Vidro laminado temperado colorido com filme PVB.
6. Processamento especial: furos, corte, funcionamento nas bordas, impressão do logotipo, etc. todo o processamento especial pode ser bem finalizado de acordo com o requisito do cliente.

As vantagens do vidro laminado temperado 1515.4 da Jimy Glass Factory
Nosso vidro laminado temperado de alta qualidade, atende ao padrão europeu, aprovou a certificação CE.
- Segurança extremamente alta: o interlayer PVB ou SGP resiste à penetração do impacto.
- Materiais de construção de economia de energia: calor solar e à prova de som, reduz as cargas de resfriamento.
- Possui construção estética atraente: vidro laminado com o intercalar PVB de cor, a aparência do edifício mais especial e atraente; Quando o vidro laminado com intercalar SGP, pode melhorar o nível de qualidade superior do edifício.
- Rastreio ultravioleta: o intercalar filtra os raios ultravioleta e evita que o mobiliário e as cortinas se desvaneçam.

As aplicações de vidro de segurança laminado temperado 15mm + 1.52mm + 15mm
Devido ao vidro laminado é o vidro de segurança, 15mm + 1.52mm + 15mm de vidro laminado temperado, é amplamente utilizado para balaustrada, escada, vidro de chão, clarabóia, etc.

A propósito, o vidro laminado também pode ser fornecido em nossas unidades de vidro isoladas que também podem ser dobradas para aplicações de vidro curvo, como vidro isolante laminado temperado curvado. Nós também podemos produzir vidro laminado triplo, como 6 + 6 + 6mm 8 + 8 + 8mm 10 + 10 + 10mm 12 + 12 + 12mm 15 + 15 + 15mm PVB SGP vidro laminado temperado ultra claro em forma plana ou curvada, e usado em escadas, extremidades de piscina e aquários, fachadas de vidro e pisos de vidro.

15 + 15mm PVB SGP Vidro Laminado Temperado

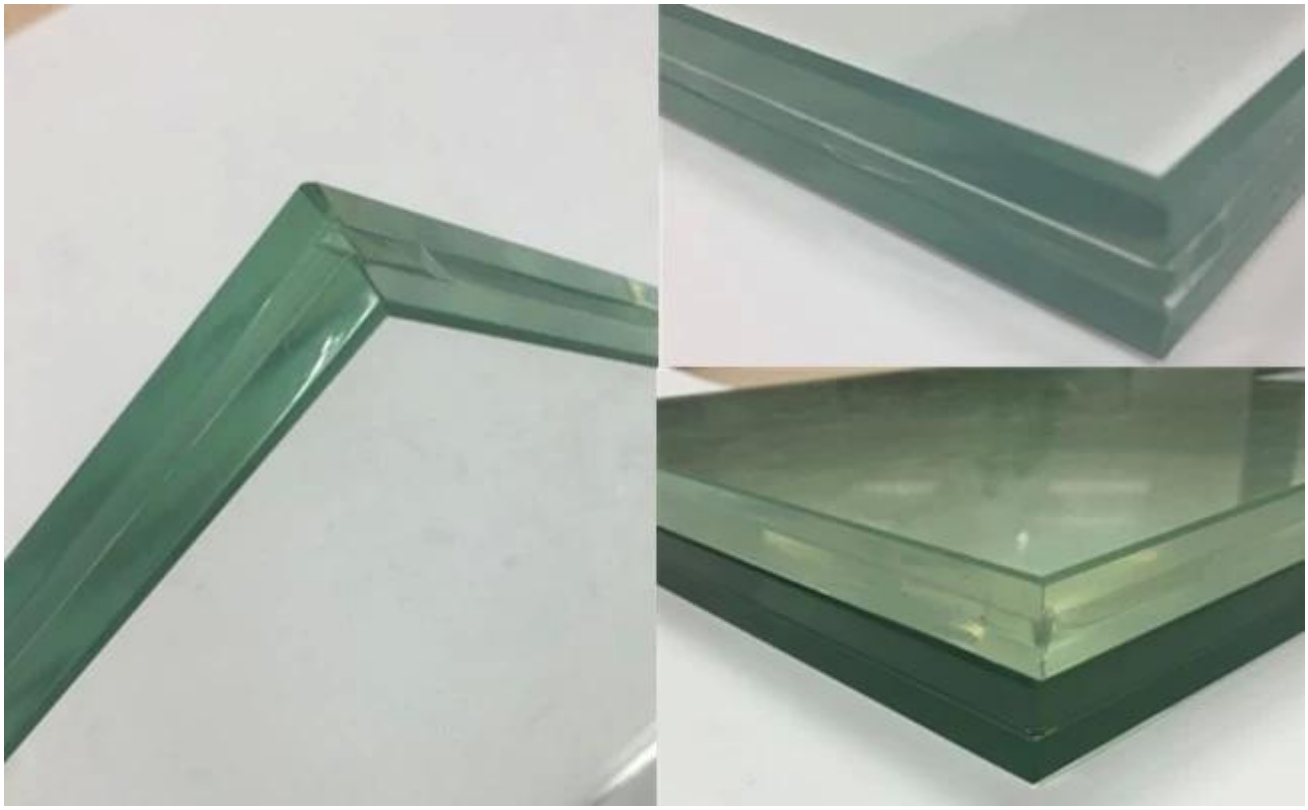

Linha de produção de vidro laminado por Jimy Glass Factory

As aplicações de vidro de segurança laminado 15 + 15 mm