

15 + 15mm de vidro laminado reforçado China

Excelente qualidade 15mm + 1.52mm PVB / SGP intercalar + 15mm de vidro laminado temperado, que é processado por 2pcs de 15mm de vidro claro ou ultra claro ou temperado colorido com intercalar PVB de 1,52 mm ou intercalar SGP para ligá-lo. O que é um tipo de vidro de segurança que se mantém unido quando quebrado, amplamente utilizado para os lugares onde é a possibilidade de impacto humano ou o vidro pode cair se quebrado, como balaustrada, clarabóia, escada, piso, etc.

As características do vidro de segurança laminado PVB SGP de 15 + 15mm

1. A composição do vidro: vidro temperado de 15mm + 1.52mm PVB / SGP intercalar + [Vidro temperado de 15mm](#)
2. O intercalar PVB ou SGP está disponível. Mas o preço do vidro laminado PVB será mais barato do que o preço do vidro laminado SGP.
3. Forma de vidro: plano ou curvo estão disponíveis, então 1515.4 vidro laminado plano ou vidro laminado temperado curvado de 31,52 mm
4. Tamanho do vidro: o tamanho máximo pode ser alcançado para 3300 * 13000mm, raio maior que 6000mm; tamanho máximo 2440 * 8000mm, raio maior que 1200mm, pode ser produzido qualquer tamanho personalizado.
5. Tipo de vidro: 15154 SGP de vidro laminado temperado com curvatura de ferro, 15154 Vidro laminado transparente PVB, vidro de segurança laminado low e de 31,52 mm, vidro laminado acústico com 15 + 15 mm de espessura, vidro estampado temperado 15 + 15 mm com película SGP, 31,52 mm Vidro laminado temperado colorido com filme PVB.
6. Processamento especial: furos, corte, funcionamento nas bordas, impressão do logotipo, etc. todo o processamento especial pode ser bem finalizado de acordo com o requisito do cliente.

As vantagens do vidro laminado temperado 1515.4 da Jimy Glass Factory

Nosso vidro laminado temperado de alta qualidade, atende ao padrão europeu, aprovou a certificação CE.


- Segurança extremamente alta: o interlayer PVB ou SGP resiste à penetração do impacto.
- Materiais de construção de economia de energia: calor solar e à prova de som, reduz as cargas de resfriamento.
- Possui construção estética atraente: vidro laminado com o intercalar PVB de cor, a aparência do edifício mais especial e atraente; Quando o vidro laminado com intercalar SGP, pode melhorar o nível de qualidade superior do edifício.
- Rastreamento ultravioleta: o intercalar filtra os raios ultravioleta e evita que o mobiliário e as cortinas se desvançam.

As aplicações de vidro de segurança laminado temperado 15mm + 1.52mm + 15mm

Devido ao vidro laminado é o vidro de segurança, 15mm + 1.52mm + 15mm de vidro laminado temperado, é amplamente utilizado para balaustrada, escada, vidro de chão, clarabóia, etc.

A propósito, o vidro laminado também pode ser fornecido em nossas unidades de vidro isoladas que também podem ser dobradas para aplicações de vidro curvo, como [vidro isolante laminado temperado curvado](#). Nós também podemos produzir vidro laminado triplo, como 6 + 6 + 6mm [8 + 8 + 8mm](#) 10 + 10 + 10mm 12 + 12 + 12mm 15 + 15 + 15mm PVB SGP vidro laminado temperado ultra claro em forma plana ou curvada, e usado em escadas, extremidades de piscina e aquários, fachadas de vidro e pisos de vidro.

15 + 15mm PVB SGP Vidro Laminado Temperado

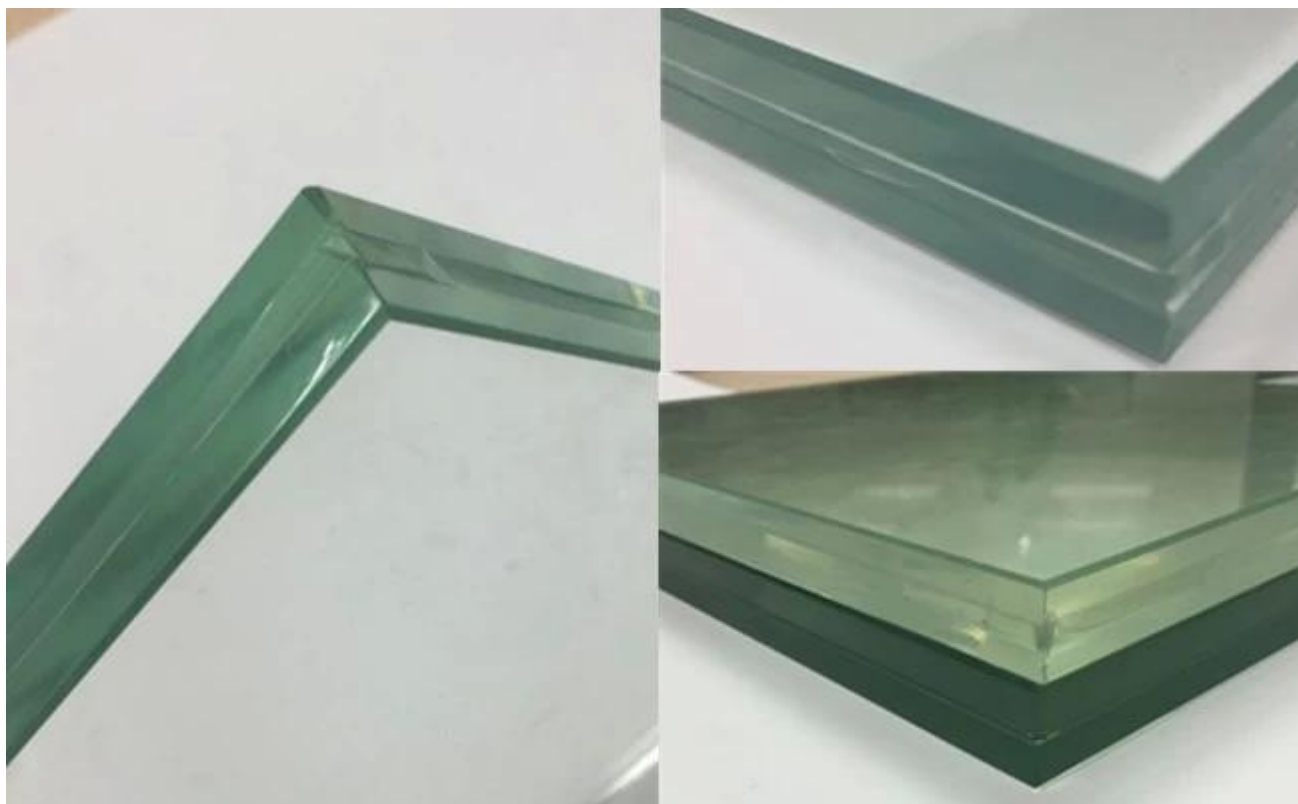

Linha de produção de vidro laminado por Jimy Glass Factory



As aplicações de vidro de segurança laminado 15 + 15 mm

