

Vidro de flutuador transparente é colar de vidro em banho de estanho através do portão de controle, devido à gravidade e sua superfície a tensão na superfície flutuante do estanho derretido e digite o reservatório frio, para que ambos os lados do vidro suave e uniforme, ondulado foi desaparecer para produção. Seus olhares verde do lado do vidro, superfície lisa, sem ondulações, boa perspectiva, com um certa resistência.

15mm [vidro float incolor](#) Especificação de

Espessura: 15mm

Tamanho: 2600x3660mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 250x3660mm, 2440x3660mm, tamanho máximo pode chegar a 3000 * 12000mm, ou tamanho personalizado são bem-vindos.

15 mm incolor característica de vidro Float

Clareza ótica com alta transmissão de luz 85%

- Muito suave e livre de distorção plano de superfície
- Facilmente fabricado como corte, furos, corta, temperado, laminado, ácido gravadas, pintadas, etc.
- Especificação flexível para reduzir a perda de fatia

vidro float incolor e vidro de flutuador super pronto, desde a aparência externa, a diferença de melhor é a transparência, o vidro float incolor ultra o teor de Fe_2O_3 não mais altamente de 0,015%, clear normal vidro de flutuador sobre 0.1%, higher 10 vezes do que [vidro de flutuador de baixo ferro](#).



Padrão de qualidade de vidro Float incolor

Em conformidade com GB11614; BS EN572-2 Europeu padrão; Padrão de ASTM C 1036 EUA

O que é vidro float incolor de 15mm aplicativo

A) vidro de flutuador desobstruído de 15 mm único painel foi moderado uso transformado, para a parte superior de tabela, corrimão, porta, divisória, claraboia, etc.

B) 15 milímetros de vidro float incolor foi gravado, o ácido areia abrasiva ou seda tela impressa

processado, utilização de vidro

balaustrada, tampo de vidro, porta de vidro, divisória de vidro, etc.


C) limpar o vidro de flutuador foi moderado [limpar o vidro temperado](#), para que 2 pedaços de 15mm

limpar vidro temperado, foi

laminado transformados, normalmente usado na parede da piscina

D) 3 peças de vidro de flutuador transparente de 15mm depois que foi temperado e laminado processados e fazem anti

processadas na superfície vidro para usada para piso de vidro de deslizamento.

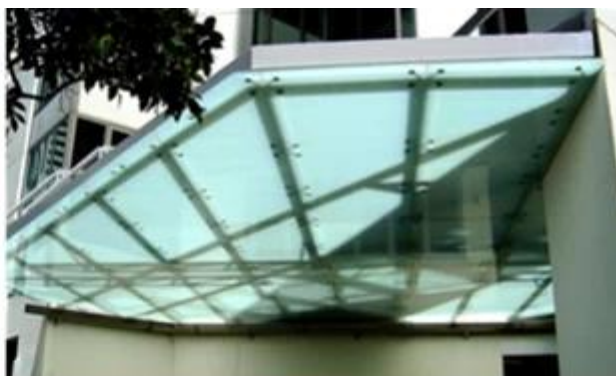

Folha de dados técnicos de vidro clara

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m ²)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M ²)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

Planta de produção de vidro Float incolor



Carregamento de segurança Vidro Float incolor

