

Vidro melhor escolha para porta-temperado o vidro laminado do low-E isolado

Vida moderna, as pessoas respeitaram verde e a saúde, a vida de baixo carbono. Usado vidro comum (float incolor vidro/single [vidro temperado](#)/ vidro laminado) que fez a porta, aqueles vidro são alta E vidro, que é o espaço inter razão são tão quente. Esta propriedade se traduz numa perda de calor durante o inverno e o aumento de calor durante o verão. Isto claramente não é ideal para conforto e eficiência energética.

Desde que o vidro normal tem sido até agora não o suficiente para satisfazer as demandas do povo, portanto, recomendamos o uso de [low-E isolada o vidro](#) que fez a porta. Como todos sabemos, [Vidro Low-E](#) é vidro de poupança de energia, ele tem tratado com um filme microscópico que permite que a luz visível passe através do vidro, enquanto bloqueia luz infravermelha (calor).

Hoje podemos dizer algo sobre **vidro laminado temperado do low-E isolado** a amplamente usado na porta. **Vidro laminado temperado do low-E isolado** tem todas as características com vidro temperado. [vidro laminado](#), low-E vidro e vidro isolado, existem várias características foram resumidas:

- * Antirroubo, resistência ao impacto, proteger os humanos de danos quando o vidro é quebrado.
- * Alta resistência que é 3-5 vezes que do vidro recozido normal.
- * Manter casas mais quentes no inverno e no refrigerador no verão.
- * Excelente isolamento e som isolamento função de calor.



Shenzhen Jimy Glass empresa temperado laminado low-E isolado vidro especificação:

Combinação: 6,38 mm + 12A + 6mm, 6,38 mm + 9A + 6mm, 8,38 mm + 12A + 8 mm, 8,38 mm + 9A + 8 mm, etc.

Tamanho: Máximo: 2500 mm * 4000 mm, Mini: 180 mm * 350 mm.

Único vidro espessura: várias combinações de vidro entre 3mm - 19mm de espessura.




Cor de vidro: Claro, ultra claro, cinza, verde, azul, bronze.

Laminado de vidro intercalar (PVB / PEC / EVA), pode ser qualquer cor Pantone.

Tipo de vidro: recozido ou temperado claro, Low-E, matizado, reflexiva, baixo-ferro, serigrafia, ácido gravado, etc.

Espaçador de alumínio: 6, 9, 12, 16mm (1/4", 11/32", 1/2 ", 5/8")

Preenchimento do espaçador: Secar ar, gás nobre como argônio, etc.

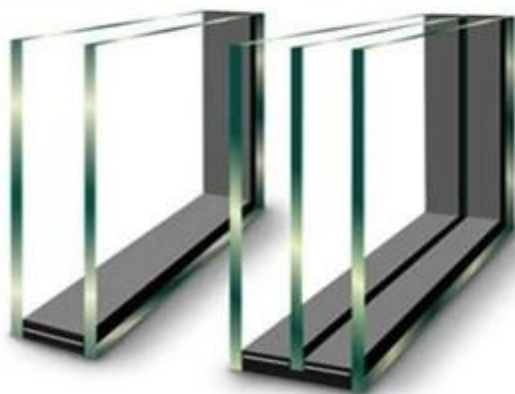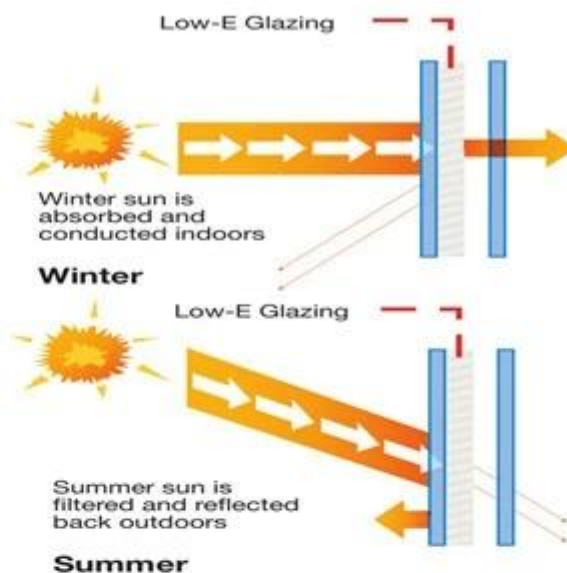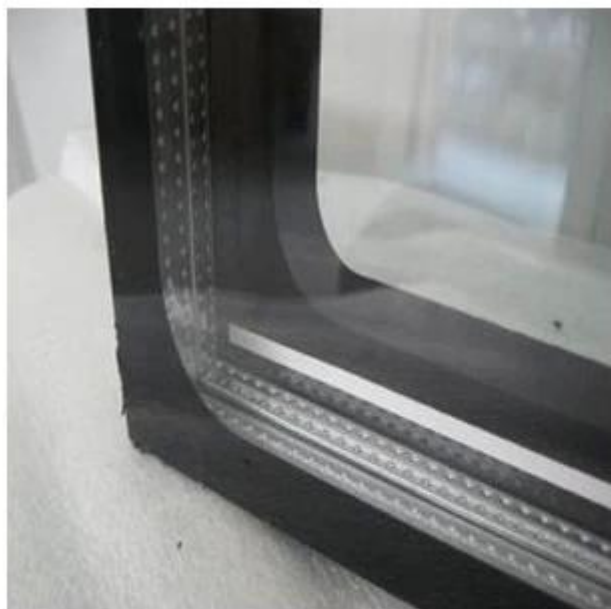

low-E laminado temperado isolado vidro aplicativo:

Porta corredeira de parede, porta do celeiro, porta de balanço, porta de vidro interior, porta de vidro de divisores de quarto, armário porta de vidro, portas de vidro para cozinha, parede de divisória do escritório, edifício comercial de porta, porta de vidro do quarto ar condicionado, centro comercial francês janela, estufa, etc de deslizamento.



Empresa JIMY glass isolados equioment vidro e armazém:



