China personalizado laminado isolado vidro de segurança fabricante

Introdução

O vidro isolado laminado, igualmente chama o vidro isolado da segurança, vitrificação dobro laminada, pode ser um vidro de isolamento laminado lateral, igualmente pode ser vidro isolado dobro laminado. Para o vidro isolado um lado laminado, é um pedaço de vidro monolítico e uma peça vidro laminado separados por um espaçador de alumínio. Para o vidro isolado dobro da estratificação, é duas partes vidro laminado separado por um espaçador de alumínio. O espaço aéreo entre o espaçador de alumínio é preenchido com ar seco ou gás nobre como Argon, para retardar a troca de calor e reduzir os níveis de ruído. O vidro laminado é vidro de alta segurança, e o vidro de isolamento é perfeito para a energia eficiente, assim combiná-los juntos, pode corresponder a qualquer requisito arquitetônico.

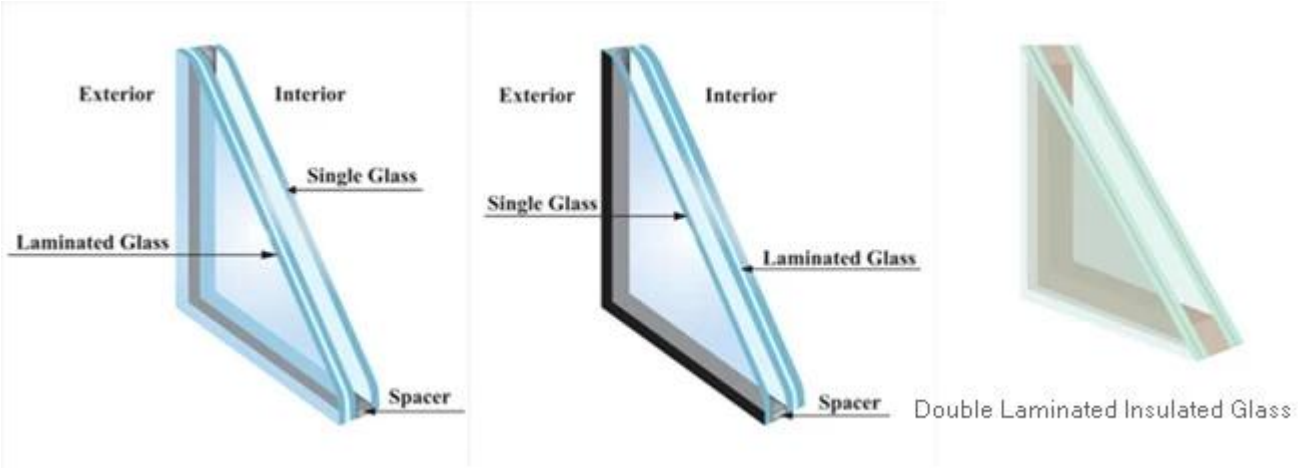

Recurso

-Alta segurança. O vidro de segurança isolado laminado tem todas as características do vidro laminado, pode enfraquecer fora força atacada, para reduzir o risco quebrado. E se instalar a superfície de vidro laminado no exterior, mesmo o vidro é quebrado na elevação elevada, as partes quebradas furarão no interlayer (PVB/SGP/Eva), não cairá para baixo para ferir o ser humano.

-Eficiência energética. O espaço aéreo das unidades de vidro de isolamento da segurança pode reduzir o coeficiente de transferência térmica, assim que pode fazer o refrigerador interior no verão, e mais morno no inverno, que pode nos ajudar a conservar muito custo do condicionador de ar.

-Isolamento sonoro. Tanto o espaço aéreo do vidro isolado e a intercamada do vidro laminado, podem obstruir ondas sonoras, assim que o vidro isolado laminado é um material perfeito para o soundproof.

Especificação

-Tamanho: 2500x4000mm máximo, todo o tamanho personalizado poderia ser cortado
-Espessura de vidro monolítico: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, etc.
-Espessura de vidro laminado: 6.38 mm, 8.38 mm, 10,38 mm, 12.76 mm, 13.52 m, 17.52 mm, 21.52 mm, pode ser produzido como por o projeto do cliente
-Espessura do espaçador de alumínio: 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, etc.
Enchimento do espaçador: ar seco, gás nobre como o argônio, etc.
-Cor: desobstruído, bronze, azul, verde, cinzento, amarelo, vermelho, preto, toda a cor está disponível
-Tipo de vidro: vidro de segurança isolado laminado desobstruído, vidro isolado laminado cor, vidro isolado laminado reflexivo, baixo-e vidro isolado laminado, vidro isolado laminado curvado, vidro isolado da segurança dobrado, etc.

Aplicativo
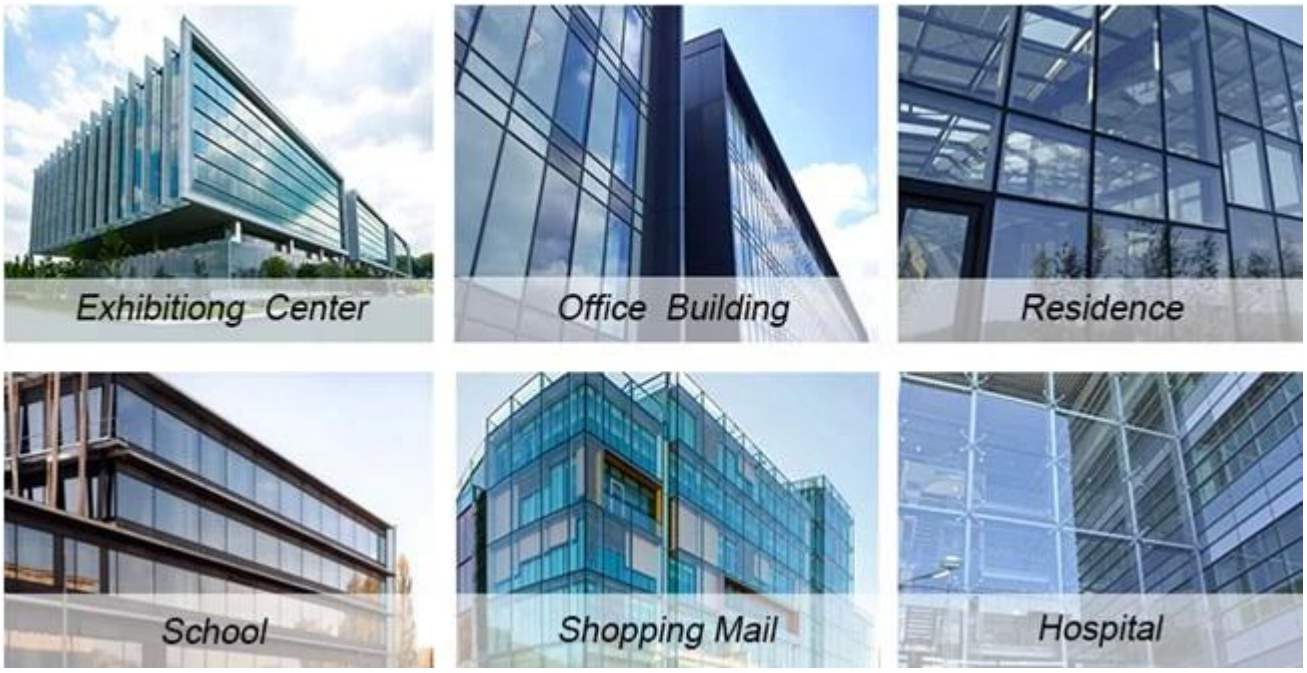
O vidro isolante da segurança é usado tradicional em edifícios de escritórios, em hospitais, em hotéis, em casas e em aqueles edifícios onde a grande quantidade de aquecimento ou de refrigeração é exigida, usada como a parede exterior isolada de vidro da segurança, edifício de escritórios da ascensão elevada cortina de vidro de parede, Vidro isolado janela do upvc, vitrificação da clarabóia do controle de calor, vidro de segurança do telhadoetc.