10.76mm lamine cam, 552 lamine emniyet mimari cam üreticisi temizleyin

Lamine cam üretim:
Lamine camın iki türü vardır: **(PVB / SGP / EVA) ve lamine cam reçine:**
(PVB / SGP / EVA) lamine cam cam ile birlikte bir veya daha fazla katmanı bağlı iki veya daha fazla yaprak olduğunu (PVB / SGP / EVA) ısı ve tek bir parça oluşturmak için basınç altında.Reçineler lamine cam kadar reçine tedavileri birlikte düzenlenen iki yaprak cam arasında kalan boşluk içine dökme sıvı reçine ile imal edilmektedir.

10.76mm açık lamine cam iki birleşimidir 5mm Koç boynuzu float cam plastik 2 interlayers ile yaprak (PVB / SGP / EVA) veya reçine. Kırılma, durumunda interlayer parçaları bir arada tutan ve kişi veya nesnelerini geçiş direnci sunmaya devam etmektedir. Bu cam özellikle uygun nerede tam sayfa direnç kırılma sonra emin olmak önemlidir.

Lamine camın özellikleri:

1) son derece yüksek güvenilirlik: Lamine cam s sandviç sert ve termoplastik polivinil butyral (PVB) interlayer gümrüklü cam 2 adet olarak oluşturulur. Bir emanet malzeme yok etmek ve ne zaman kırık sıçramasına frament olmadan hırsızlık karşı da sağlar.
2) enerji tasarruflu yapı malzemeleri: PVB interlayer güneş ısı iletimini engelleyen ve soğutma yükü azaltır.
3) binalara estetik anlamda oluşturun: Lamine cam renkli interlayer ile binalar güzelleştirmek ve görünümlerini Mimarlar talebi karşılamak çevreleyen sayısı ile uyum.
4) ses kontrolü: PVB interlayer ses etkili bir emici olduğunu.
5) ultraviyole tarama: interlayer ultraviyole ışınları süzer ve mobilya ve perdeler solma etkisi engeller.

JIMY fabrika lamine cam daha fazla özellikleri:
PVB renk: Açık, yeşil, mavi, bronz, gri, beyaz vb süt.
Cam rengi: Açık, ilave açık, Fransız yeşil, koyu yeşil, Ford mavi, lacivert, bronz, Euro gri vb ile kullanılabilir yansıtıcı cam Ayrıca.
Kalınlık: 3 + 0,38 + 3 mm, 4 + 0,38 + 4 mm, 5 + 0,38 + 5 mm, 6 + 0,38 + 6 mm, 3 + 0,76 + 3 mm, 4 + 0,76 + 4 mm, 5 + 0,76 + 5 mm, 6 + 0,76 + 6 mm vs, isteği başı olarak yapılabilir.
Boyutları: 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2440x3660mm vb isteği başı olarak üretilen.

10.76mm(552) lamine cam uygulaması:
10.76mm lamine cam yönlendirebilirsiniz net büyüklüğü balkon, merdiven korkuluk, gölgelik, havuzu çit, çatı, mobilya, pencere, kapı, dam penceresi, vitrinler, su deposu, vb kullanılan kesilmiş.
10.76mm lamine cam da içine işleyebilir açık lamine yalıtımlı cam, duvar, iç bölme ve benzeri yüksek binalar perde olarak kullanılır.

10.76mm şeffaf PVB lamine cam:

10.76 kalın lamine cam uygulama temizleyin:

Emniyet ambalaj ve lamine cam fabrika depo:

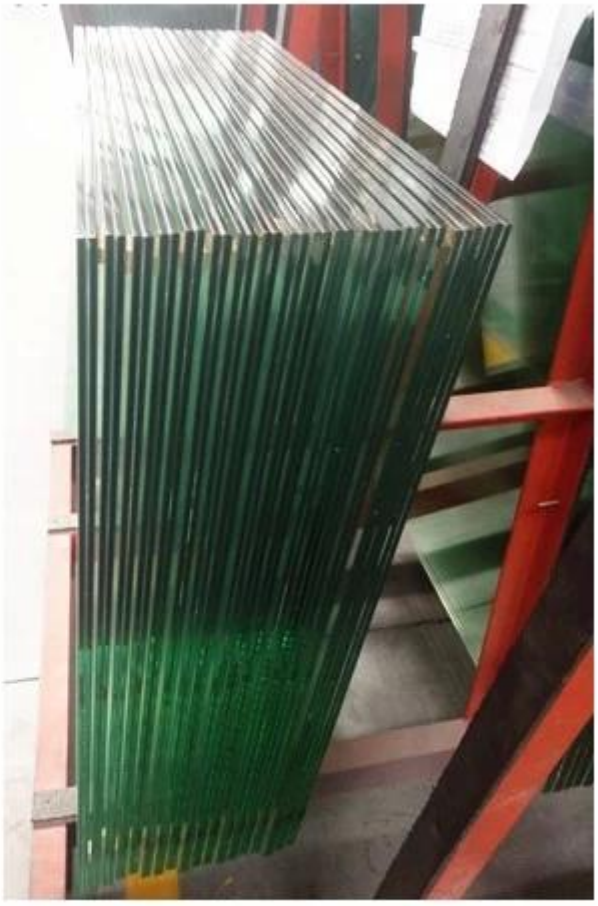

JIMY cam şirkette lamine cam makine: