

12mm temperli cam kapı, 12mm temperli cam fiyat, çerçevesiz güvenlik cam sürgülü kapı

12mm net temperli cam / 12mm net sertleştirilmiş cam, emniyet cam kapı, sürgülü kapı için mükemmel bir seçimidir. [12mm temperli cam](#) anti-eğri, anti-vurma, tavlama camından 3-5 kat daha iyi bir performansa sahiptir. Yüksek rüzgar yükleri ve insan temaslarının olduğu alanlar için ideal cam seçimidir. 12 mm açık sertleştirilmiş cam 12 mm açık şamandıralıdır cam (annea led düz cam) yumuşama sıcaklığının (650 ° c) hemen altında ve aniden soğuk hava jetleri ile soğutuluyor. Güçlü basma gerilmesi ve dış gerilme gerilmeleri ile iç yüzeylere neden olur. Sonuç olarak, camın üzerine uygulanan etki, kullanım güvenliğini sağlamak için yüzeylerdeki basınç gerilmeleri ile giderilir. güvenliği ve daha az kaybı garanti eden büyük güç altında kırılmış.

12mm emniyet kapısı temperli cam özellikleri:

Brea Kırılma meydana gelirse, cam insanı tehdit etmeyen küçük, kübik parçalara ayrılır.

Normal float camdan 5 kat daha sert, termal kopmaya karşı annealed'den daha güçlü direnç veya [ısı güçlendirilmiş cam](#).

Ann Termal kırılmaya karşı annealed veya ısı ile güçlendirilmiş camdan daha güçlü direnç.

Thickness aynı kalınlıkta annealed camdan 4-5 kat daha güçlü.

220 220 ° C'lik ani sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır.

◆ Kesme, taşlama ve parlatma, delme, su jeti kesim, boyutlar müşterinin çizimine göre, temperlenmiş olduktan sonra, kesilemez.

12mm açık temperli kapı camı özellikleri:

Boyutu: Maksimum 3000 * 8000mm, Minimum 150 * 300mm

Kapı için diğer seçim cam:

Kalınlık: 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Renk: ultra net, yeşil, mavi, gri, bronz, vb.

Tipi: renkli temperli cam, yansıtıcı sertleştirilmiş cam, düşük demir, kazınmış, dokulu, renk boyalı, desen ekran baskı, colorsmart, termocolour ve low E cam, vb.

12mm temperli camın diğer uygulamaları:

a. İnşaat camı: pencere camı; [perde duvar camı](#); camları binalarda, otellerde vb.

c. Mobilya camı: masa, dolap, vb.

d. Vitrin vitrinler, vitrinler, vitrinler vb.

12mm net temperli cam kalitesi standardı:

EN12150 Avrupa temperli cam standardına uygun olarak

ASTM1048 Amerikan Standardına uygun olarak

GB 9963-1998 Temperli Cam Standardına uygun olarak

GB 17981-1999 Çin Standardına Uygun Temperli ve Isıya Dayanıklı Cam

Çin Güvenlik Cam Zorunlu Sertifikasyon (CCC), IGCC, CSI.


Temperli cam kapının en büyük avantajı, boşluğu iyi akışkanlık ve daha zengin katmanlarla tutmasıdır.

Ayrıca alanı ayırarak, alanın tamamını hissettirirken iyi bir gün aydınlatması var! Temperli cam iyi

görünümlü, temizlenmesi kolay, sert ve güvenlik cam kapıları en popüler seçenek haline getirmektedir.Lütfen çeşitli güvenlik camlarını özelleştirmek için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Kapı ölçüsü içine 12mm net temperli cam kesim:



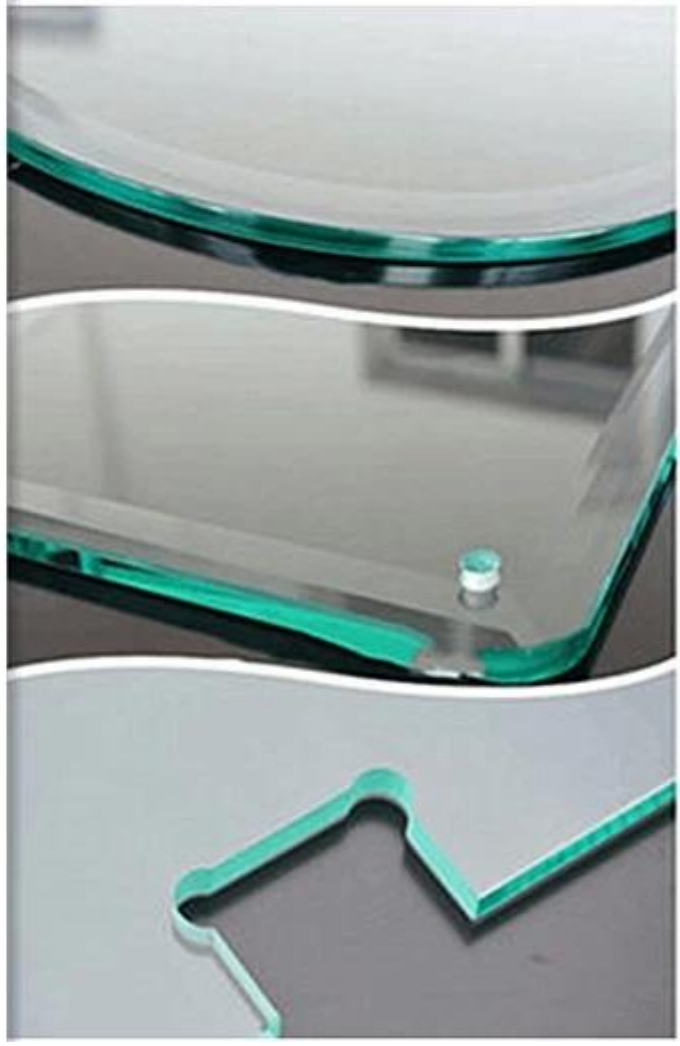

Giriş kapısı için 12mm temperli cam:

