

## 13.14mm güvenlik temizle sertleştirilmiş lamine cam boyutuna kesilmiş, 6 + 6mm + 1.14mm temperli lamine cam levha, çin'de lamine temperli cam

### Temperli cam ve lamine cam hakkında

13.14mm güvenlik berraklığında sertleştirilmiş lamine cam, ara katman filmi PVB / EVA ile birlikte iki 6mm temperli camdan oluşur. Temperli cam, led camını 600 ° C'nin üzerine ısıtır ve hızlı bir şekilde soğutur, bu da camın dış yüzeylerini yüksek sıkıştırma durumunda kilitler, dayanıklılık gerektiğinde kullanılan bir emniyet camıdır. Lamine cam, iki veya daha fazla cam levha arasına sert veya güçlü bir bağlanma ile bir veya daha fazla polivinil bütiral (PVB) veya etilen vinil asetat (EVA) katmanı eklenerek yüksek sıcaklık ve yüksek basınç altında özel teknoloji ile işlenir.

### Şeffaf sertleştirilmiş lamine camın özellikleri

**Mükemmel güvenlik:** temperli lamine cam ara tabaka ile bağlanır, dış kuvvet saldırılarını durdurabilir, hatta cam kırıldı, talaşlar düşmeyecek, kişiye zarar vermeyecek.

**Enerji verimliliği:** güneş ısısının geçişini durdurun ve soğutma yüklerini azaltın.

**Savunma kasırgası ve güçlü** siklon ve mermi direnci. Genel camdan 5 kat daha güçlüdür.

**Mükemmel ses kontrolü ve gürültü azaltma performansı.**



### Şartname:

Cam bileşimi: 6mm temperli cam + 6mm sertleştirilmiş cam +1.14 pvb / eva temizleyin

Cam tipi: temperli cam, lamine cam

Maksimum boyut: 3300 \* 8000mm, Minimum boyut: 150 \* 300mm, özel boyutta kesilmiş


Ara katman: 1.14mm PVB / EVA


Ara katman rengi: kırmızı, beyaz, sarı, herhangi bir pantone rengi

### 6 + 6mm temperli cam ve 12mm tek temperli cam

	6+6mm tempered laminated glass	12mm single tempered glass
Strong	Inter-layers of the laminated glass ,1 layer,2 layers,3 layers and more layers. More strong.	Have no inter- layers , shock resistance strong 5-10 times more than common glass.
Safety	More safety, When it broken, it adsorbed on PVB inter-layers glass surface, and not drop out.	Relatively safe, when it broken,, the splinters are small will drop out but not harm to person.
Sound Insulation	PVB film can effectively prevent sound wave	12mm single tempered glass sound insulation less than laminated glass
Anti-UV:	Laminated glass can effectively present UV.	12mm single tempered glass anti- UV less than laminated glass

### Temperli lamine cam örneđi

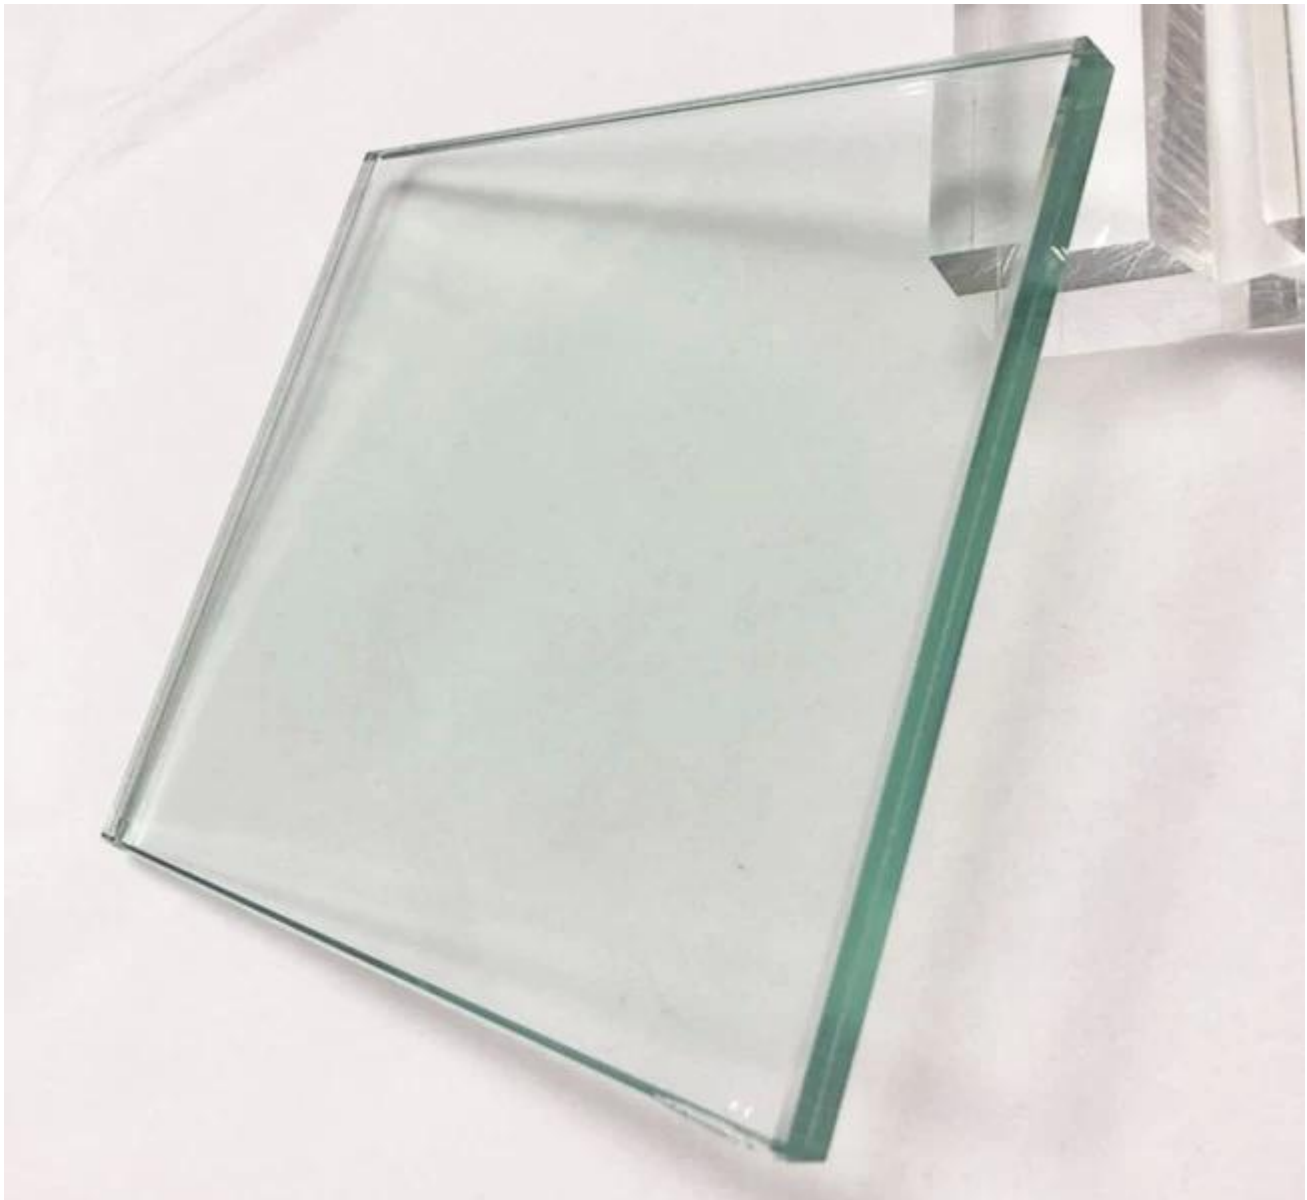

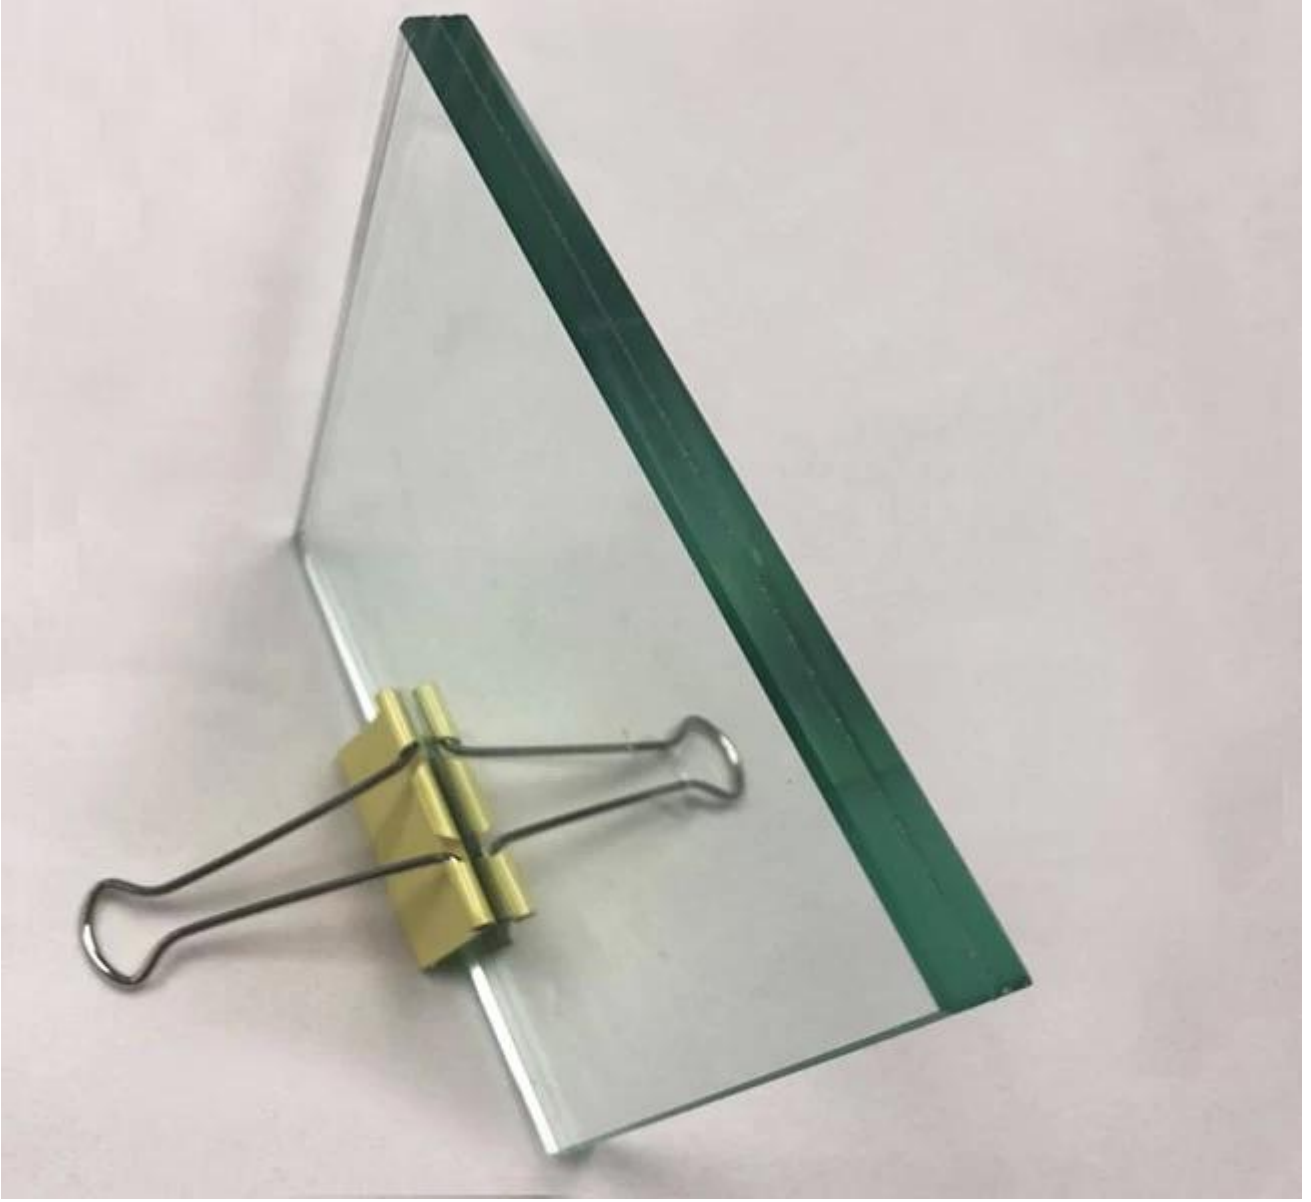

### **Uygulamalar**

Pencereler, Skylights, Zemin ve merdiven, Cephe ve perde duvarları, Korkuluk ve korkuluklar, Diđer yüksek güvenlik gerektiren yerler.



**Sertleştirilmiş lamine camların işlenmesi**

1. Cutting procedure → 2. grinding edges processing → tempered glass heat strengthened



4. Heat soak testing →



5. dust-free constant temperature humidity




7. Autoclave ←



6. laminaed glass product line ←



8. large glass come out →

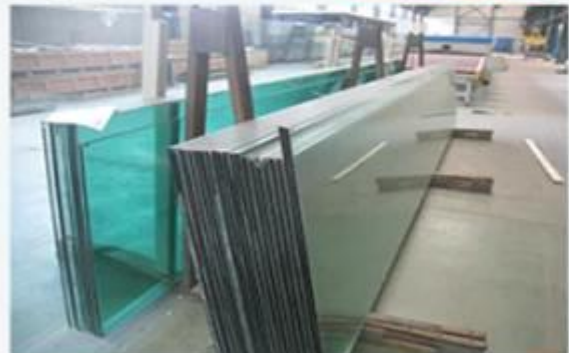

9. packing

