

88.4 1010,4 sıcak daldırma lamine cam toptancılar

HST 88.4 [1010.4 temperli lamine cam](#), 17.52mm 21.52mm ısıya batırılmış laminasyonlu emniyet camı, 2 kat 8 mm / 10 mm ısı ile ısılatılmış cam ve 4 kat PVB ara katmanı veya 2 kat SGP ara katmanı ile üretilmiştir. Çatı penceresi, korkuluk, perde duvarında yaygın olarak kullanılan, güvenlik camı, ses geçirmez, anti-UV'dir.

17.52mm 21.52mm ısıya batırılmış lamine camın karakteristiği

- 1.Glas kompozisyonu: 8mm 10mm HST temperli cam + 4 * 0.38mm PVB ara katman + 8mm 10mm HST sertleştirilmiş cam veya 8mm 10mm ısıya batırılmış sertleştirilmiş cam + 1.52mm SGP ara katman + 8mm 10mm ısıya batırılmış sertleştirilmiş cam
- 2.Tek cam kalınlığı: 8mm 10mm HST temperli cam hariç diğer kalınlıklar [12 mm ısıya batırılmış temperli cam](#), 15mm ısıya batırılmış sertleştirilmiş cam, 19mm ısıya batırılmış temperli cam vb.
- 3.Size: 3300 * 8000mm'lik maksimum boyut, istediğiniz her isteğe uyarlanmış boyutta yapılabilir.
- 4.Glas rengi: açık, ultra net, yeşil, mavi, bronz, gri.
- 5.Glas şekli: düz veya eğimli ısıya batırılmış lamine cam mevcuttur
- 6.Özel işleme: Matkap delikleri, kesme, düz parlatılmış kenar, yuvarlak güvenlik köşesi, logo baskı, tüm istenen göre bitmiş olabilir.

17.52mm 21.52mm ESG VSG camının avantajları

1. Ses yalıtımı 17.52mm 21.52mm ESG VSG cam, PVB ara katman ses yalıtım özelliğine sahiptir, ses yalıtımına ihtiyaç duyulan her yerde mükemmel.
2. Çok Katmanlı: Katmanlı cam, bükülmek, eğilmek ve şekil vermek için çok esnek ve farklı kalınlıkta, çok katmanlı cam panellerle eşleştirilebilir, 17.52mm 21.52mm ESG VSG cam, 8 + 8mm 10 + 10mm temperli lamine cam, bunu yaptığınızda Üç kat olarak, daha sonra 8 + 8 + 8mm 10 + 10 + 10mm temperli kat için lamine cam.
- 3.UV koruma: UV ışınlarının% 99'unu engelleyen bu özellik, pencere ve tavan pencereleri uygulamaları için mükemmel bir hale getirir, mobilyaların solmasını önler.
- 4.Most güvenlik camı: 17.52mm 21.52mm ESG VSG camı kırıldığında, cam hala tek parça olarak kalır ve yerine, çatı penceresi, gölgelik, korkuluk vb. için yaygın olarak kullanılır.

Temperli cam, Temperli lamine cam ve HST temperli lamine cam

- 1.From fiyat, HST temperli lamine cam en pahalı cam.
- 2.From renk: (HST) temperli lamine cam, sadece temperli camdan renk elde etmekle kalmaz aynı zamanda PVB ara katmanından herhangi bir pantone rengi ile çok renkli elde eder.
3. hepsi emniyet camına aittir, HST temperli lamine cam en güvenlik camıdır. Temper cam, kırıldığında, küçük parçalar keskin değildir, insanlara zarar vermez. (HST) temperli lamine camlar için, cam dış kuvvetle kırıldığında, cam PVB / SGP ara tabakasına yapışır, insanlar için zararlı değildir. Isıya batırılmış cam işleme, temperli cam üzerine kurulu olup binalardaki spontan arızayı önlemek için spontan kırılma ihtimali azalmıştır.
4. Uygulamalardan: Temperli cam, korkuluk, pencere, kapı, masa üstü vb. Gibi alçak binalar için yaygın olarak kullanılmaktadır. Temperli lamine cam ve HST temperli lamine cam, sadece düşük katlı binalar için değil aynı zamanda popüler Balkon, çatı penceresi, tavan, perde duvarı gibi yüksek katlı yerlerde kullanılan, cam bile bozulduğu halde ara katman üzerinde yapışır, cam insanların güvenliği için en fazla


düşmeyecek.

5. (HST) temperli lamine cam, temperli camın tüm özelliklerine sahiptir ve aynı zamanda lamine camdan sağlanan tüm avantajları da sağlar.

JIMY GLASS FABRİKASI'ndan hangi tür lamine camı alabilirim?

- 1.Clear lamine float cam, örneğin [6.38 mm lamine cam](#), 8.38mm net lamine cam, 10.38mm net lamine cam vb.
 - 2.Color lamine float cam, 6.38mm mavi lamine cam, 8.38mm lamine cam, [10.38 mm gri lamine cam](#) ,vb.
 - 3.Tempered lamine cam, düşük demir temperli lamine cam, renk temperli lamine cam, [Eğri temperli cam tabakalı cam](#), Yarı şeffaf temperli lamine cam, low e temperli lamine cam vb.
 - 4.HST temperli lamine cam, örneğin 13.52mm 17.52mm 21.52mm ısınmış temperli lamine cam vb.
- Daha fazla ayrıntı, hoş geldiniz detayları için bize ulaşın.

17.52mm 21.52mm HST Temperli Lamine Cam

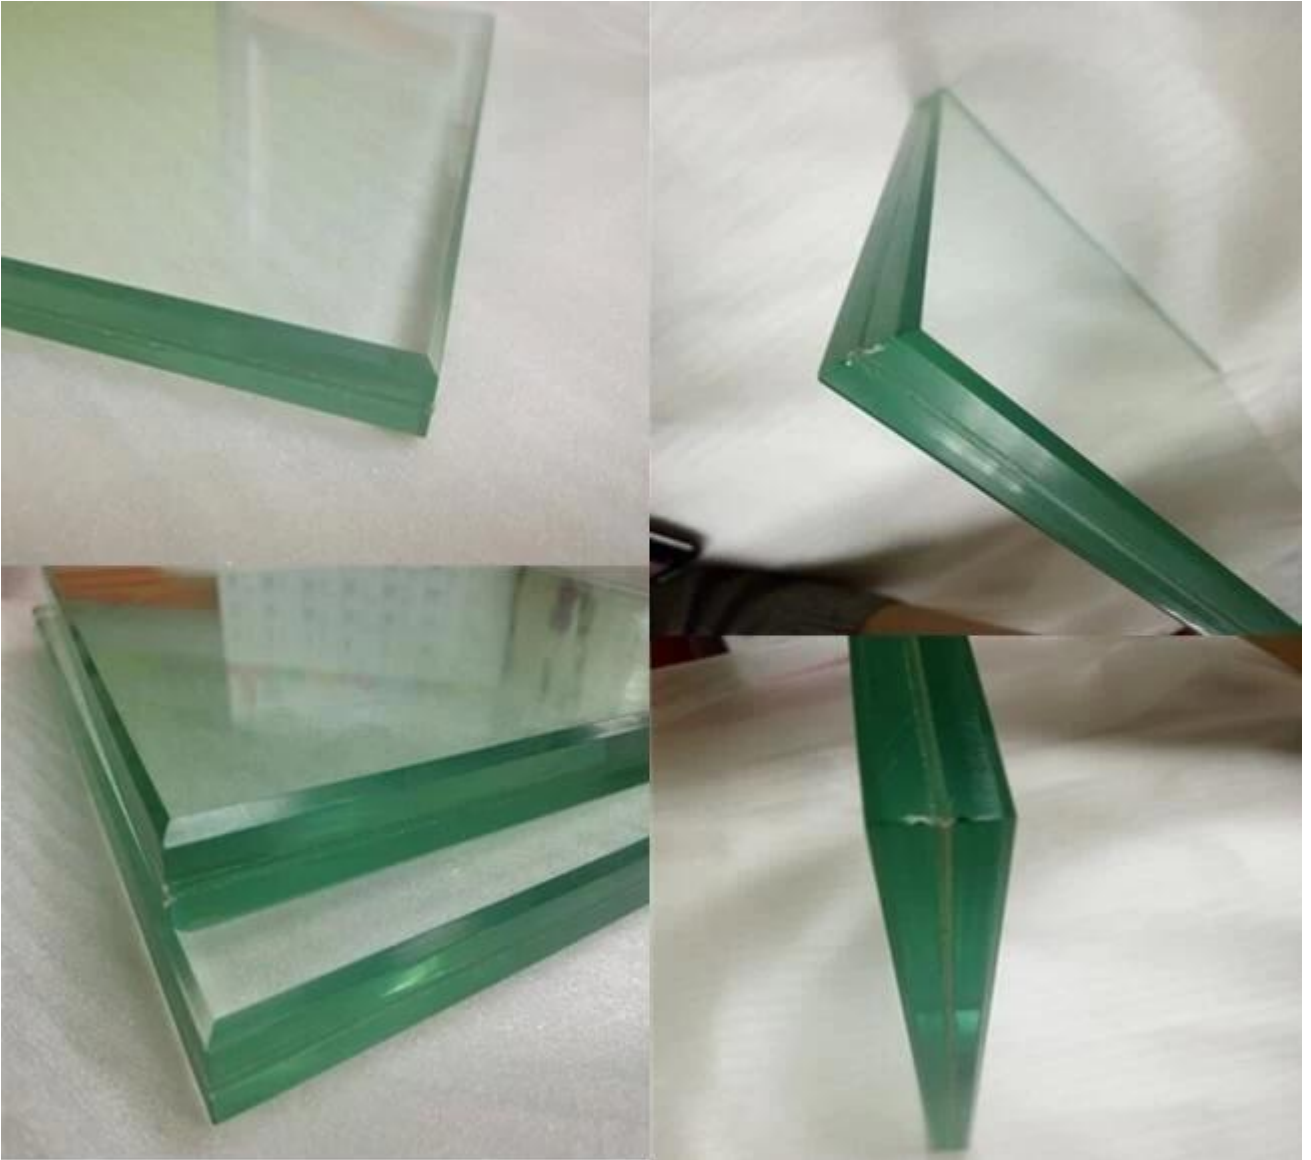

HST 17.52mm 21.52mm ESG VSG cam atölyesi



Kabı JIMY Glass Fabrikası ile Yükleme



17.52mm 21.52mm Isı Soaklanmış Lamine Cam Uygulaması

