

21.52mm temperli lamine cam fin, çatı penceresi kaburga destek yapısı perde duvar sistemi

21.52 mm temperlenmiş lamine cam, 10103 sertleştirilmiş lamine cam da [10mm açık temperli cam](#) + 1.52SGP / PVB + 10mm şeffaf temperli cam) .yapısal cam sisteminde cam yüzgeçleri olarak kullanmak için boyutu özelleştirebilirsiniz. Her yüzgeç yüksek şeffaflık lamine camdır, açık bağlantı elemanları kullanılarak paneller arasındaki bağlantıya yüksek olabilir. her katta tam anlamıyla tavandan tabana cam sağlar, camın kendisi çok açıktır.

Bu bina, cam perde duvarında neredeyse tamamen kaplanmış olduğundan, mimar her cam panel arasındaki birleşim yerinde açık bir lamine cam yüzgeç taktı. Cam yüz destekli sistemler, yapısal bir malzeme olarak camın tüm potansiyelini sömürüyor, en yaygın olarak belirtilen destektir yapısal cam tasarımında üye.

Cam yüzgeç yapılarının avantajları:

- Glass fin yapılar maksimum net görüş sağlar.
- Cam kaburga son derece şeffaf ve güzel bir görünüm sunuyor.
- Cam yüzgeçleri bina ağırlığını daha da azaltabilir.

Temperli lamine cam yüzgeçlerin özellikleri:

Boyut: Maksimum yükseklik 12000mm ve özel boyut mevcuttur.

Cam türü: temperli cam, PVB veya SGP ara katman [temperlenmiş lamine cam](#), serigrafi cam, asit asitli temperli cam, vb.

Derin işleme: kenar cilalı, sondaj delikleri vb.

Uygulama: ön cephe, dış perde duvar, çatı penceresi, uzun boylu büyük lobi vb depolayın

Cam kanatlı yapılar için diğer cam kombinasyon seçenekleri:



21.52mm temperli lamine cam yapı tasarımınıza uygun değilse, daha fazlasına sahibiz:

Monolitik cam olabilir: 15mm / 19mm sertleştirilmiş cam (renkli cam, ultra şeffaf düşük demir cam, serigrafi baskılı, asit kazınmış, vb)

Lamine cam olabilir: 6 + 6 + 6mm, 8 + 8 + 8mm, 10 + 10mm, 12 + 12mm, 15 + 15mm PVB veya [SGP temperlenmiş lamine](#).

Daha fazla bilgi cam bilgisi için dönemimize başvurabilirsiniz.

Özel cam fin resmi:

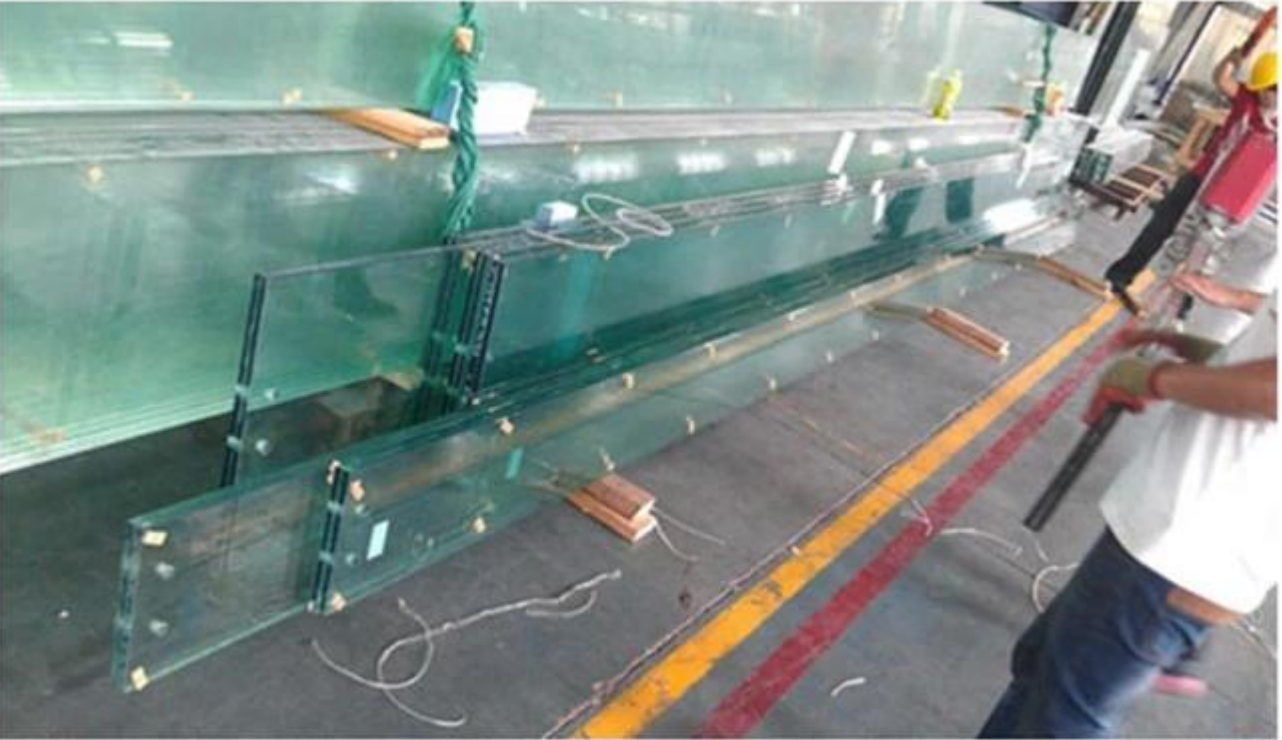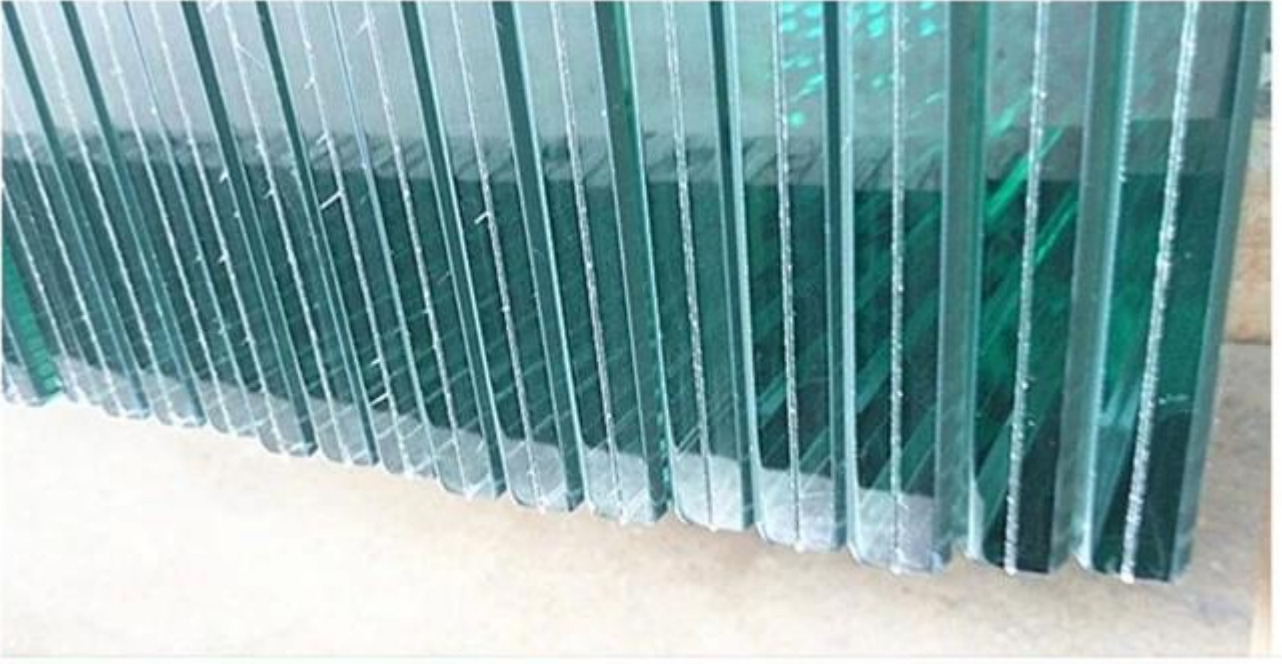

Tasarım cam kaburga destek yapısı farklı:



lamine cam cephe destek fin:

