

## Enerji tasarruflu cam 6 + 9a + 6mm ısı yalıtım camı manufacturer Çin

### 6 + 9a + 6mm çift sızdırmaz contalı üniteler

6 + 9a + 6mm izolasyon cam üniteleri, 6 + 9a + 6mm içi boş cam, 6 + 9a + 6mm çift cam [6mm temperli cam](#) 9a alüminyum ara bölme ile ayrılmış ve kenardan birbirine yapıştırılmıştır. Her cam bölmesinde iki yüzey vardır, bu nedenle tipik çift panlı IGU'ların dört yüzeyi vardır. Hava yoluyla havaya ısı transferini en aza indirgenin en etkili yolu camdır.

### 21mm yalıtımlı cam panellerin özellikleri

1. Tek cam kalınlığı: 6mm, diğer kalınlık 4mm 5mm 8mm 10mm 12mm, vb.
2. Glass tipi mevcuttur: [6mm açık float cam](#), 6mm ultra berrak cam, 6mm renkli cam, 6mm [Kaplama cam](#), 6mm temperli cam, vb.
3. Max boyutu: 3300x8000mm, herhangi bir özelleştirilmiş boyut.
4. Alüminyum ara parça: 9a, diğeri 6a, 12a, 16a, vb. Mevcuttur.
5. Ses geçirmez, ısıya dayanıklı, enerji tasarrufu, pencere, kapı, perde duvar vb. İçin mükemmeldir.

### U değeri ne kadar düşükse, o kadar iyi [izolasyon cam ünitesi](#)

İki cam cam bölmesi arasındaki hava boşluğunda argon veya kripton kullanılması, daha fazla izolasyon sağlar; çünkü bu gazlar hava yoğunluğundan daha yüksektir ve IGU ile ısı iletimine izin vermez. Düşük bir cam kaplama ile birleştiğinde, bu gazlar daha iyi bir hale getirmek için çalışırlar Pencere genel u-değeri, bir duvar ya da pencere gibi bir yapı parçası yoluyla ısı iletimi ölçüsüdür.

### Yalıtım camının avantajları JIMY Glass


Üstün kaliteli yalıtımlı camımız birçok türde, örneğin, genel izolasyonlu cam, kaplamalı yalıtılmış cam, temperli yalıtımlı cam, lamine yalıtımlı cam vb.

1. Kaydetme enerjisi: İzoleli cam iyi ısı yalıtımı ve ısı kalkanlama özelliğine sahiptir, bu nedenle ideal bir enerji ve çevre koruma malzemesidir;
2. Güzel aydınlatma: İzoleli camlar için görünür ışık geçirgenliği yüksektir, bu nedenle düşük yalıtımlı cam iyi bir aydınlatma etkisine sahiptir;
3. Kararlı kimyasal özelliği: Uzun süreli depolamaları mümkündür ve genel yalıtımlı cam keyfi olarak derin işlenebilir.
4. Korku ve çiğ efekti ortadan kaldırılabilir.
5. Yüksek rüzgar basıncı dayanımı.
6. Kendini patlaması kolay değildir.
7. Temel parçalardan kaplamalı cam seçerken kaplanmış katman çıkmaz.

### Neden bizi seçmelisin

1. İzolasyonlu cam panel imalatı ve ihracatı konusunda 20 yılı aşkın deneyim.
2. Biz güçlü teknik destek ve üretim kapasitesi, 5000m<sup>2</sup> / gün var.
3. Fabrikamız deniz limanına yakın, ulaşım çok kolaylık sağlamaktadır.
4. Kişiselleştirilmiş ve özel hizmetler sunan profesyonel satış ekibi.
5. Çelik bant ile 20mm kalınlığında yeni kontrplak için ambalaj, her türlü boşaltma, güçlü ve iyi satma arayan uygun.
6. Hızlı üretim süresi: sipariş onaylandıktan sonra 7-15 gün içinde.
7. OEM uygulanabilir ve fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

### 22mm yalıtımlı cam pencere paneli

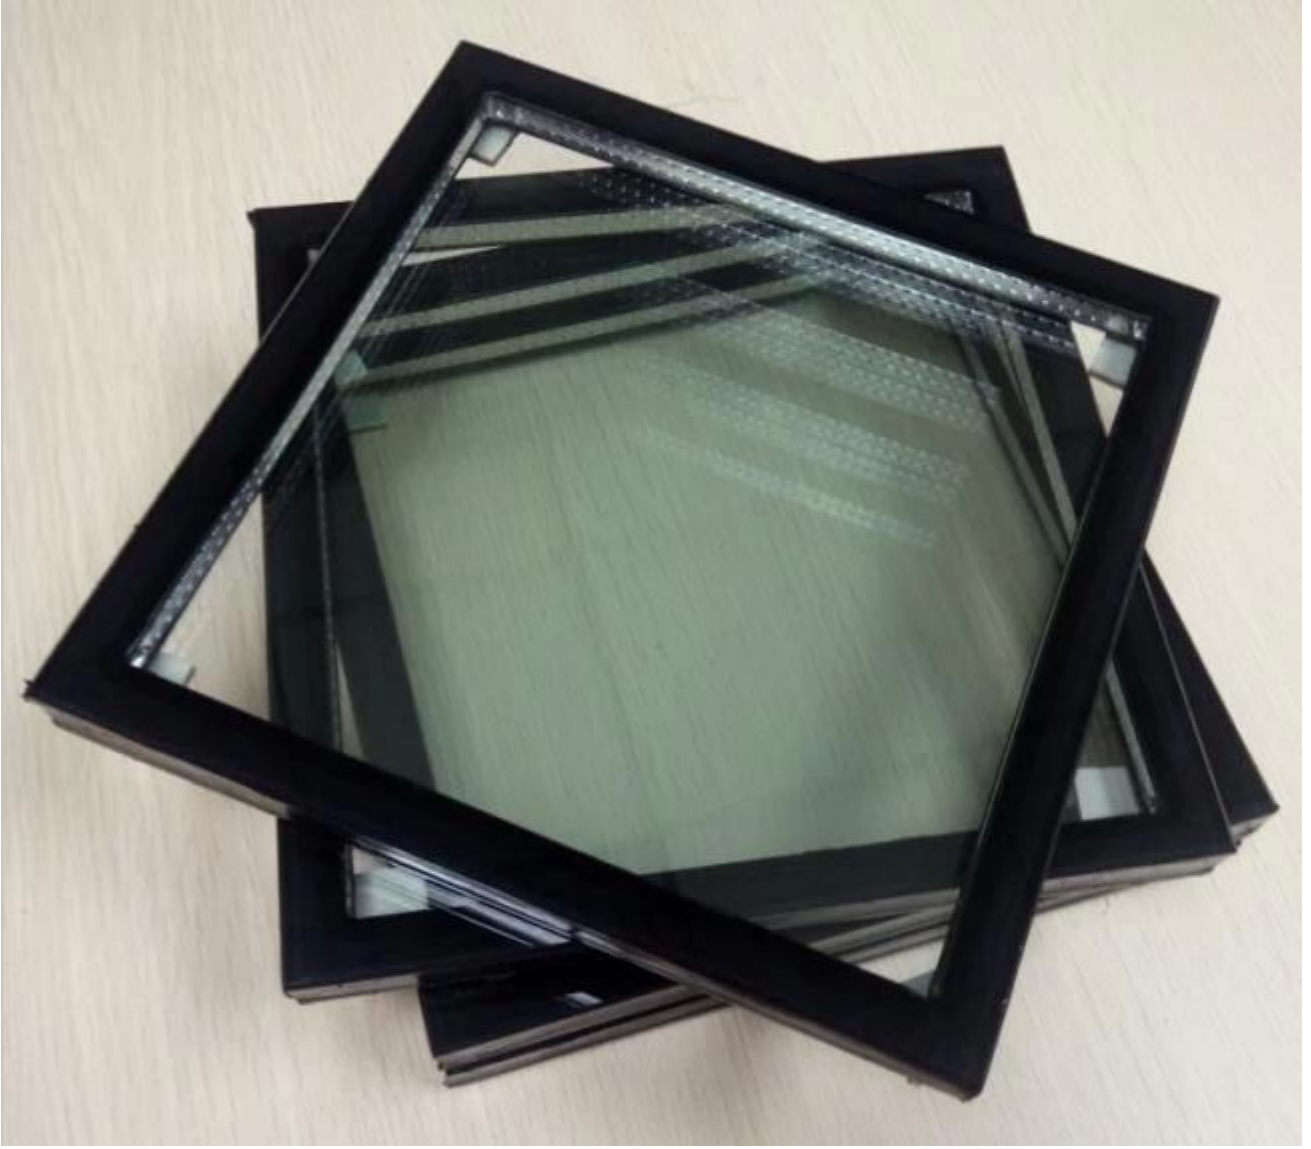

**21mm ısı yalıtım camı imalatçıları**



**İzoleli Cam Üretim Hattı**



**Jimmy Glass tarafından paketlenme ve yükleme**

