

4 mm + 12A + 4mm net yalıtımlı cam şirket Çin

Yaklaşık 4 mm + 12A + 4mm şeffaf yalıtımlı cam

4 mm + 12A + 4mm oluşur yalıtımlı cam açık iki bölmeden [4mm net float cam](#) bir alüminyum çıta tarafından ayrılmış ve mühürlü kenardaki birlikte. Yalıtım hava sahasını kuru hava veya soylu bir ile doldurulur argon veya içinde Kripton gibi ısı değişimi yavaş ve gürültüyü azaltmak için gaz, düzeyleri. Alüminyum çıta silis kurutucu parçaları ile emin olmak için doldurulur hava sahasını herhangi bir nem kaldırılması. Kullanabileceğiniz ev tutmak için tasarlanmıştır Kış ve yaz aylarında soğutucu daha sıcak.

4 mm + 12A + 4mm net Float cam yalıtım Karakteristik

Optik özellikleri

4 mm + 12A + 4mm yalıtımlı cam açık sistemler var. çok yüksek görünür ışık geçirgenliği, ve düşük görünür ışık yansıma;

Termal özellikleri

U-değeri etkin bir şekilde indirilir birimleri yanında çift cam ve inert gaz dolum tarafından daha da azalır argon gazı gibi;

Akustik izolasyon

İyi yalıtımlı cam var Ses Geçirmez işlevi, gürültü daha--dan 30 dB tarafından; azaltabilir

Yoğunlaşma

JIMY GLASS çiğ noktası Isıcam-65 ° C altında Hayır garanti olduğunu normal uygulamalar altında yoğunlaşma oluşumu;

Mühürleme

Alüminyum çıta olduğunu otomatik olarak kavisli ve en az sayıda eklem ve çift oluşan mühürler uygulanan, hangi mükemmel sızdırmazlık özellikleri ve uzun uygulama sağlar ömür boyu.

4 mm + 12A + 4mm açık Flaot cam yalıtım Belirtimi


Boyut: Max: 2500 mm * 4000 mm, Mini: 180 * 350 mm

Ara doldurma: Kuru hava, soygaz gibi Argon, vb.

4 mm + 12A + 4mm şeffaf yalıtımlı cam Uygulama

- Dış PVC Windows ve kapılar;
- Dış cephe ve kış bahçeleri;
- İç bölme duvarları ve Buzdolapları;
- Diğer pek çok.

4 mm + 12A + 4mm cam üniteleri İZOLELİ

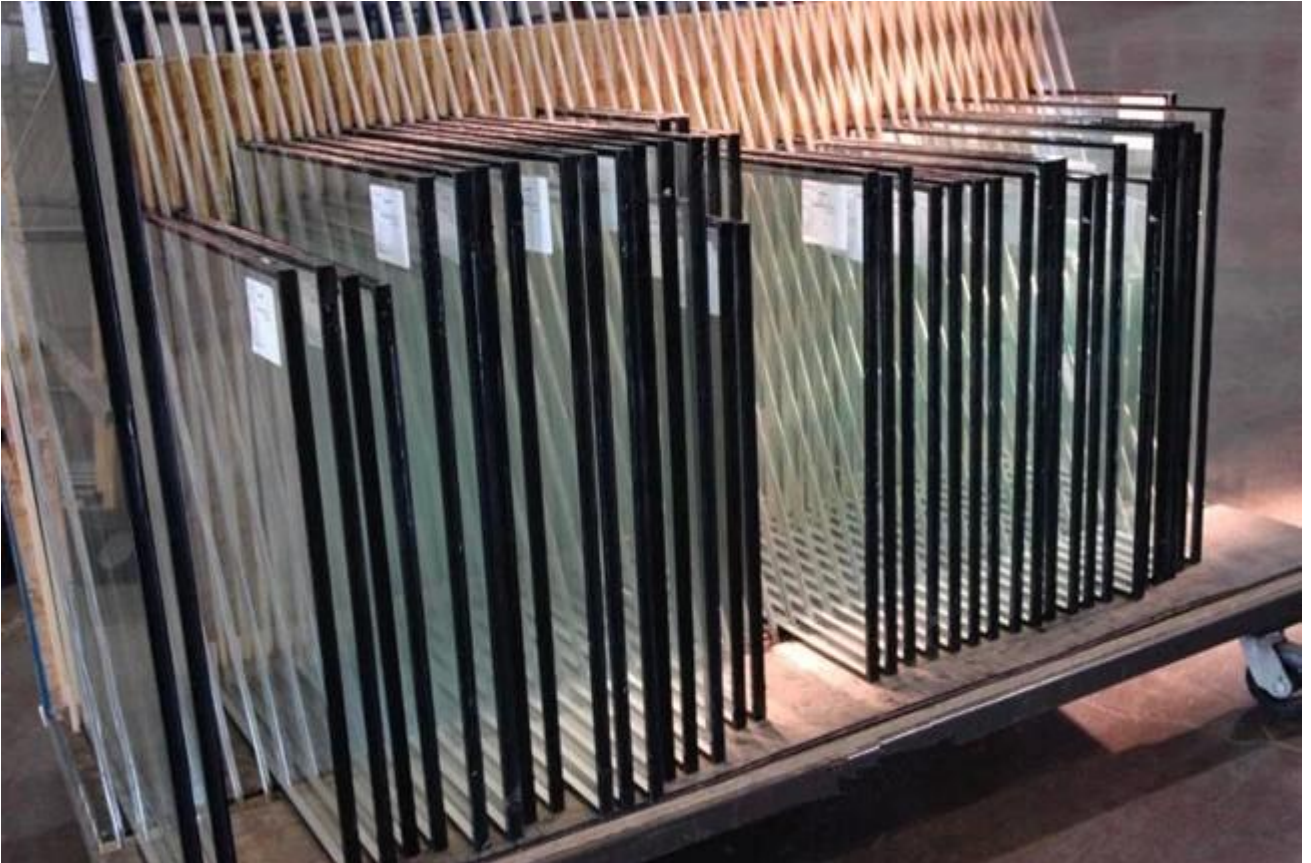

Yalıtımlı Cam Atölyesi



Yalıtımlı cam Emanet yükleme

