

Iyi fiyat 55.4 şeffaf lamine kavisli güvenlik cam fabrikası çin

55.4 kavisli lamine cam, 11.52 mm bükülmüş lamine cam, 11.52mm bükme lamine cam, 11,52 mm kavisli cam üreticisi, 11,52 mm kavisli sertleştirilmiş lamine güvenlik camı, 5mm kavisli camın iki parçasını 1.52mm PVB veya SGP ile birleştirerek işlenir ara tabaka. Bu nedenle, cam asansörler, cam balkon, cam tavan, cam tavan penceresi, cam bölmeler gibi iç ve dış dekorasyon camları olarak yaygın olarak kullanılan çekici tasarıma sahip güvenlik camıdır.

11.52mm bükülmüş lamine kırılmaz cam özellikleri

- Cam kalınlığı: 5 + 5mm
- Cam yarıçapı: mini yarıçap 680mm'ye ulaşabilir
- Max ARC: 1650 mm; en yüksek 2440 mm'ye ulaşılabilir
- Yapabileceğimiz Cam Rengi: 11.52mm şeffaf bükülmüş lamine cam, 11.52mm ultra şeffaf lamine kavisli cam, 11.52mm eğimli buzlu lamine cam, 11,52 mm renkli baskılı bent lamine cam, vb.
- Özel işleme: matkap delikleri, kesme, cilalı kenar, logo baskı, vb. Tüm bunları sizin için mükemmel yapabiliriz.

55.4 mimari lamine kavisli cam panelin avantajları

- 1) Güvenlik / güvenlik: 55.4 eğri bükülmüş lamine cam, cam dış güçte iken ara tabakanın üzerine yapışır. Yüksek katlı binalara özel yürüyüş yolları ve merdivenler için yaygın olarak kullanılmaktadır.
- 2) Ses geçirmez: ses geçirmez fonksiyonları ile PVB veya SGP interlayer, daha sonra bölme duvar için kullanılan 11.52mm kavisli lamine cam, ses yalıtımı endişe herhangi bir durum için uygun, dışarıdan içeriye ses durdurmak için harika.
- 3) Çok katmanlı: çok esnek lamine cam, farklı kalınlık, 5 + 5mm 6 + 6mm 8 + 8mm 10 + 10mm 12 + 12mm ve üçlü lamine cam kalınlığı 4 + 4 + 4mm 5+ gibi çok katmanlı cam paneller ile uyumlu olabilir 5 + 5mm 6 + 6 + 6mm 8 + 8 + 8mm, vb
- 4) Pencere ve çatı penceresi uygulamalarında kullanılan UV ışınlarını engelleyin, mobilyaları solmaya karşı koruyun.

55.4 kavisli lamine güvenlik camı hariç, biz de yapabiliriz [66.4 lamine temperli kavisli cam](#) 88.4 kavisli sertleştirilmiş lamine cam [PVB veya SGP film ile 1010.4 kavisli lamine cam](#), 1212.4 bükülmüş lamine temperli cam, vb.

Uygulamalar hakkında:

[Asansörler için 55.4 eğri sertleştirilmiş lamine cam](#)


Korkuluk korkulukları için 55.4 eğri temperli lamine cam

Çatı için 55.4 eğri bükülmüş lamine cam

Bölme duvar için 5 + 5mm eğri lamine cam

Güvenlik gerektiren diğer birçok yer.

11,52 mm kavisli lamine güvenlik camı

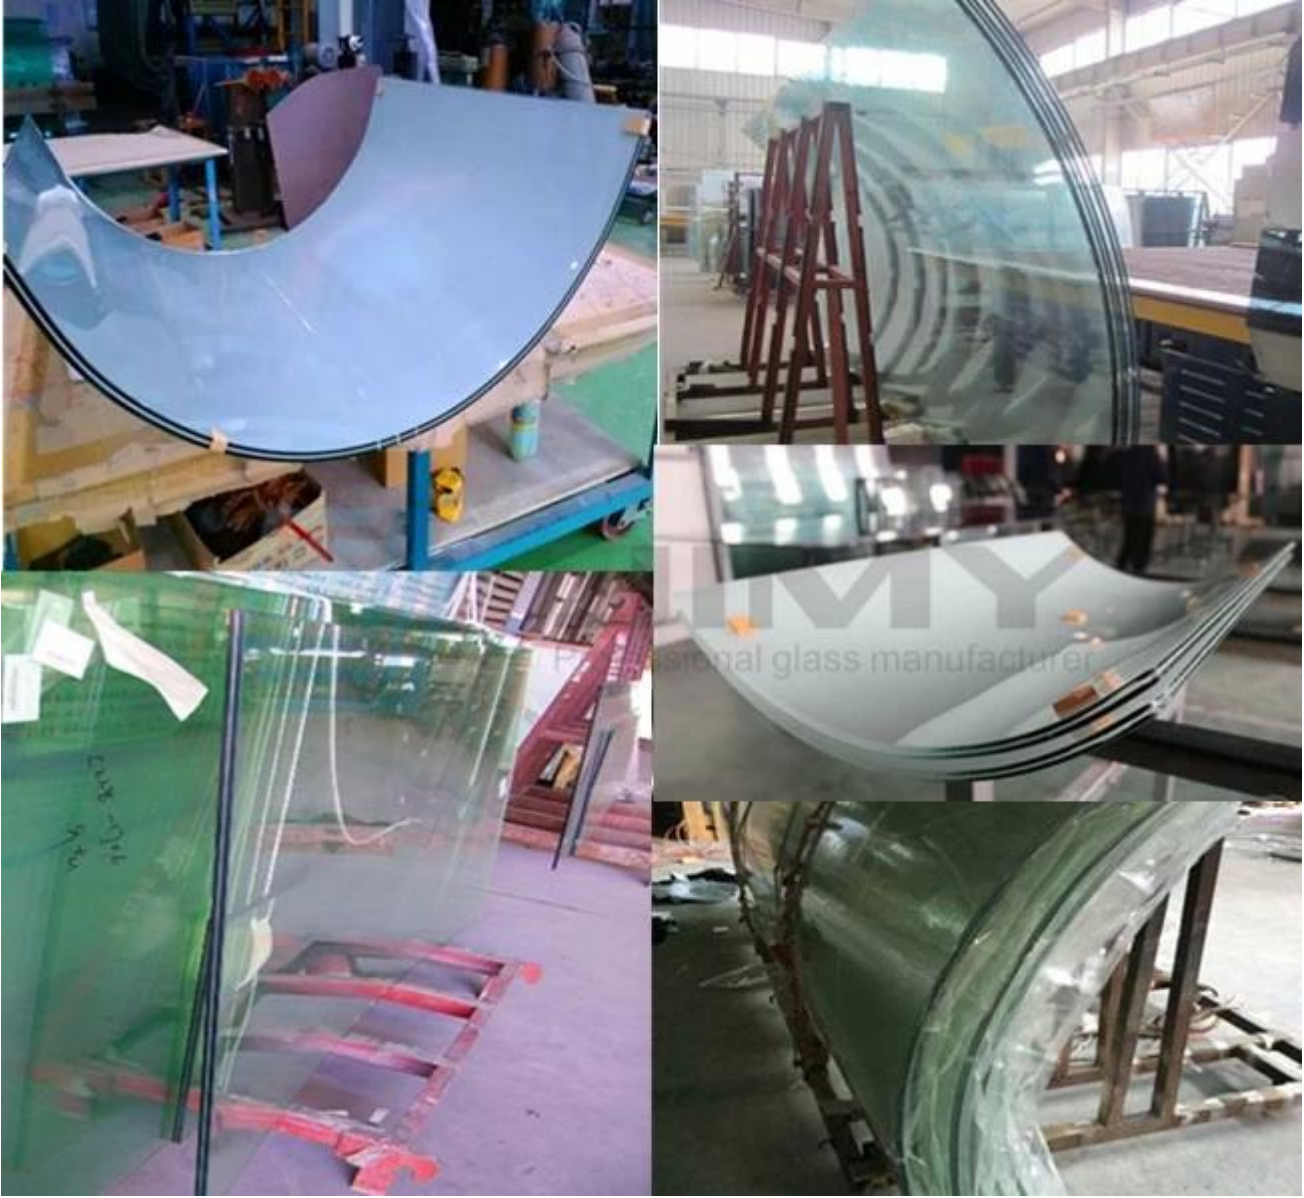

55.4 mimari lamine kavisli camın uygulamaları

