

6 mm düşük demirli ekstra sert temperli cam, ultra temizlenmiş sertleştirilmiş cam üreticisi

Düşük demirli ekstra sert temperli cam hakkında:

6mm temperli düşük demirli cam, 6mm süper beyaz cam, 6mm düşük demir cam, 6mm yüksek geçirgenlik camından üretilmiştir. Yüksek kaliteli, çok yönlü yeni yüksek dereceli camdır, ışık geçirgenliği% 91.5'e veya daha fazla olup, kristal netliğinde, üst düzey özellikler ve zariftir. 6mm ultra-beyaz temperli cam, mükemmel fiziksel, mekanik ve optik özelliklere sahiptir, diğer yüksek kaliteli float camlarla aynı derinlikte işleme tabi tutulabilir.

6 mm'lik düşük demir güvenlik camına emniyet camı standartlarının gereksinimlerini karşıladığı için genellikle "güvenlik camı" denir. Temperlenmiş cam temperlenmeden sonra kesilemez veya led'e maruz kalmaz ve kenar taşlama, kumlama veya asit tabaklama gibi herhangi bir değişiklik, erken bozulmaya neden olabilir.

6mm süper parlak temperli cam yaklaşık 4-5 kat daha güçlü [6mm tavlama led ultra berrak cam](#) aynı kalınlık ve konfigürasyona sahiptir. Kırıldığında, ciddi yaralanmaya neden olma olasılığı daha düşük olan nispeten küçük parçalara bölünür.

6mm ultra net temperli cam özellikleri:

1. Kalınlık: 6mm (1/4 inç), 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, vb. Gibi farklı kalınlıklarda düşük demir temperli camdan isteyebilirsiniz. JIMY glass özel talep karşılamak için cam kalınlığı bir dizi kaynağı.
2. Boyut: max boyut 3300 * 12000mm kadar ulaşılabilir, diğer küçük özelleştirilmiş boyut talebe göre karşılanabilir.
3. Cilalı kenar, led kenar açma, matkap delikleri, kesme, logo baskısı vb.

6 mm ultra saf temperli camın nerelerde kullanılır:

6mm açık camlı temperli cam, pencereler, kapılar, vitrin rafları, vitrinler vb. için tasarım boyutunda kesebilir.

6mm yüksek şeffaflık düşük demir sertleştirilmiş cam, 6mm düşük demir silikondan temperli cam veya 6mm ultra saf asit kazınmış temperli cam haline getirebilir, bölme duvarları, mutfak sıçrama sırt, masa üstleri, vs için kullanın.


6mm ultra saf sertleştirilmiş cam yapmak için iyi 12.76mm 13.14mm 13.52mm (662, 663, 664) [ultra net temperli lamine cam](#), korkuluk, çit, gölgelik, çatı penceresi, dış duvar vb. için kullanın.

6mm ultra-net temperli cam, 6 + 12A + 6mm ultra parlak yapmak için mükemmeldir. [açık temperli yalıtımlı cam](#), perde duvarı, aydınlık cam, pencere, çatı, vb. inşa etmek için kullanın.

Kalite Standardı

EN12150 Avrupa temperli cam standardına uygun olarak.
ASTM1048 Amerikan Standardı uyarınca.
GB 9963-1998 Temperli Cam Standardına göre.
GB 17981-1999 Çin Standardı Temperli ve Isı Güçlendirilmiş Cam'a uygun olarak.
Çin Güvenlik Camı Zorunlu Sertifikasyon (CCC), IGCC, CSI'yi geçin.

Normal temperli cam ile düşük demir temperli cam arasındaki fark:

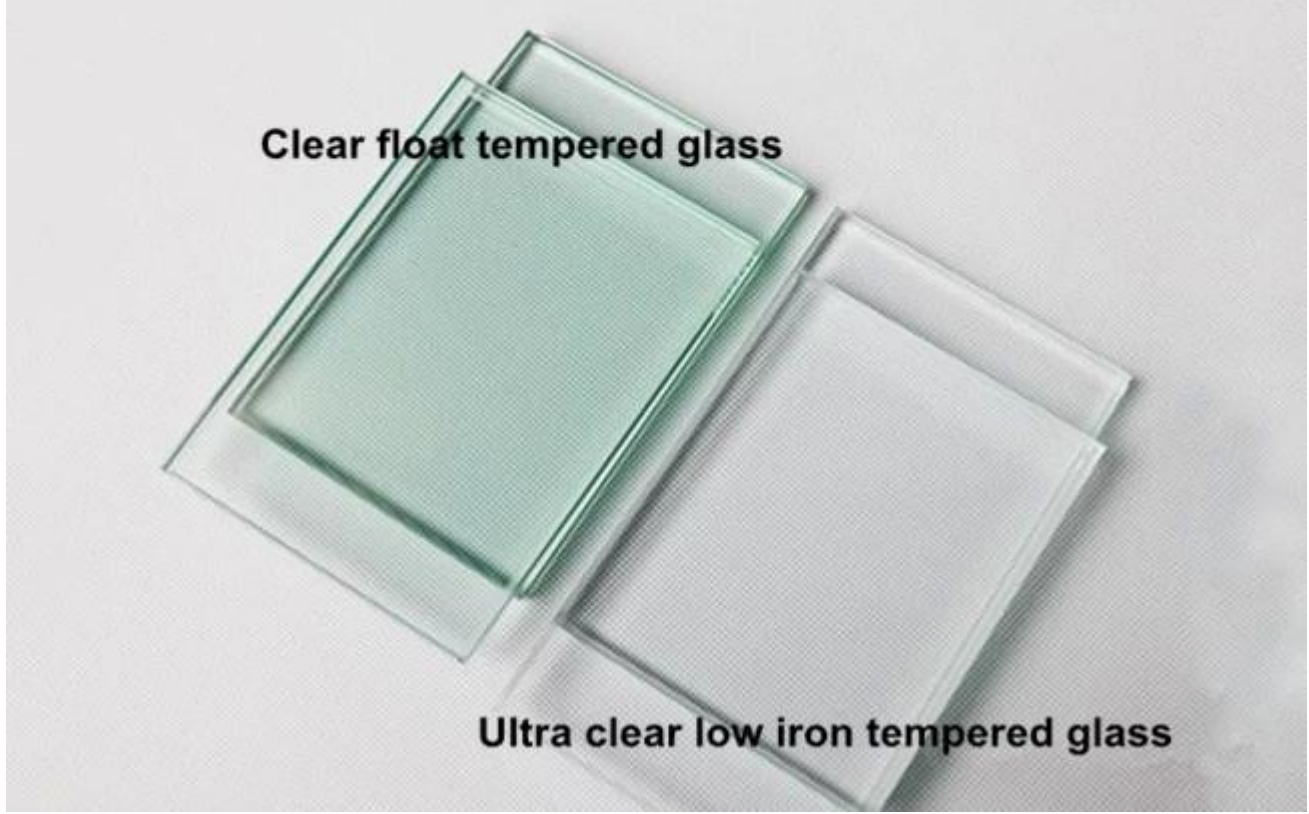

6 mm ultra saf temperli camın nerelerde kullanılır:



Sertleřtirilmiř cam gcl aħřap sandık ambalaj:

