

Bina dekoratif için Çin yüksek kaliteli 6mm ipek ekran baskı cam

İpek perde baskılı cam, ipek ekran prensibine göre mürekkebi düz camın yüzeyine bastırır ve ardından kür mürekkep önlemleri kullanarak deseni sağlam ve dayanıklı hale getirir. Yüksek sıcaklıkta serigrafi camı olan mürekkep, temperleme fırınından geçmeden önce ekran baskıya tabi tutulmalı, tavlama işlemi tamamlandıktan sonra, mürekkep ve cam yüzeyi birbirine kaynaştırılmalı, renk / desen asla düşmeden, kullanımda dayanıklı olmalıdır.

Yönlendirmeyi teyit etmek çok önemlidir, özellikle desenlerin dikey yönünü bize söylemenize ihtiyaç duyan çizgiler veya diğer desenler basılır ve üretim öncesinde tasarım çizimini sağlamış olmalısınız.

6mm yüksekliğinde ipek ekran baskılı **havalı cam** özelliği:

1. Renk ve desen çok güçlü & dayanıklı olağanüstü etki
2. Boyalı yüzey çok düzgün, temizlemesi kolay
3. İsteğe göre çeşitli renk ve desenler (özelleştirilmiş)
4. Yoğunluk, normal float camdan 4-5 misli çarpma kuvvetini ifade eder.
5. Güvenliği ve küçük parçalara bölünmesi zararlı değildir.

Şartname:

Cam kalınlığı 3-19mm

Maksimum boyut: 2000x4500mm, min. Boyut: 100x300mm, arzulanan boyuta göre herhangi bir kesim


Desen: Çizgi, yuvarlak nokta, elmas, düz kenarlı noktalar, aşamalı desenler veya herhangi bir özel desen.

Renk: siyah, beyaz, sarı, yeşil, mavi, kırmızı, bronz, mor, pembe ve diğer pantone serisi renk


Temperleme öncesi 6mm'lik ipek ekranlı cam işleme teknolojisi

1. Kenar işleme yöntemi: Parlak kenarlar, pahlı kenarlar veya taşlama kenarları
2. Kenar Tipi
Yuvarlak kenar (C veya kalem), led kenar, düz kenar, OG kenar (çift, üçlü)
kovuk kenar, özel kenarlı (model led)
3. Delik delme
4. Kut dışarı

Baskı görünümünden camın baskı kısmı ve tam sayfa ekran baskı süreci vardır. Baskı seviyesinden, şeffaf ipek ekran baskılı, yarı saydam ipek ekran baskılı ve şeffaf olmayan ipek ekranlı, JIMY GLASS şirket arzusunun göre üretebilir.

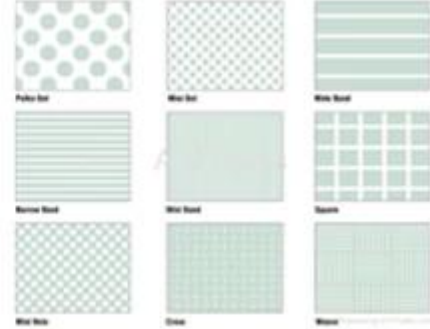

GLASS SILK-SCREEN PRINTING LINE

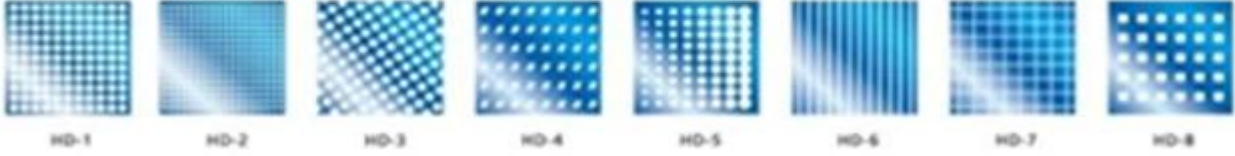

Yüksek kaliteli kullanım [açık float cam](#), delik deliklerinin, çentiklerin, serigrafi işleminin bir kısmının işlenerek, temperli hale getirilmesi [lamine cam](#) için kullanılır [cam korkuluk](#)



Tam sayfa ekran baskı süreci:



Korkuluk için kullanılan 6 + 6mm Yeşil-Kare saydam olmayan serigraf baskı camı



6 + 6mm serigrafi baskılı temperli lamine camlı çatı



Bölme için 6 + 6mm şeffaf ipek ekran baskılı cam



