

Shenzhen yüksek kalite 8MM açık kalın cam üreticileri

Temperli cam hakkında

Temperli cam, ayrıca toughend cam üzerinde 600 ° c tavllanmış cam ısıtma ve soğutma fabrikasyon hızla, hangi yüksek bir devlet cam dış yüzeylerinin kilitler sıkıştırma ve çekirdek veya gerilim Dengeleme içinde cam ortasına. Bu gücü, termal direnci ve güvenlik olduğunda kullanılan bir güvenlik camı ilgili önemli noktalar.

Yüksek güç temperli cam

Temperli cam gerçekleştirir bükme ve olan yüksek gücünü sayesinde isabet de karşı koymak içinde 3-5times bu normal tavllanmış cam. Bir yüzey dayanabilir yapabiliyor 95Mpa baskısı.

Yüksek güvenlik temperli cam

Ne zaman temperli cam kırık, garanti anlatmanı açıları ile alveolate granül dönüşüyor insan zararsız ve toughening büyük ölçüde işleme emin olmak için güvenlik azaltır daha az kaybı sağlamak için ısıl kırılma riski.

Isı dayanımı

Temperli cam 250 320°C için sıcaklık değişimine dayanıklı yeteneğine normal tavllanmış cam sadece 20 100°C'ye ayı olabilir iken.

Performans Karşılaştırması

Öğeleri	Temperli cam	Yarı temperli cam	Normal tavllanmış cam
Emanet	En iyi	Genel	Hiçbiri
Yoğunluk	152Mpa	/	30-90Mpa
Termal kararlılık	250-320°C	100°C	20-100°C
Yüzey stres	95Mpa	24-69Mpa	/
Kırık devlet	Anlatmanı-açı tahlil	Çekim-kırık	Keskin


Belirtimi

8mm temperli cam kullanılabilir boyut: en fazla 3000 * 8000mm, En az 150 * 300mm

Tüm Eğim verme gibi 8 mm temperli cam üzerinde yapılan işleme, kesme, delme, vb önce yapılmalıdır Meneviş.

Kenar iş

Herhangi bir kenarları yapılabilir mükemmel 8 mm açık cam, düz parlak edge (T kenar), gibi sertleşmiş kalem eğimli kenar (C kenar), edge, ogee kenar, matt kenar, köşe yuvarlak kenar.

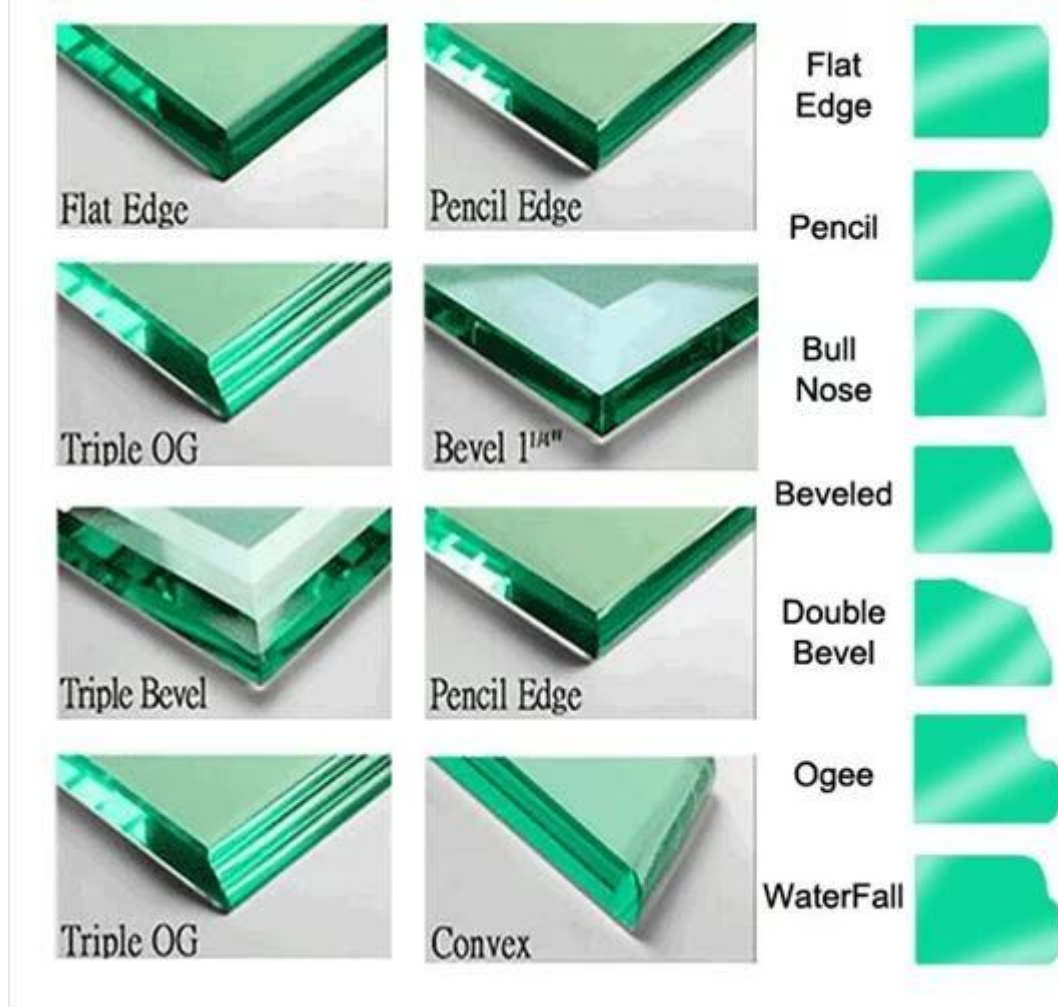

Uygulama

• Cam korkuluklar, cam tepe, cam gölgelik, duş raflar, cam kapı ve pencere, çerçevesiz giriş ve balustrading, genel Venüs, ofis binaları. Mobilyaları masa üstü gibi kabine kapılar vb.

Kalite standardı

EN12150 uygun olarak Avrupa temperli cam standart


ASTM1048 uygun olarak Amerikan Standart

GB uygun olarak 9963-1998 temperli cam standart

GB uygun olarak 17981-1999 Çince temperli standart ve ısı güçlendirilmiş cam

Çin güvenlik camı geçmek Zorunlu sertifika (CCC), IGCC, CSI.

8mm temperli cam temizleyin

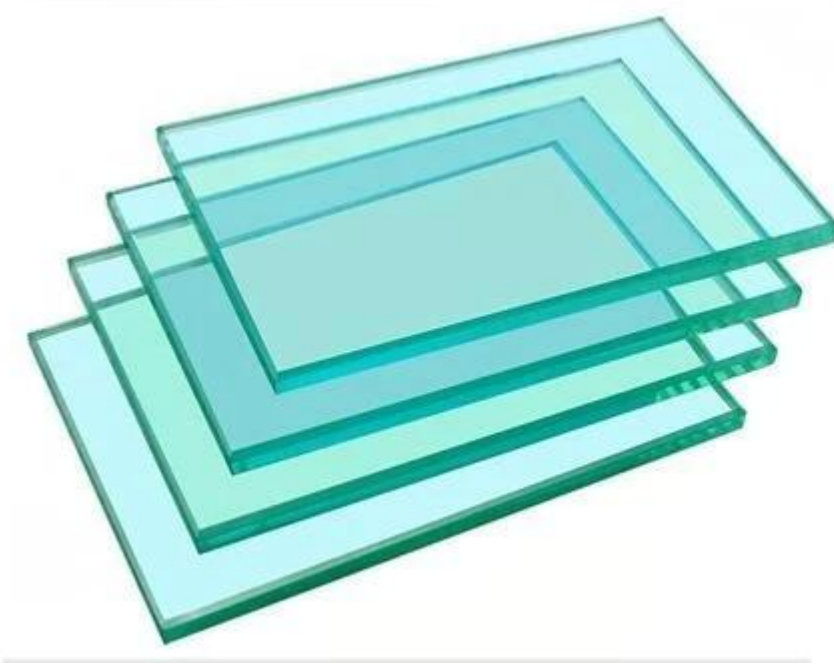

Temperli cam makine ve ambar



Temperli cam güçlü ahşap sandık paketlenme ve yükleme güvenliği

