

Boyutu 8 mm euro gri temperli cam, mobilya gri kalın cam üreticisi içine kesmek

8mm euro gri temperli cam tanımları:

8mm euro gri temperli cam kullanılır [8mm euro gri tavllanmış cam](#) onun yumuşatma yakınındaki bir sıcaklığa ısıtılır Gelin ve zorla dikkatle kontrollü koşullar altında hızla soğutmak için "ısı cam" anlatılan ısı tedavi süreci içinde ek güç neden son derece cazip koşullar indüklenen stres üretir, Termal stres direnç ve darbe dayanımı. "Heat-treatment" sürecinde anahtar yordamı bir uygulamadır hemen "Meneviş fırını" sıcak (yaklaşık 1200° F) cam geri çekilmesi üzerine bir hızlı hava sertleştirme

8mm euro gri temperli cam özelliği:

Renkli cam gibi aynı özelliği:

UV geçirgenliği düşük oranı düşük ve iyi tente verimlilik, mobilya ve mobilya solma üzerinden korumak. Güneş parlamayı ve ısı iletim azaltmak, çeşitli derecelerde güneş kontrol ve enerji tasarrufu sağlar.

Güvenlik:

Güvenlik gücü ve benzersiz kırık desen gelir. Etkili Rüzgar basınç direnir gücü ve etkisi, birçok uygulama güvenliği sağlar. Ne zaman temperli cam küçük, r cam kırıkları tatilrelatively zararsız parçaları. Olarak orada bu olay belirgin insanlar için yaralanma olasılığını azaltır Hiçbir sivri kenarlar veya keskin parçaları.

Güç:

Rüzgar basınç altında temperli cam yaklaşık tavllanmış cam dört kez kadar güçlüdür. Kırılma direnir yaklaşık iki kat daha hızlı tavllanmış cam kırmak füzeleri olarak seyahat küçük füzeleri tarafından. Temperli cam Ayrıca sıcaklık farkları direnmek mümkün (200° F - 300° F) hangi neden çatlamak için cam komplementer.

Isı Dayanımı:

"Heat-treatment" Bu süreç içinde cam yaklaşık 350°C bir sıcaklık azalır çeliklerini durumu istikrarlı olur. Bu neden temperli cam AIS normal tavllanmış cam sadece 20 100°C'ye ayı iken bir ortam sıcaklığı 250 320°C için dayanıklı yetenekli.

Temperli cam belirtimi renkli:

Boyutu: özel boyutu, en fazla 3000 * 8000mm, en az 150 * 300mm

Kalınlık: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Renk: F-yeşil, koyu yeşil, ford mavi, koyu mavi, euro gri, koyu gri (siyah), euro bronz, koyu bronz vs.

İşleme: eğim gibi tüm işleme, kesme, delme, vb Meneviş önce yapılmalıdır.

Temperli cam kalitesi:

1. ISO, CCC, CE standartlarına sertifika.
2. yüksek güç ve puer yüzeyi temizleyin. Yüksek kaliteli açık cam temperleme için % 40'ını seçin.
3. üstün iş kenar tedavi, kesme, delik.
4. güçlü çok katlı ahşap tahta sandık paket.

8mm euro gri temperli cam uygulaması:


Termal gerilmeler ve küçük füze etkisi yüksek dayanıklılığı nedeniyle, temperli cam içine işleyebilir [yalıtımlı](#)

[cam temperli](#) tepe ve perde duvar cam kullanılır.

Temperli cam düzdür ve yüksek mukavemetli, içine işleyebilir [temperli lamine cam](#) daha yüksek güvenlik düzeyi için.

Temperli lamine cam en iyi güvenliğidir.

8mm hafif gri kalın cam tek kapı, duş screen, windows, stairway için kullanılan Korkuluk, muhafazaları, gölgelik vb

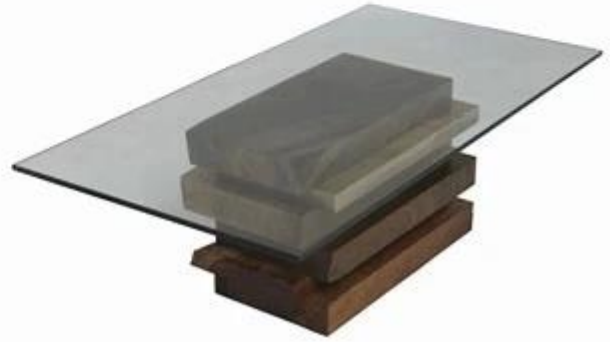



8mm hafif gri temperli cam:



Temperli cam güçlü ambalaj ve Emanet yükleme

