

8mm cam olarak da bilinen 8 mm bükme net sıcak tavllanmış cam kavisli

8 mm cam bükme sıcak nedir?

8mm cam bükme sıcak olduğunu [8mm düz cam](#) kırmızı sıcak kadar ısıtılır ve yumuşatmak, ısı güçlendirilmesi ile cam içinde ılımlı enerji depolamak için soğutma zorla sonra dikkatle istenilen şekle kalıp tarafından kuruldu. Bükülmüş cam genellikle gücü aynı kalınlığı 8 mm tavllanmış cam kıyasla iki kat artış sağlar, ancak Eğer kırık, sıcak cam bükme biraz daha büyük ve daha keskin parçaları böler [eğri temperli cam](#). Çok sıcak cam bükme güvenlik camı değil.

Sıcak bükme cam avantajı:

1. sıcak bükme cam birleştirmek için bir daha zarif hatları elde edemez.
2. sıcak bükme cam şeklini özelleştirebilirsiniz.
3. sıcak cam bükme daha dekoratif uygulamalar vardır.
4. sıcak bükme cam nispeten daha düşük eğimli temperli cam fiyat.

Sıcak bükme cam tayini:

Şekiller: silindir, s-eğrileri, z-eğrileri, u-eğrileri, çift eğrileri, birden çok RADIUS, vb. Herhangi bir şekli Müşteri gereksinimi göre kullanılabilir.

Kalınlık: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, vb.

Max. Boyutu: 8000 mm * 3660 mm minimum Boyut: 100 mm * 300 mm, herhangi bir özelleştirilmiş boyutu Minimum çapı: 450mm.

Renk: açık, ultra clear, gri, yeşil, mavi, bronz, vb.

Cam tipi: açık cam, düşük demir cam, renkli cam, yansıtıcı cam, desen cam, asitli kazınmış cam, ekran baskı cam, [Lamine cam](#), yalıtımlı cam, vs.


Sıcak bükme cam uygulanması:

- Mobilya kabine kapı, akvaryum, duvar rafları, görüntü vitrin gibi kullanmak, *Sehpa*, vb.
- Kullanma üstünde bina Giydirme Cephe, gezi Asansör, engelleri, duş ekran gibi.
- Kullanma bölme duvar, cam lavabo, akvaryum, Cam süsler gibi dekorasyon üstünde.

Resmi 8mm hot: cam bükme



Farklı şekiller bükülmüş cam

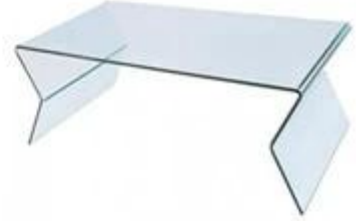

Sıcak cam uygulama eğilme:



Bükülmüş cam fabrika ve Emanet yükleme

