

## 8mm enerji tasarrufu sağlayan düşük e cam üreticisi fiyatı

### Low-e cam hakkında

Low emissivity(Low E) yayar veya yayar, radyant enerji seviyesinin düşük bir yüzey kalitesi değil.Low-E cam yüksek performansı, low-emissivity ürünleri bir dizi anlamına gelir. Bu açık ve renkli olabilir. Low-E cam iyi termal yalıtım ve enerji tasarrufu özellikleri iç ve tersine, sıcaklık akışı önleyen sunuyor UV koruma de sunmaktadır.

### 8 mm enerji tasarrufu low e cam faydaları

- 1.durable: low e cam ele standardını kullanarak [float cam](#) teknikleri, ve popüler olarak yapılan [low e yalıtımlı cam](#), dayanıklılığı ideal fırtına windows kullanmak için.
2. ışık geçirgenliği yüksek seviyede.Güneş enerjisi evler yazları serin tutmak ve soğutma enerji maliyetlerini azaltmak için iletir.
3. standart daha iyi yalıtır [yalıtım cam temizleyin](#), enerji etkinliğini.
4. güneş kontrol: Güneş ısı kazancı azaltır ve doğal ışık hangi yaşamak ve çalışmak rahat ve hoş ortamlar sağlamak için yüksek düzeyde sağlar.
5. ısı yalıtımı: cam geniş kullanımı ve pasif güneş kazanç yararına etkinleştirilirken yurtiçi veya ticari binaların enerji verimliliği artırır.
- 6.decoration:offers dekoratif seçenek stil ve gizlilik ile en fazla ışık sağlamak için geniş bir seçim.
7. enerji verimli cam: daha rahat, ışık dolu ve güvenli alan oluşturmak, hem de ısıtma ve soğutma maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur.


### 8mm Low-e cam belirtimi kaplama

- Single Low-E cam
- Double Low-E cam
- Online low e cam (sert kaplama) kaplı
- Offline low e cam (yumuşak kaplama) kaplı
- Online Low e renk: açık
- Çevrimdışı Low e renk: Açık, gri, mavi, yeşil, renk özelleştirilebilir
- Standard Boyut: 2140 \* 3300mm, 2250 \* 3300mm, 2140 \* 1650mm, 2440 \* 1650mm, vb.

### 8 mm low e cam uygulamaları

Bu yaygın low e yapılır [Lamine cam](#) ya da low e yalıtımlı cam ve pencere, kapılar, dam penceresi, Giydirme Cephe, vb için kullanılan.

## 8MM güneş enerjisi Low E cam

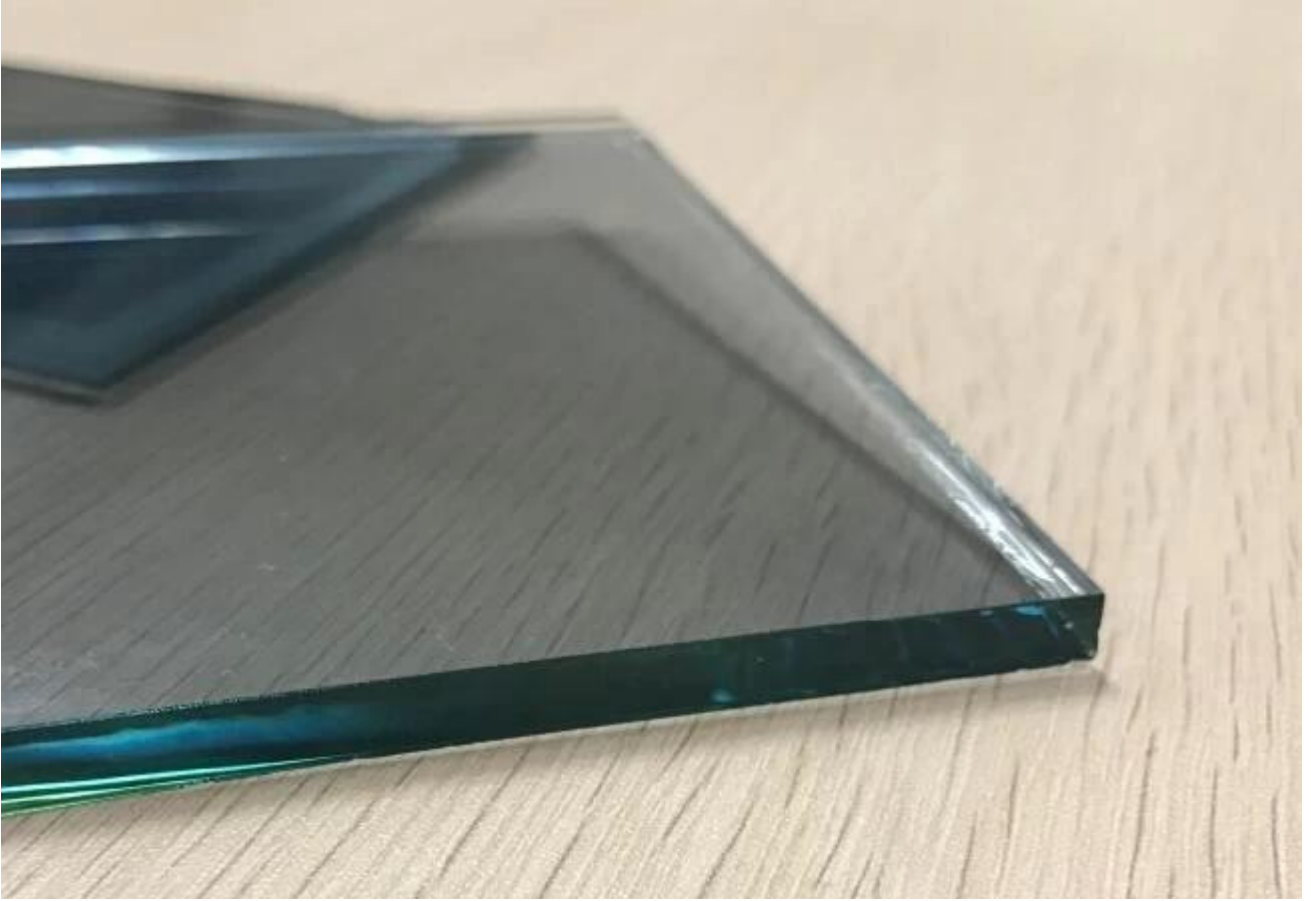

### Low E cam performans veri sayfası

| Structure      |           | Light Properties |        | Thermal Properties |          |      | U Value             |
|----------------|-----------|------------------|--------|--------------------|----------|------|---------------------|
| Single Glazing | Thickness | LT (%)           | LR (%) | EA (%)             | SHGC (%) | SC   | W/M <sup>2</sup> ·K |
| Low-e          | 4mm       | 82               | 11     | 20                 | 71       | 0.83 | 3.6                 |
|                | 5mm       | 81               | 12     | 21                 | 71       | 0.83 | 3.6                 |
|                | 6mm       | 80               | 12     | 22                 | 71       | 0.82 | 3.6                 |
|                | 8mm       | 80               | 11     | 25                 | 67       | 0.79 | 3.6                 |
|                | 10mm      | 79               | 11     | 28                 | 67       | 0.79 | 3.6                 |

### Low-E Low-emissivity cam nasıl çalışır



**JIMY GLASS** ambalaj fabrikası

