

Çin yüksek kaliteli güneş kontrol yumuşak kaplı low E cam üreticisi

Offline Low-E kaplamalı cam, aynı zamanda, metal veya ametal olmayan katların üst katmanlı float cam yüzeyinin yüzeyine uygulandığı Magnetron Püskürtmeli Vakum Yerleştirme (MSVD) yöntemini kullanan yumuşak kaplı low e camı da belirtmektedir.

Çevrimiçi Low-E kaplamalı cam VS Kapalı hat Low-E kaplı cam

1. çevrimiçi low-E kaplamalı cam kaplamadır katı ceket, yüksek aşınma ve çizilme direnci; ancak çevrimdışı kaplamalı cam film çok yumuşak, kaplama dökülmesi gerçekleşmesi kolaydır
2. Online kaplama low E cam sadece gri renktedir, biraz grimsi görünür, çevrimdışı low E kaplama gerekli olduğu gibi farklı renkte olabilir.
3. Sert kaplamalı Low E cam kullanılabilir ancak yumuşak kaplamalı Low E cam tek başına kullanılamaz.

Özellikler

1. Enerji tasarrufu ve çevre açısından yüksek verimlilik
2. Yüksek performanslı görünür ışık transmittansı
3. Isıl işlemede kararlı performans.
4. Yalıtımlı Cam haline getirildiğinde, kenar cilanın temizlenmesi gerekli değildir.

Şartname:


Kalınlık: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm,

Boyut: 1830x2440mm, 2134mmx3300, 2134x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm veya isteğe göre isteğe göre düzenlenebilir

Renkler: açık, gri, yeşil, mavi ve bronz vb.

Offline Low-E Cam Tipleri: Tek gümüş yüksek geçirgenlik, Tek gümüş yüksek gölgelendirme ve Çift gümüş

Off-line coated glass production

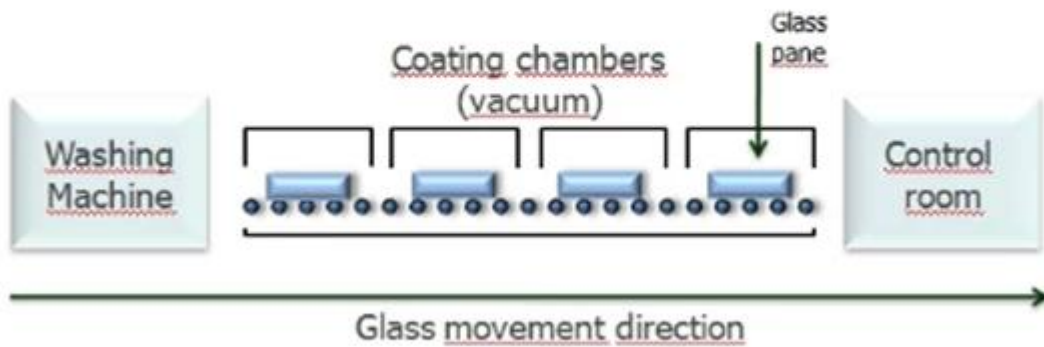

Uygulama:

Geliştirilmiş ısı yalıtımı ihtiyacı olan ve çift cam ve lamine malzemelerden optimum performans sağlayan uygulama. Perde Duvar Camı, çift cam pencere, ticari binalar, spor salonu ve okullar vb. için yaygın olarak kullanılmaktadır.

