

İyi fiyat 12124 temperli lamine cam Shenzhen fabrika

25.52mm lamine emniyet camı iki kat yapılıır [12mm şeffaf cam](#) 4 * 0.38 mm PVB ile kontrollü bir ile birlikte kalıcı olarak bağlanmış,yüksek basınçlı ve Endüstriyel Isıtma işlemi. Bu Grade A güvenlik camı, buluşma Avrupa standardı, CE sertifikalı geçti.

Karakteristik 25.52 mm lamine cam sertleşmiş

1. özelleştirilmiş büyüklüğü.
2. tipi: düz cam, son derece şeffaf cam cam,[renkli cam](#), yansıtıcı cam, ipek-ekran basılı cam, buzlu cam, vs.
3. özel bir işlem: kesip, delik, Polonyalı kenar, eğim edge,etc.all temperleme önce yapılması gerekir.
4. PVB renk: herhangi bir pantone renkler kullanılabilir.

Ürün adı	25.52mm temperli lamine cam, 25,52 mm Emanet cam korkuluk , 25,52 mm güvenlik cam ofis bölme duvar, 25,52 mm cam çatı penceresi
Özellikleri	Emanet, anti-UV, ses yalıtımlı, multi-renkler, renk herhangi bir pantone renk göre özelleştirilebilir
Cam şekil	Düz lamine cam temperli veya lamine cam kavisli temperli
Özel işleme	Delik, temperleme önce kesilmiş out,drilling,beveling,etc.all yapılması gerektiğini
En büyük boyutu	3000 * 8000mm
Cam türü	Float cam, son derece şeffaf cam, renkli cam, yansıtıcı cam, serigrafi baskı cam, buzlu cam, desenli cam, vb temizleyin.
Üretim süresi	7-15 gün içinde sipariş onaylandıktan sonra
Cam kalitesi	yüksek ışık geçirgenliği, yüksek hassas düzlük, hiçbir kabarcık, çizik yok, CE sertifikalı
Ambalaj	Taze yeni güçlü ihracat kontrplak
Sigorta/CO	Biz serbestçe kesinlikle sorunsuz iş yapmak için satın

Avantajları 12124 temperli lamine cam

Güvenlik / güvenlik: zaman lamine cam saldırıya dış güç tarafından cam düşürmeyecek, PVB film güçlü azim ve emebilir ve çarpıcı enerji ve lamine cam huylu bir kitle zayıflatmak, cam kadar Emanet emin olmak için daha güçlü olacaktır.

Ses yalıtımı: PVB film ses dalgası iç ve dış ses arasında önlemek için etkili bir şekilde engeller.


Anti-UV: [Lamine cam](#) UV etkin bir şekilde sunabilir.

Dinamik Renk: renk lamine cam Teklifler toplam esneklik, eşsiz renklerin ve estetik için kişisel dokunuş sağlayan, ayrıca tanıyor kalınlığı görsel tarama için farklı düzeylerde.


Uygulamaları 25.52 mm temperli lamine cam

Korkuluk, Küpeşte, dam penceresi, asansörler için yaygın olarak kullanılan,Emanet cam uygulamaları.

JIMY GLASS 12124 temperli lamine cam Satılık

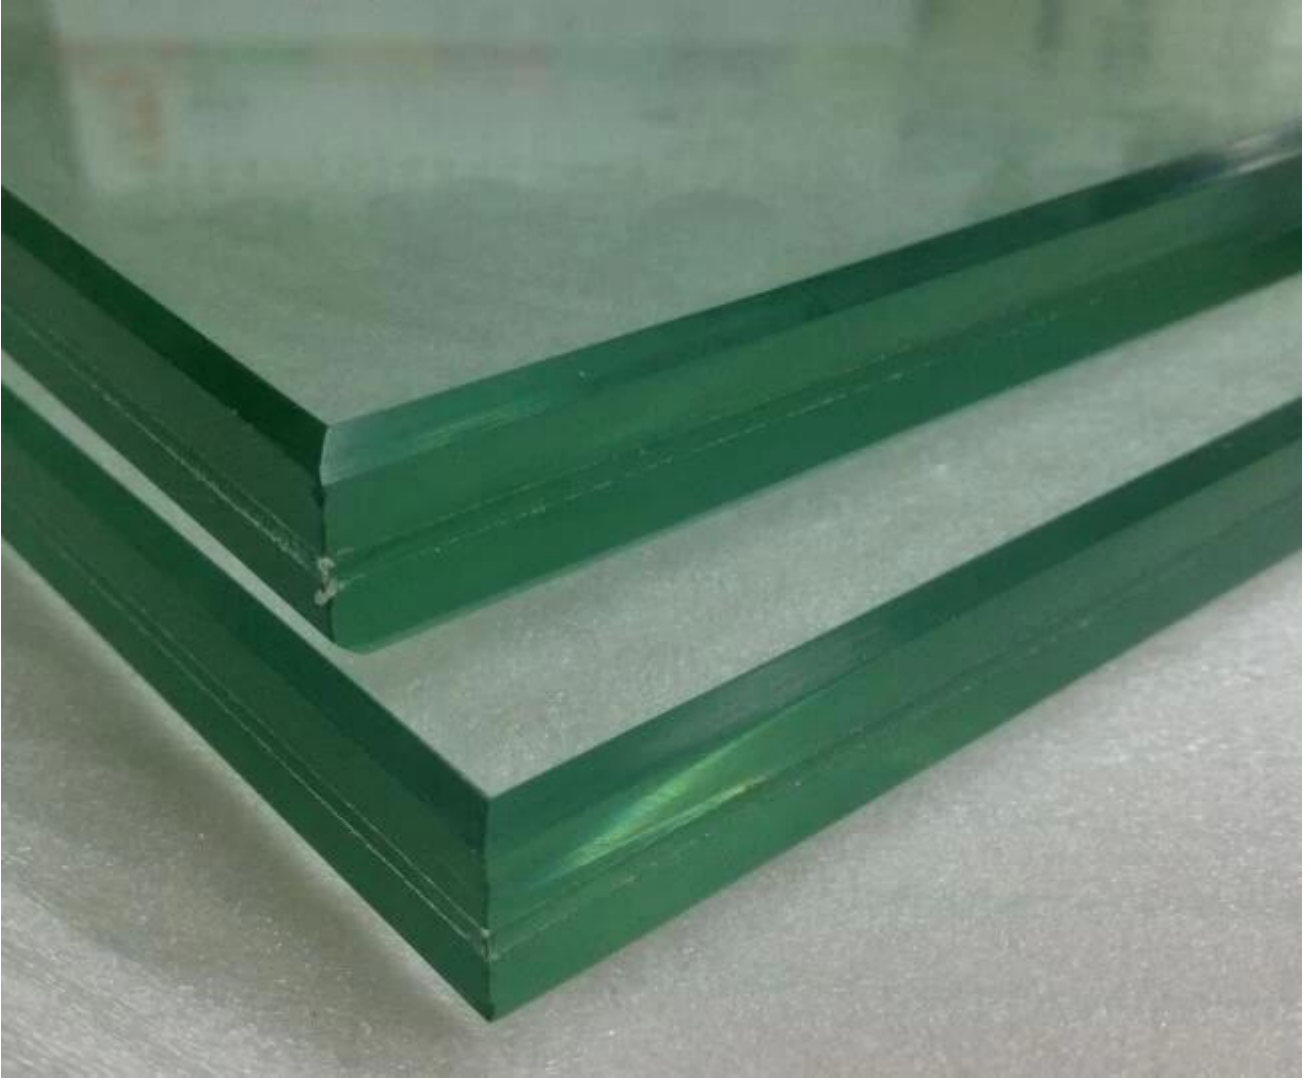

25.52 sertleşmiş mm lamine cam toptan

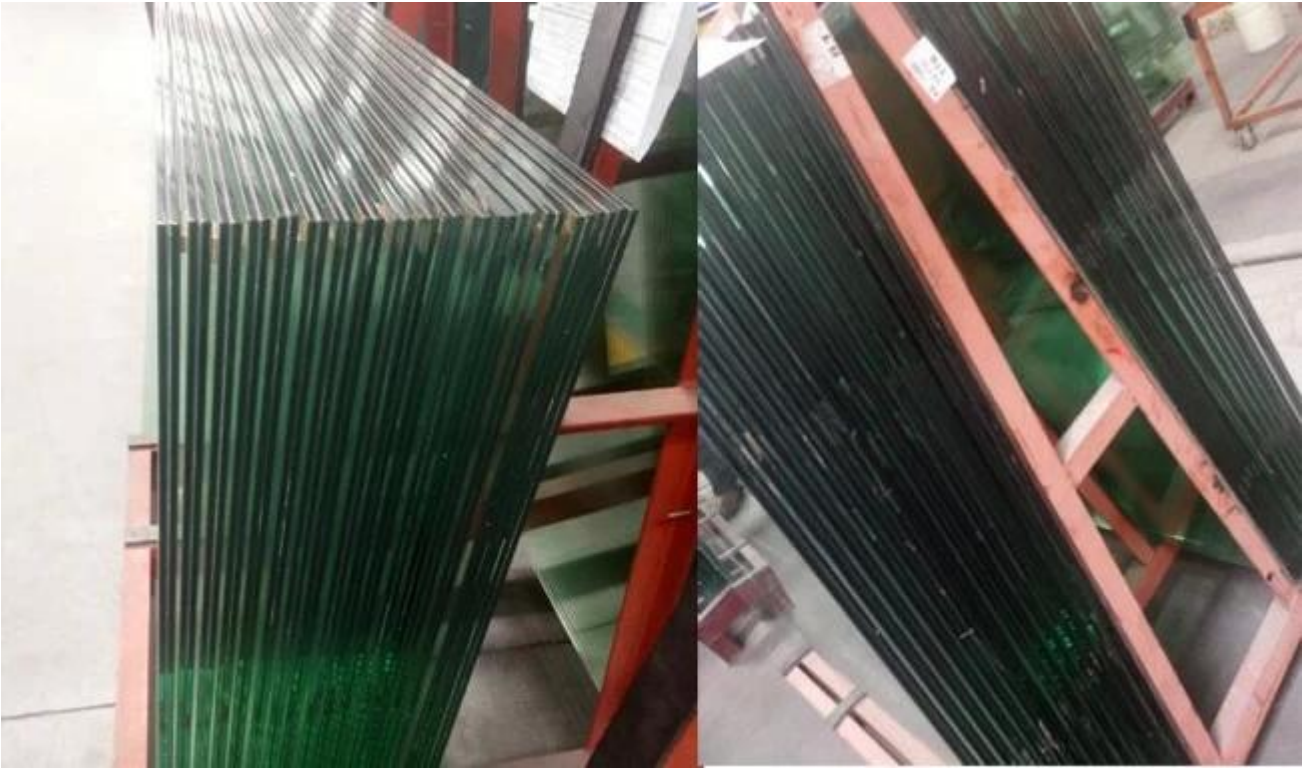

Jimmy Glass Temperli lamine cam



JIMY GLASS tarafından lamine cam üretim hattı

