

Çin yüksek kalite 12.76mm 6 + 0.76 + 6mm EVA PVB SGP temperli lamine ESG VSG cam tedarikçileri



12.76mm lamine cam, kontrol led, yüksek basınçlı ve endüstriyel ısıtma işlemi ile iki katmanlı ara katman (PVB / SGP / EVA) ile kalıcı olarak birbirine bağlanmış iki kat 6mm şeffaf float cam veya 6mm düşük demir float camdan oluşur. Laminasyon işlemi, cam panellerin kırılma durumunda bir arada tutulmasıyla zarar görme riskini azaltır. Herhangi bir proje gürültü azaltma için gerekli özel varsa yapmak için akustik PVB kullanmayı düşünebilirsiniz.

12,76 mm için düşük demir ultra net 12.76mm normal temiz temperli lamine camdan daha fazla emniyetli temperli lamine cam, çünkü sadece düşük patlama oranıyla camı daha az kirlilik sadece 1/10000. Ve daha fazla güvenlik ve daha güçlü ihtiyacınız varsa, ısıtılmış testi ısıtmayı düşünebilirsiniz.

Isıyla ısıtılmış temperli lamine cam, ısı ile ısıtılmış test yapıştırma ile birlikte EVA, PVB filmi veya SGP filmi. Düz ısı ile ısıtılmış sertleştirilmiş lamine cam veya kavisli ısı ile ısıtılmış sertleştirilmiş lamine cam, şeffaf ısı mukavemetli temperli lamine cam, renkli ısı mukavemeti sertleştirilmiş lamine cam, vb.

Lamine cam Karakteristik

-Emniyet

- UV kontrol

Ses Azaltma

-renk açık veya renkli

-Yenidenpenetrasyon oturur ve kırılrsa bile camda kalır



Security

Superstrong impact resistance,hard to be broken.
Can resist the continuous attack of hammers, knives, etc.




Safety

Even if glass breaks, debris will stick to the film, and the broken glass surface will remain clean and smooth. It effectively prevented the occurrence of debris puncture and penetrating crashes.



UV control

Filtering ultraviolet function not only protects people's skin health, but also makes their valuable furniture and display products get rid of faded doom.

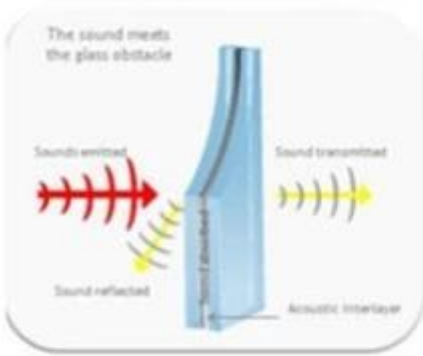

Sund Reduction

PVB interlayer is an effective absorber of sound



Earth quake & Storms

Remains in frame and deter glass shards from flying



Color Lamination

Colored interlayer options are available

Kullanılabilirlik 12.76 lamine cam için

madde	12.76 güvenlik lamine cam
Maksimum Boyut	3300 *5200mm
Kalınlık	12,76 mm, 6 + 0,76 + 6 mm
Cam rengi	açık, ultra açık
(PVB / SGP / EVA) kalınlık	0,76 mm veya 0,38 mm'nin katları

İşlenmiş	boyutuna kesme, kenar çalışması, delik delme, çentik, kesme, baskılı logo, vb.
Kalite	Ulusal GB / 9962-1999 ve CE kriterleriyle tanışın

Lamine cam Uygulaması

- Eğimli / Tepe Camı
- Müzeler, Cezaevleri, Hükümet Binaları
- Kuyumcu, Banka, Havaalanları
- Emniyetli Cam Uygulamaları
- Okullar, Hastaneler, Oteller
- İç Bölmeler, Ofis Binaları, Döşeme
- Diğerleri.

Temperli lamine cam vs [havalı cam](#)

Temperli lamine cam güvenli bir şekilde kırılır ve ağır topların etkisi altında kırılabilir, ancak tüm cam parçası entegre kalır ve küçük granül hala ara katman filme yapışır. Temperli camın kırılması için büyük bir darbe kuvvetine ihtiyacı vardır, bir kez kırıldığında, tüm cam patlar Sayısız ince parçacıklar, çerçevede sadece az miktarda kırık cam patlar.

JIMY GLASS Fabrikası Hakkında

Shenzhen Jimy Cam Co, Ltd. 1993 yılında Çin'de kuruldu. Biz entegre üretim ve satış Üst kalite bardak en uygun fiyat ve en hızlı teslimat ile. Biz ana üretim temperli cam, lamine cam, yalıtımlı cam, Low E cam, [Dekoratif cam](#), U şeklinde cam, [akıllı PDLC film cam](#), iki yönlü ayna ve diğer birçok ürün, vb.



Biz profesyonel kalite yönetimi sysrerm ve profesyonel kalite kontrol ekibi sıkı her üretim ve işlenmiş adım sağlamak için yüksek kaliteli cam her müşteriler için.

tempering laminating process

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Tempering



Laminating




Packing



Emniyet ve Daha güçlü paketleme ve Yüklüyor için sizin bardak

Güçlü ahşap kasalar paketi, sıkıca yüklenmiş ve kaba sabitlenmiş, okyanus taşımacılığı sırasında hasar.

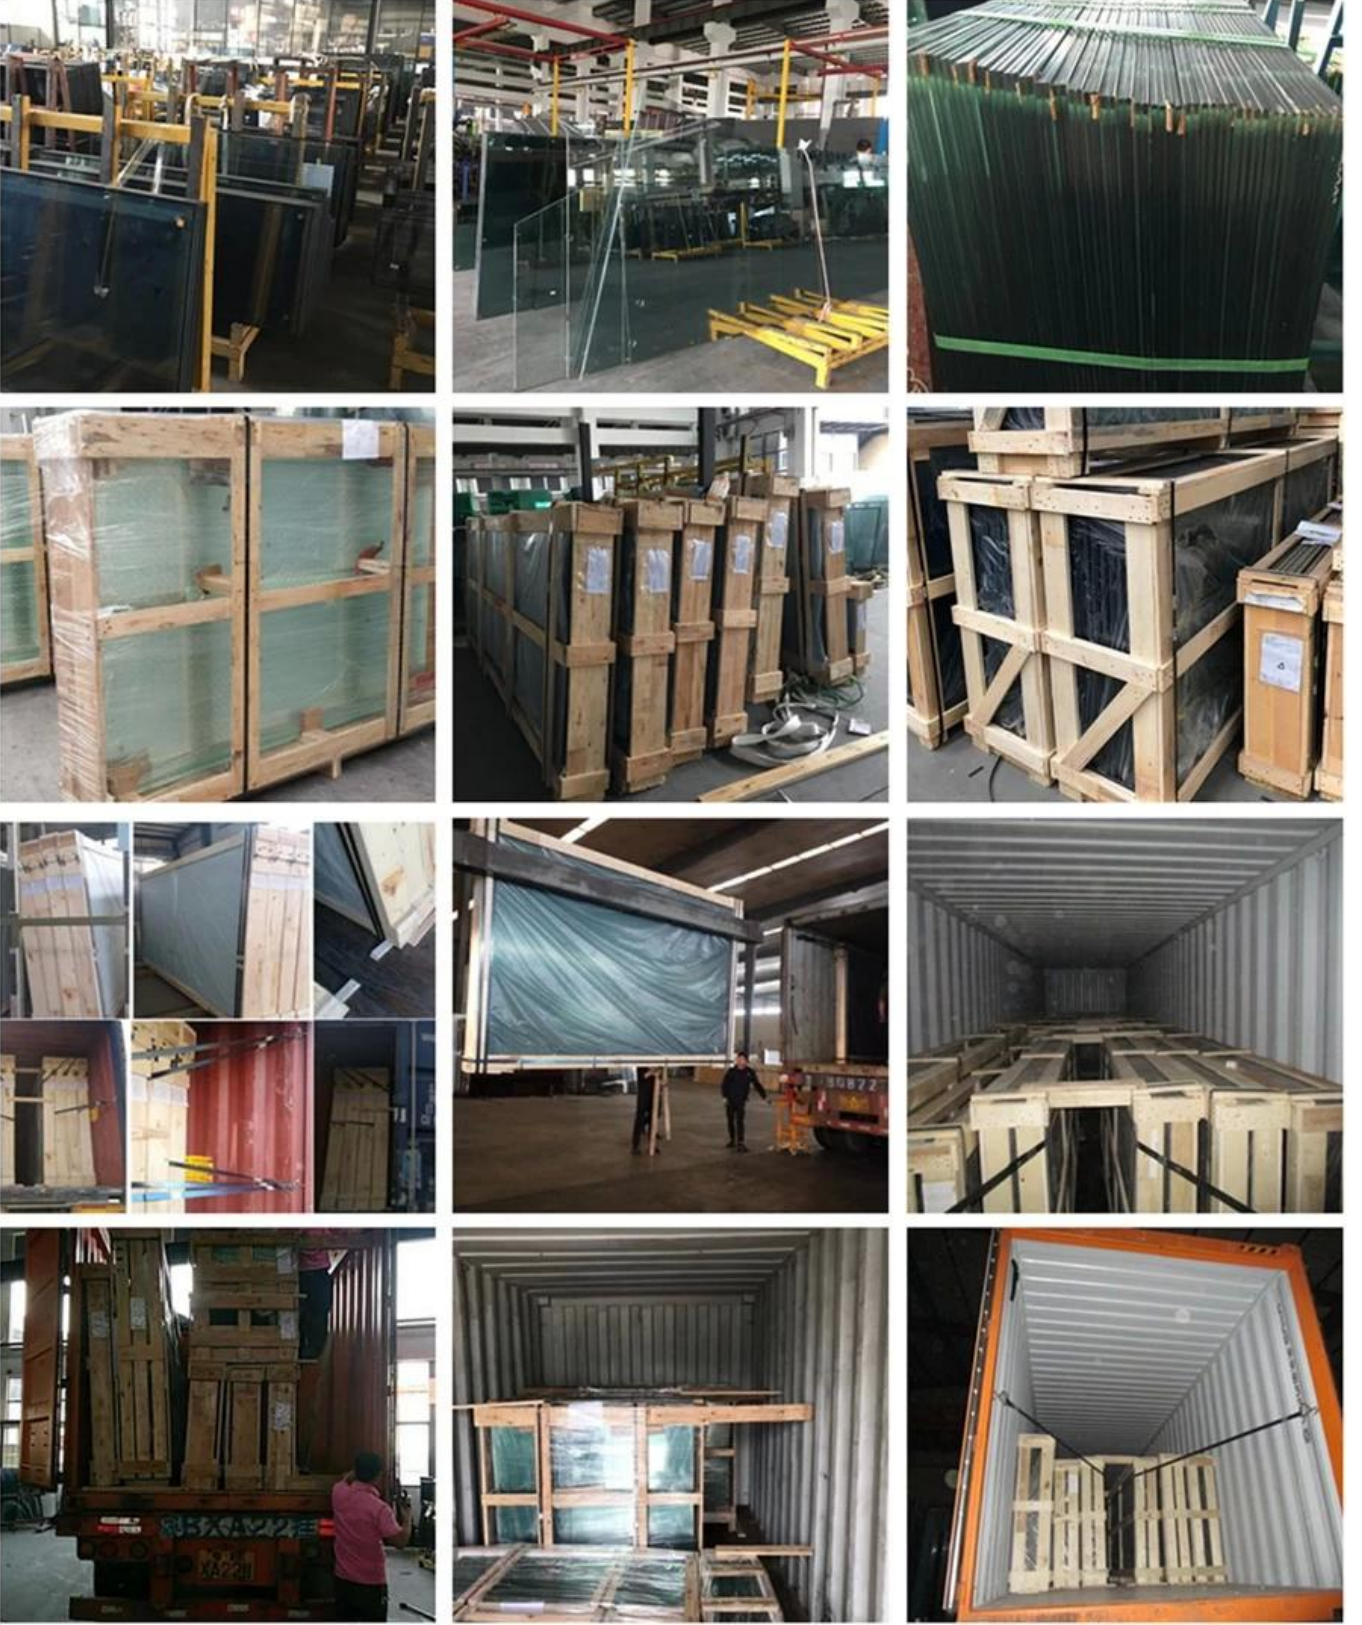

Biz 85'den fazla ülkeye ihracat ve yüksek kaliteli ürünler ve profesyonel ekibi ve içtenlikle müşteriler nedeniyle 500'den fazla müşteri kapsayan.

Our Sales Team



Our Clients

