

CE belgesi 5mm açık yeşil renk temperli sertleştirilmiş güvenlik cam paneli fiyatı

5mm açık yeşil [havalı cam](#), Ayrıca 5mm F-yeşil sertleştirilmiş cam, 5mm F-yeşil ESG cam, 5mm açık yeşil sertleştirilmiş cam olarak adlandırılmıştır. Yapılıyor [5mm yeşil renkte boyalı float cam](#) Özelleştirilmiş ebatta kesebilir, temperli fırın içine koyabilir, 600 °C'ye kadar ısıtabilir ve hızlıca soğutabilir, böylece camın dış yüzeyleri yüksek sıkıştırma durumunda kalırlar. 5mm yeşil temperli cam 5mm yeşil tavlı camdan 5 kat daha güçlüdür. Kapı ve pencereler, perde duvarı, mobilya dekorasyonu vs. için yaygın olarak kullanılan güvenlik camı.

Karakteristik

Yüksek güç: 5mm yeşil temperli cam panel 5mm temperli float camdan 5 kat daha güçlüdür.

Yüksek güvenlik: Kırılma olduğunda, yeşil sertleştirilmiş cam levha, insan vücuduna zararsız küçük parçacıklara dönüşecek.

Isı kararlılığı: Sertleştirilmiş cam, 300 ° C sıcaklık farkı dayanabilir, sıcaklık farkı sıradan cam daha 3 kat dayanabilir, iyi termal kararlılığa sahiptir.

Kesme çentikleri, kesikler, delikler açma, kenarları parlatın, bu işlemler temperli hale getirilmeden önce yapılmalıdır.

Şartname

5 mm açık yeşil temperli cam hariç, diğer renk ve kalınlıklar da mevcuttur.

Kullanılabilir kalınlık: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Mevcut renk: F-yeşil, koyu yeşil, Ford mavisi, koyu mavi, Euro gri, koyu gri, Euro bronz, koyu renkli bronz.

Boyut: Maksimum boyut 3000 * 8000mm, min. Boyut: 300 * 300mm

Kenar işi: Düz parlatılmış kenarlar, eğimli kenar, salladı kenarlar, OGEE kenarı, üçlü OG kenarı, vb.

Delik delme: Cam deliğin çapı cam kalınlığından daha büyük olmalıdır.

Kesmek: Çizim resmine göre her türlü kesme yapılabilir, buna göre değişik donanım çeşitlerine uygundur.

Güvenlik köşesi: Güvenlik köşesi de mevcuttur. Grevin önüne geçmek ve köşelerden hasar gören camı korumak.

Uygulama

Emniyet camı olarak bilinen popüler bir yapı malzemesi olan 5mm yeşil sertleştirilmiş cam, ev ve ticari binalar için yaygın olarak kullanılmaktadır.

1. 5 mm açık yeşil temperli cam yaygın olarak kullanılır [Kapı ve pencereler](#), Veya mobilya dekorasyonu.

2. 5mm sertleştirilmiş cam, yeşil temperli lamine cam haline getirmek için diğer cam panellerle lamine edilebilir veya soygazla sızdırmaz kılınabilir, yeşil hava şartlandırılmış kuru hava gerekir. [Yalıtımlı cam](#),

Yaygın parmaklıklar için kullanılır, [Cam perde duvarı](#), Cam tavan vb.


Cam kalitesi

1. BS6206 standardına uygundur: 1981 Class A

2. Avrupa Standardı BS EN 12150.

3. CE, CCC, ISO

5mm F-yeşil ESG cam resmi

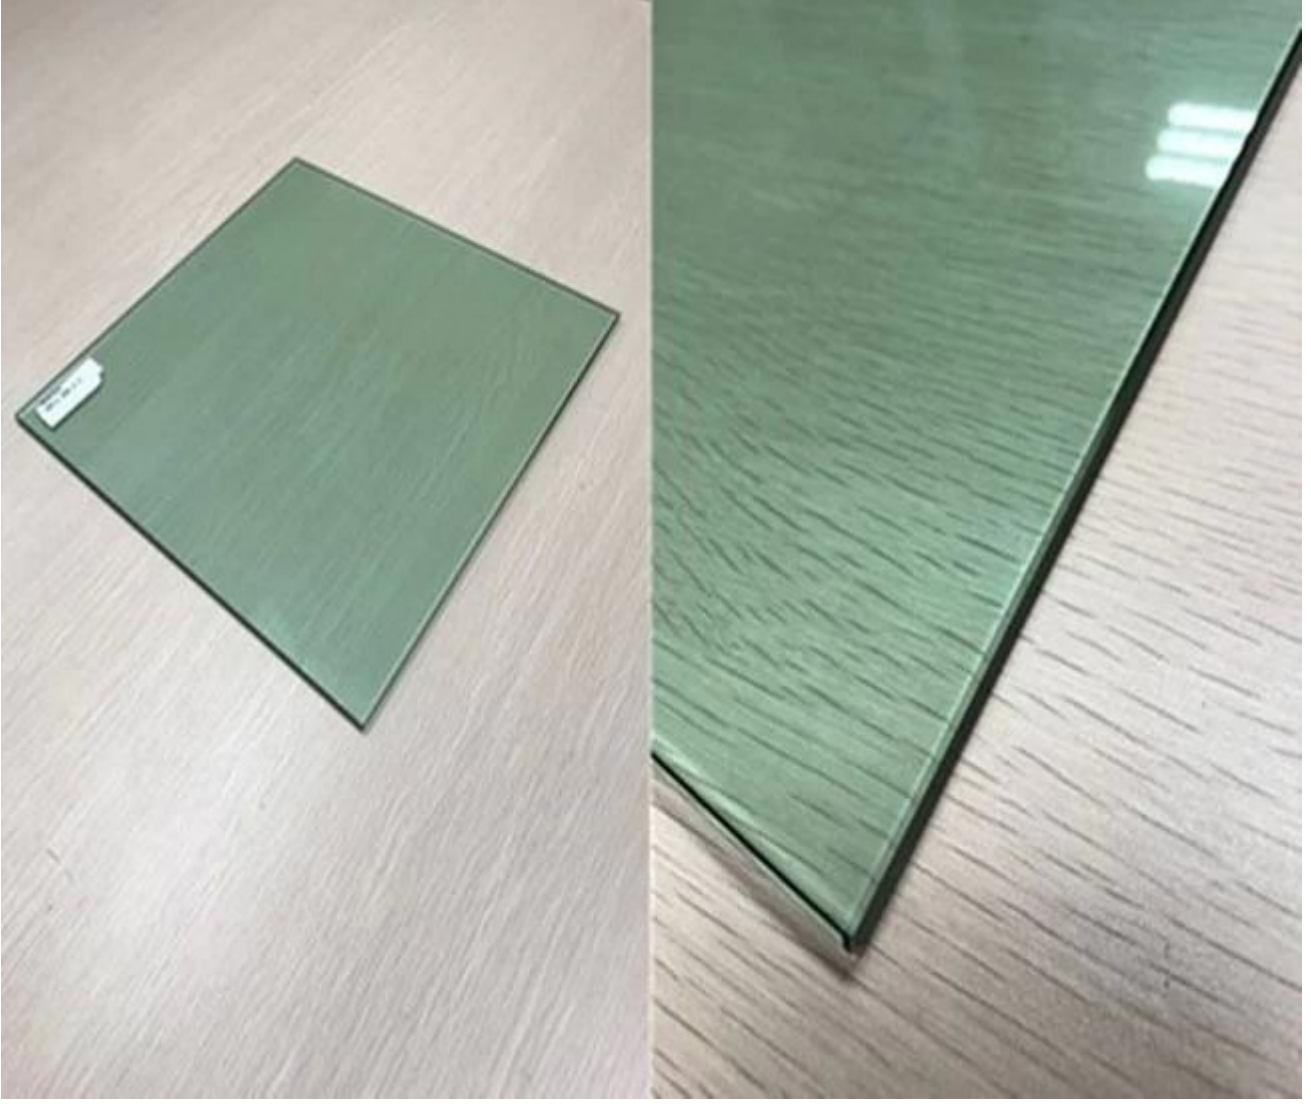

5mm yeřil temperli cam iin gl ihracat paketi ve emniyet yk



5mm açık yeşil renk temperli sertleştirilmiş güvenlik cam panelinin üretim hattı

