

CE standardı 21.52mm st beyazı temperli lamine cam 1010.4 ESG VSG 10 + 10mm beyaz laminatlar satılık

21,52 mm [st beyazı temperli lamine cam](#)ayrıca cal led opak [1010.4 ESG VSG](#) ve 10 + 10mm beyaz sertleřtirilmiř laminatlar, iki [10mm sertleřtirilmiř cam](#) Beyaz / opak PVB veya EVA filmlili katmanlar, yksek gvenlik ve yksek gvenlik performansı saęlar; korkuluk, korkuluk, pencereler, dıř cephe, cephe, kanopi, çatı ve i dekoratif projeler gibi bazı alanlarda iyi bir seimdir. Ve ayrıca bazı zel alanlarda popler, mahremiyetten emin olun.


10 + 10mm st beyazı temperli lamine camın tm detayları

Cam tr	21,52 mm opak temperli lamine cam
Cam kalınlıęı	10 + 10 mm, 21,52 mm
Cam rengi	St beyazı, Opak, yarı saydam
Boyut	Maksimum boyut 3300 * 8000 mm'ye ulařır, zelleřtirilmiř destek
Standart	EN12150, EN14449, ANSI Z97, ISO9001, CCC
Teslimat sresi	Yaklařık 15-20 gn, acil sipariř 7 gne ulařabilir
İřleme iři	Delikler matkap, kesikler, iřaret baskısı vb.
Dięer servisler	Alminyum alařımı, paslanmaz elik gibi dięer malzemeleri saęlayın

10 + 10mm st beyazı temperli lamine cam iin yeni teslimat fotoęrafları



Süt beyazı temperli lamine cam için bazı led fotoğrafları yükleyin

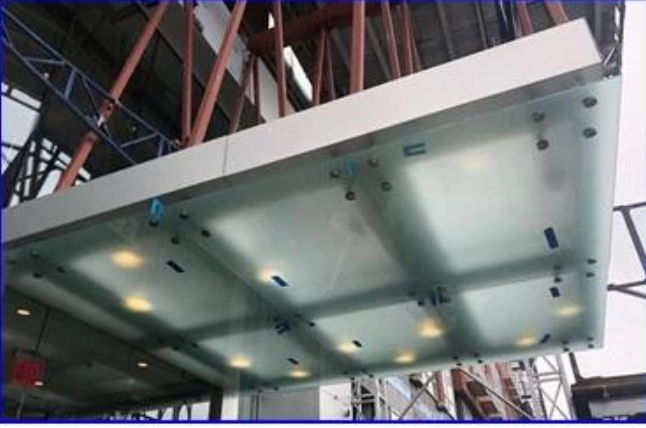

JIMY GLASS cam kalitesinden nasıl emin olabilir?

Hammadde kaynağı

Hammaddeleri hazırlarken, boyut, kalınlık ve yüzeyde çizikler, kabarcıklar olup olmadığını doğrulamak için profesyonel ölçüm ekipmanı kullanacağız, bu en önemli adımdır çünkü hammaddelerin kalitesi işlenmiş ürünlerin kalitesini belirler.



时间	供应商/产地	批号	原片生产 日期	品种	等级	玻璃尺寸 (mm)	包 数量	箱 数量	检 测 内 容 和 结 果										备注
									No.	原片 类型	厚度 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	外 观	合格 证	封签	包装 情况		
	信义(江苏)	F-1001201- -5mm3000	2019-10-1	5C	CP	3160x2440	45	5	1	C	5	3160	2440	✓	✓	合格	合格	合格	
		F-1001201- -5mm3000	2019-10-1	5C	CP	3160x2440	45	2	C	5	3160	2440	✓	✓	合格	合格	合格		
		F-1001201- -5mm3000	2019-10-1	5C	CP	3160x2440	35	3	C	5	3160	2440	✓	✓	合格	合格	合格		
		F-1001201- -5mm3000	2019-10-1	5C	CP	3160x2440	35	4	C	5	3160	2440	✓	✓	合格	合格	合格		
		F-1001201- -5mm3000	2019-10-1	5C	CP	3160x2440	35	5	C	5	3160	2440	✓	✓	合格	合格	合格		
	信义(江苏)	F-1001201- -8mm3000	2019-10-1	8C	CP	3150x2320	19	3	1	C	8	3150	2320	✓	✓	合格	合格	合格	
		F-1001201- -8mm3000	2019-10-1	8C	CP	3150x2320	19	3	C	8	3150	2320	✓	✓	合格	合格	合格		
		F-1001201- -8mm3000	2019-10-1	8C	CP	3150x2320	19	3	C	8	3150	2320	✓	✓	合格	合格	合格		
		F-1001201- -8mm3000	2019-10-1	8C	CP	3150x2320	17	2	C	10	3150	2320	✓	✓	合格	合格	合格		
		F-1001201- -8mm3000	2019-10-1	8C	CP	3150x2320	17	3	C	10	3150	2320	✓	✓	合格	合格	合格		
		F-1001201- -8mm3000	2019-10-1	8C	CP	3150x2320	17	3	C	10	3150	2320	✓	✓	合格	合格	合格		
		F-1001201- -8mm3000	2019-10-1	8C	CP	3150x2320	17	5	C	10	3150	2320	✓	✓	合格	合格	合格		
		F-1001201- -8mm3000	2019-10-1	8C	CP	3150x2320	17	6	C	10	3150	2320	✓	✓	合格	合格	合格		
		F-1001201- -8mm3000	2019-10-1	8C	CP	3150x2320	17	7	C	10	3150	2320	✓	✓	合格	合格	合格		

备注:

Kesme, kenar düzeltme, delik delme, kesikler

Bu adımda, otomatik makine ile çalışacağız ve müşterinin çizimlerine göre doğru olduğundan emin olacağız, işlendikten sonra iki kez kontrol edip bir sonraki adıma geçeceğiz.



Temperleme ve laminasyon işlemi

Gelişmiş ithal tavlama fırını ve otoklav, kalitenin garantili olduğundan, temperli camın çok küçük kendi kendine patlama oranına sahip olduğundan, % 0.1'e ulaştığından ve lamine camdan emin olun, iki katmanın çıkması 1 mm'den daha küçük olacak



Paket ve paketleme

Hepsi yüksek güvenliklı kontrplak kasalar kullanacak mantarlı cam panelleri ayırın ve konteynırda elik bantlı sabit kasalar kullanın, deniz taşımacılığında güvenliğı sağlayın



Neden bu kadar çok lamine cam projesini bitirebiliyoruz?

- 1) Cips içermeyen A sınıfı float cam malzemeyi seçin, sıfır kabarcıklar, sıfır çizikler ve mükemmel düz yüzey.
- 2) Temperli lamine cam kalitemizi garanti etmek için kendi gelişmiş temper ve laminat makinemiz, muhteşem temper stresi homojenliği ile kendi kendine patlama oranı% 0.1'e düşer, en iyi 3 Çin marka PVB ara katmanı kullanın, camda sıfır delaminat olduğundan emin olun.
- 3) ISO9001'e göre sıkı kalite kontrolü, teslimat sırasında doğru boyut, kalınlık ve sürecin çalıştığından emin olun.
- 4) Güvenliği garanti etmek ve deniz taşımacılığı sırasında kırılmayı önlemek için mantarları ayrı ve plastik filmi tamamen kaplı olan özelleştirilmiş güçlü kontrplak kasalar kullanın.
- 5) Satış sonrası servis için hızlı yanıt, herhangi bir sorun yakında yaklaşık 12-72 saat içinde çözülecektir.

Profesyonel temperli lamine cam üretim akışımız, her adımda profesyonel insanların kaliteyi ciddiye almasını sağlayacaktır.