

Çin 6mm net Emanet temperli cam şirket

Yaklaşık 6mm açık cam temperli.

6mm temperli cam, ayrıca sertleşmiş temizleyin cam, sertleştirilmiş cam, güçlendirilmiş cam, ESG cam, darbeye dayanıklı cam ısıtma tarafından fabrikasyon [6mm net float cam](#) üzerinde 600 ° C ve soğutma için hızla, hangi yüksek bir devlet cam dış yüzeylerinin kilitler sıkıştırma ve çekirdek veya gerilim Dengeleme içinde cam ortasına. Bu gücü, termal direnci ve güvenlik olduğunda kullanılan bir güvenlik camı ilgili önemli noktalar.

6mm açık temperli cam özelliği

Yüksek mukavemetli

Temperli cam gerçekleştirir bükme ve olan yüksek gücünü sayesinde isabet de karşı koymak içinde 3-5times bu normal float cam. Bir yüzey dayanabilir yapabiliyor 95Mpa baskısı.

Yüksek güvenilirlik

Ne zaman temperli cam kırık, garanti anlatmanı açıları ile alveolate granül dönüşüyor insan zararsız ve toughening büyük ölçüde işleme emin olmak için güvenlik azaltır daha az kaybı sağlamak için ısıl kırılma riski.

Isı dayanımı

Temperli cam 250 320°C için sıcaklık değişimine dayanıklı yeteneğine normal tavllanmış cam sadece 20 100°C'ye ayı olabilir iken.

Performans Karşılaştırması

Öğeleri	Temperli cam	Yarı temperli cam	Normal tavllanmış cam
Emanet	En iyi	Genel	Hiçbiri
Yoğunluk	152Mpa	/	30-90Mpa
Termal kararlılık	250-320°C	100°C	20-100°C
Yüzey stres	95Mpa	24-69Mpa	/
Kırık devlet	Anlatmanı-açı tahlil	Çekim-kırık	Keskin

6mm açık temperli cam belirtimi

Kullanılabilir boyut: en fazla 3000 * 8000mm, En az 150 * 300mm, herhangi bir boyut özelleştirilmiş.

Kenarları, kesme çentikler, delik taşlama köşeleri, tüm yapılabilir, ancak daha önce yapılması gereken vb eğim Meneviş.

Kenar iş

Herhangi bir kenarları yapılabilir mükemmel 6 mm açık Sertleştirilmiş cam üzerinde düz parlak edge (T kenar) gibi kalem eğimli kenar (C kenar), edge, ogee kenar, matt kenar, köşe yuvarlak kenar.

Delik ve çentiklerin

Temperli cam olabilir delik (düz olursa olsun veya konik) ve cut çentik ile sağlanan. Biz delik ve çentik konumları ve çizimlerinizi göre boyutu dikkate alacaktır. Lütfen Lütfen onay ayrıntıları aşağıda:

Cam kenarına yakın delik amacı	6mm net temperli cam kalınlığı 1.5 kat daha yakın bulunan delik olmamalıdır cam.
Cam köşesine yakın delik amacı	Delikler olmamalıdır 6.5 kere 6 mm kalınlığı temizleyin daha güçlendirilmiş cam herhangi bir yakın yer.
Boyut delik	En küçük boyut bir delik cam kalınlığı daha az olmamalıdır. Maksimum deliğin boyutu 1/3'ten fazla olmamalıdır dar boyutu parça.
Çentikler ve kesik	Bütün bir fileto olmalıdır cam kalınlığı daha büyük veya eşit RADIUS ile.

Şekiller

Dikdörtgen 6 mm temizlemek dışında kalın cam, Jimmy Glass da yapabileceği şekil 6mm temperli cam, temizleyin yuvarlak, yamuk, paralel, vb tarihlerde.

6mm açık temperli cam uygulama

- İç banyo cam raflar, duş ekran cam, vb gibi kullanılır.
- Dış balkon cam, gölgelik cam, vb gibi kullanılır.
- Mobilya masa üstü cam, mağaza cam shelves, vb gibi kullanılır.
- Diğer pek çok.

Temperli cam kalite standardı

EN12150 uygun olarak Avrupa temperli cam standart


ASTM1048 uygun olarak Amerikan Standart

GB uygun olarak 9963-1998 temperli cam standart


GB uygun olarak 17981-1999 Çince temperli standart ve ısı güçlendirilmiş cam

Çin güvenlik camı geçmek Zorunlu sertifika (CCC), IGCC, CSI.

Emanet temperli cam düz kenarlar ve delik cilalı

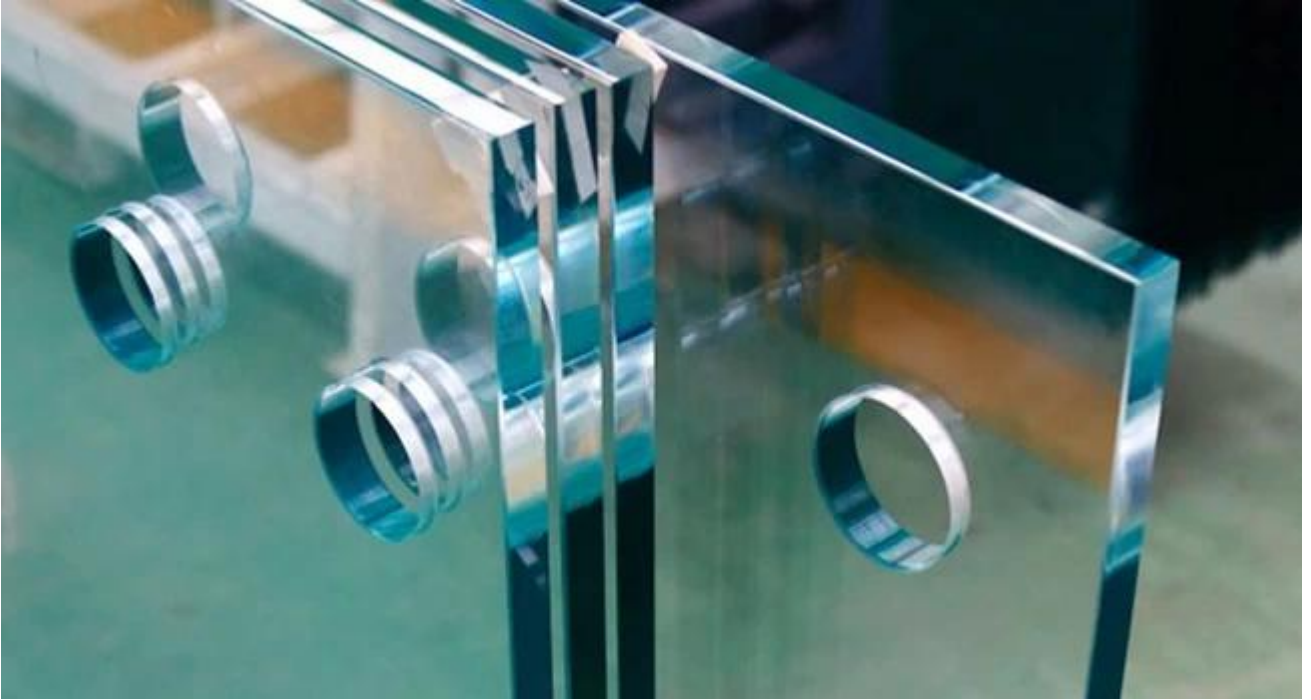

Ne zaman fark float cam ve temperli cam kırık

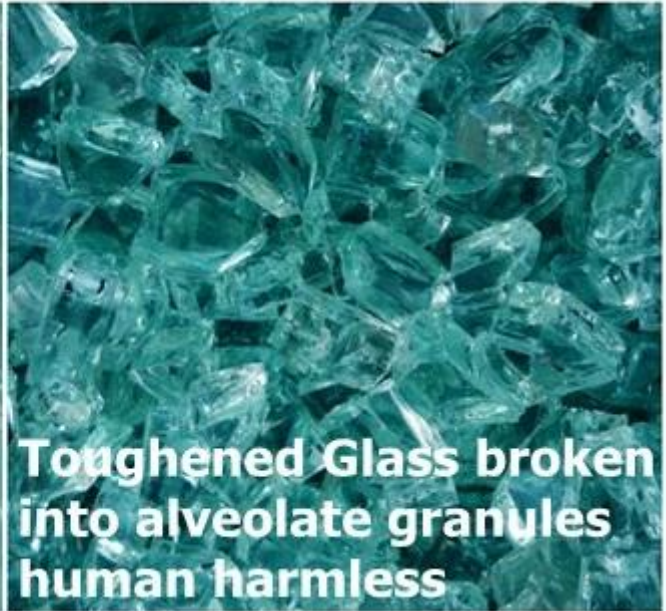

Temperli cam ocağı



Temperli cam Emanet ambalaj

