

Çin kaliteli Gri LOW E temperli İzoleli Cam tedarikçisi

Low E İzolasyon Camı üniteleri, 8mm low e cam parçası ile kuru hava sahası ile birbirinden ayrılmış 10mm net temperli camdan oluşan havai olarak deniz led kombinasyonlarıdır. Low e ısı yalıtımlı cam, ısıtma ve iklimlendirme masraflarını önemli ölçüde düşüren termal performansı, güneş enerjisinden tasarruf sağlar. Low e IG üniteleri soğuk iklimlerde dahi yoğunlaşmayı da azaltır.

İzolasyon Camı, proje spesifikasyonlarına göre imal edilir, arzulanan estetiği elde etmek, tasarım kriterlerini, güvenlik kodlarını karşılamak ve / veya güneş kontrolünü ve termal performansı artırmak için çok çeşitli cam ürünleri kullanılarak yapılabilir. Cam seçenekleri arasında şunlar bulunur: [açık float cam](#), düşük demirli float cam, Low e cam, renkli flot cam, [yansıtıcı cam](#), serigrafi baskılı cam, sıcak eğilmiş cam, [lamine cam](#), dekoratif cam ve kablolu cam. IG ünitelerinin camları, led tavlama, ısı ile güçlendirilmiş, temperlenmiş veya laminatlanmış olabilir.

Şartname:

Minimum boyut: 300mm * 300mm

Maksimum boyut: 2700mm * 6000mm

Kalınlık: 12mm-60mm


Alüminyum Dolap: 6mm 9mm 12mm 16mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

Boşluk Dolgusu: Kuru Hava, Argon gibi soygaz, vb.

Low e yalıtımlı cam Uygulama

- Sabit ve Çalıştırılabilir Pencere
- Perde Duvarları / Cephe
- Eğimli / Asma Camlar ve çatı pencereleri
- Vizyonsuz (Spandrel) Mekanlar

Low E yalıtılmış Cam üretimi:

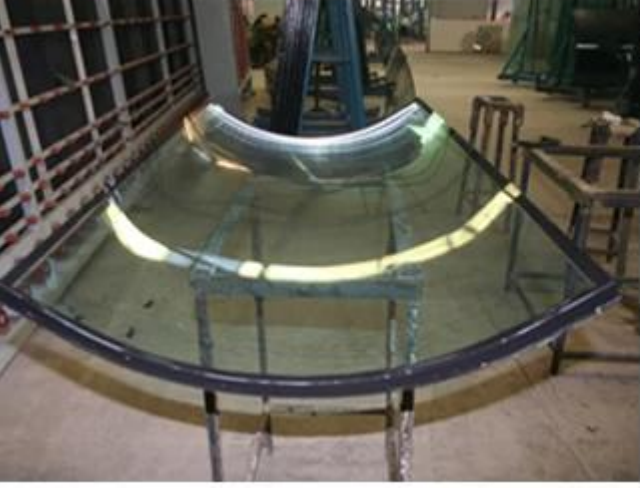

Low E Yalıtımlı Cam Uygulaması:

