


Çin yüksek kalite sihirli PdCl yalıtkan üçlü sırlı paneller ile akıllı bardak Fiyat:% s

Yalıtılmış hakkında akıllı bardak

Yalıtılmış gizlilik [akıllı film bardak](#) (Yalıtımlı Akıllı Cam), tarafından yapılan akıllı film [lamine cam](#) başka bir panel camıyla yalıtımlı akıllı cam içine bileşik. Os yüksek ses yalıtımı, ısı yalıtımı ile donatılmıştır ve gizlilik işlevi, güneş odası için uygundur, ofis, otel, okul, konut, hastane, büyük dondurucu, vb.

switchable IGU option A

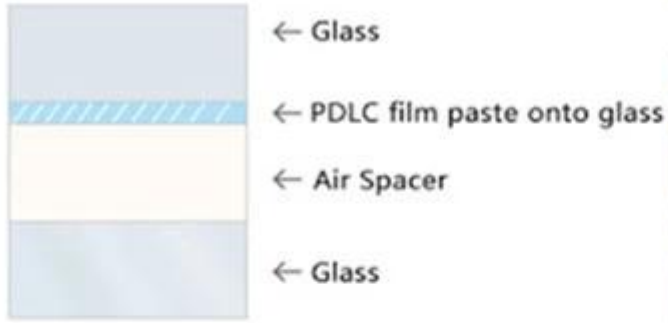


switchable IGU option B



Akıllı PDLC film cam özellikleri:

- 1. Gizlilik koruması:** Şeffaf (güç açık), Opak ama hafif önceki (güç kapalı) yüksek anahtarlama hızında.
- 2. Enerji tasarrufu:** Bir Güç verilmesine devlet, başına sadece 5 W düşük güç tüketimi Meydan saatte metre,% 60 kızılötesi ısı radyasyonunu ve transferini azaltmak için akıllı film ile kalkan edilebilir; UV'nin% 99'u iç mobilyaları renk gölgelendirmesinden veya yaşlanmadan korumak, personeli ultraviyole radyasyonun neden olduğu hastalıklardan korumak için kalkan olabilir
- 3. Ses yalıtımı:** akıllı film bardak ses sönümleme etkisi ile, etkili her türlü gürültü engelleyebilirsiniz
- 4. Çeşitlendirilmiş kontrol :** Akıllı film camı kontrol led duvar anahtarı ile, dimmer, ihbarname dedektör, ışık, sıcaklık sensörü, uzak kontrolör veya uzaktan ağ çalışma kontrolü
- 5. Basit yapı, düşük maliyet, kolay kurulum ve kolay kontrol modu ile, perdelerin karmaşık kurulumuna ve temizlik çalışmalarının yapılmasına gerek yoktur.**
- 6. güç açıldığında şeffaf herhangi bir boyut gözlük ile donatılmış olabilir, opak güç kapalı, geçiş ücretsiz, basit ve kullanışlı**

How it works?

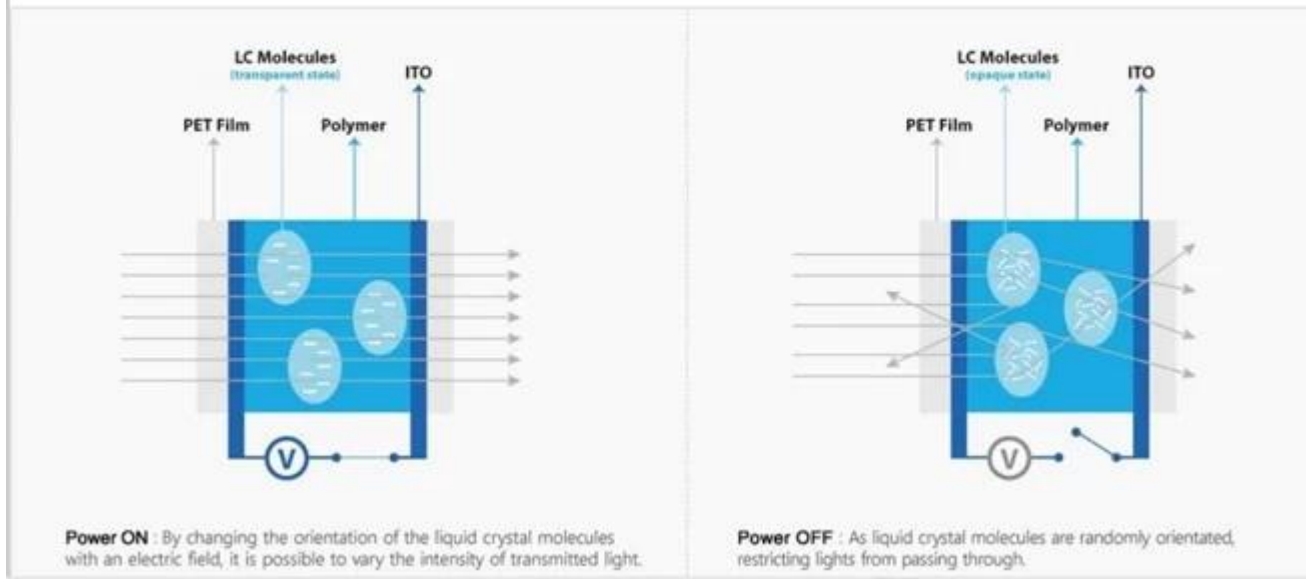

Smart PDLC film insulated glass Physical parameter

Shape	Flat or curved
Measure	Customized size (Max:2000mm~3500mm Mini:180mm~350mm) Minimum radius:500mm Max length of arc 1350mm(R<1200, H<2370) 2400mm(R>1200) 3600mm(R>1200 H<2370)
Thickness	Smart laminated Glass(STG) thickness: 4+4mm, 5+5mm, 6+6mm, 8+8mm , 12+12mm smart insulated glass thickness: 5+9A+8mm STG, 8+ 12A+8STG, 10+12A+10STG, 12+12A+12STG, 12+12 A+16STG, etc.
Glass type	Double layer laminated insulated glass, Triple layer smart laminated insulated glass, triple glazed smart glass panels, and so on
Aluminum Spacer Width	6,9,12,16mm (1/4", 11/32", 1/2", 5/8")
Original glass	clear float glass & low iron float glass, power on is clear
Processing type	insulated, hot bent/ bending, tempering, back-paint, screen printing, wiring , digital printing, coating, laser engraving, etc
Deep processed	cut to size, drilling holes, notch/ cutout
Control way	Remote control, voice control , Phone-app control, etc

PDLC Smart Glass parameters

Item	model	parameters	
Optical parameter	Visible light transmittance	power on	≥82%
		power off	≥55%
	Fog degree	power on	≤4%
		power off	≥95%
	viewing angle of screen	power on	≥150°
	Uv isolation rate	power on/ power off	≥98%
Electrical parameter	Working/Operating voltage	power on	60V AC
	Response/Switching time	OFF-ON	≤45ms
		OFF-ON	≤45ms
	Power Consumption	power on	≤5W/M ²
Thickness	PDLC film thickness	0.38mm	
Enviromental parameter	Operating temperature		-30°C~60°C
	Storage temperature		-40°C~ 70°C
working life	power on		> 15year, quality guarantee 2 years
on-off times			≥100 ten thousand times

Yalıtım akıllı PDLC film sihirli gizlilik bardak hangi geniş ölçüde Kullanılmış için bardak pencere, [bardak kapı](#), bardak bölme duvar, cam cephe perde duvar, ve yani üzerinde

