

Çin düz veya kavisli yansıtıcı yalıtım camı üniteleri üreticisi

Yansıtıcı yalıtımlı cam hakkında

Yansıtıcı yalıtımlı cam çift cam yapmak için diğer tip cam ile yansıtıcı cam tarafından yapılır, bu yüzden cam pencere üzerinde kullanılan popüler, böylece güneş kontrolü, enerji tasarrufu, ses geçirmez, vb yansıtıcı cam ve yalıtımlı cam fonksiyonu ile, [perde duvar camı](#) cephe cephesi, [çatı penceresi](#), vb.

Özellikleri

- Mimari uygulamalarda kullanıldığında camın termal performansını iyileştirir.
- Sıcaklık kontrolü, ses kontrolü, ışık ve güneş kontrolü ve güvenlik için özel gereksinimleri karşılar.
- Işık kirliliğinden uzak durun ve iyi ekolojik çevre oluşturun.
- Kontrol güneş enerjisi radyasyon etkili, uzak kızılötesi radyasyon engellemek, yaz aylarında klima giderlerinden tasarruf, kışın ısıtma giderlerinden tasarruf, ısı koruma ve enerji tasarrufu iyi bir etkiye sahip.
- Arttırılmış estetik için desenli cam ile üretilebilir; Termal kontrol için kaplanmış, renkli veya low-E cam.



Özellikler:

şekil	Düz & eğri
Boyut	Özelleştirilmiş boyutu (Max: 2500mm ~ 3500mm Mini: 180mm ~ 350mm) Minimum yarıçap: 500 mm Maksimum uzunluğu 1350mm (R <1200, H 2370) 2400mm (R> 1200) 3600mm (R> 1200 H 2370)
Cam rengi	Temizle, Ekstra Açık, Fransız Yeşil, Koyu Yeşil, Ford Mavi, Koyu Mavi, Euro Bronz, Altın Bronz, Açık Gri, Koyu Gri, vb.
Cam türü	Low-E Yansıtıcı yalıtımlı cam, renkli yansıtıcı yalıtım camı, temperli yansıtıcı yalıtımlı cam, kavisli temperli yansıtıcı yalıtımlı cam, katmerli Yansıtıcı yalıtımlı cam, kavisli lamine yansıtıcı yalıtımlı cam, vb.
Kalınlık	4 + 6A + 4mm, 5 + 9A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, 8 + 12A + 8mm, vb.
Alüminyum Spacer Genişliği	6,9,12,16 mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")
Aralayıcı Dolgusu	Kuru Hava, Argon vb.
Kalite	GB / 11944-2002 İzolasyon camı ile eşleşir Ulusal standart & gt;

Yansıtıcı izolasyonlu cam üniteler için üretim ekipmanlarımız:



Yalıtımlı cam depo

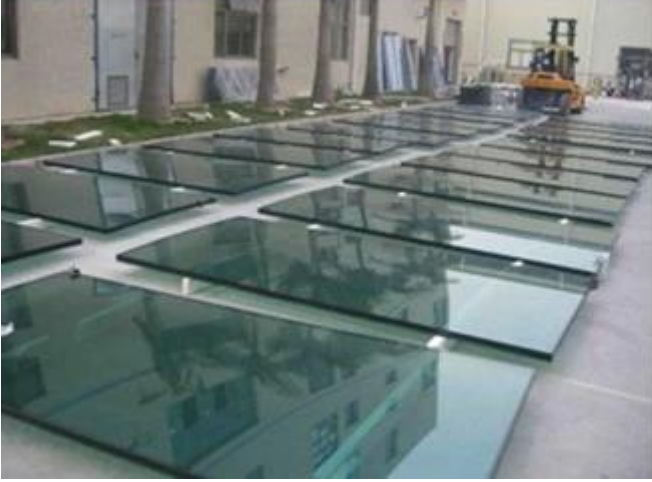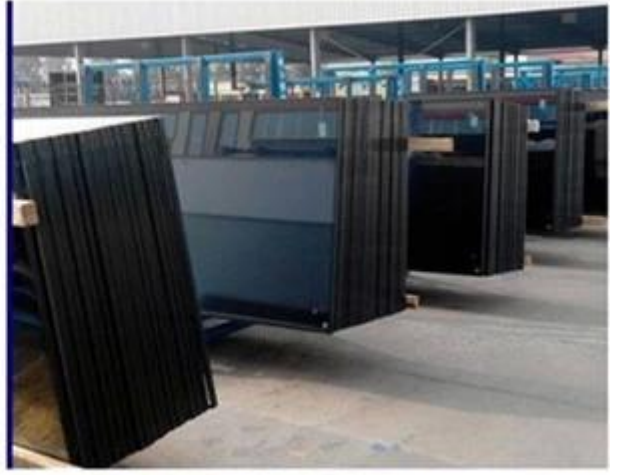

Temperli lamine yansıtıcı yalıtımlı cam:

