

Enerji Verimliliği Cam için üçlü yalıtımlı cam [Pencere ve Kapılar](#)

Üçlü yalıtım camı, ayrıca üçlü cam veya Çift contalı yalıtılmış cam adı.

En yaygın Üçlü Sırlı Ünite (Yalıtımlı Cam Ünitesi) üç adet cam ile oluşturulmuştur (kabı normal float cam gibi her türlü camla, [low E cam](#), havalı cam, [lamine cam](#), ve benzeri) tek bir ünite oluşturmak için iki ara çubuk (ara boşluklar yaratarak) kenarlar etrafında led denizini kapatın. Bu yapı cam ünitenin yalıtım değerini arttırır, böylece u-değerini düşürür. Üçlü yalıtım camı birimi düşük u-değerinin gerekli olduğu uygulamalarda özellikle yararlıdır.

Şartname

Boyut: max 3000x8000mm, herhangi bir özel boyut üretilebilir

Monolitik cam kalınlığı 3 mm'den 12 mm'ye, 6A, 9A, 12A, vb. Olarak seçilebilir.

Tip: Üçlü renkli izolasyonlu cam, üçlü şeffaf şamandıra yalıtım camı, üçlü yansıtıcı yalıtılmış cam, üçlü temperli yalıtım camı, üçlü lamine yalıtılmış cam, en popüler triple low-e cam, diğer özel camlar

Üçlü yalıtımlı camın avantajı

Termal İletim değerleri, camla kaybolan ısı miktarını temsil eder. Enerji tasarruflu camlar için daha düşük bir U Değeri (W / m^2K) daha iyi bir seçenektir.

Işık Geçirgenlik değerleri, camın içinden geçen ışık veya parlama miktarını temsil eder. Düşük bir yüzde, çatı camı için daha iyi bir seçenektir.

Enerji İletim değeri, cam yoluyla geçen güneş ısısının miktarını temsil eder. Pencere Enerji Derecelendirmelerine ulaşmak için daha yüksek bir g faktörü daha iyi bir seçenektir.

JIMYGLASS taleplerinize göre izoleli cam üretebilir, aşağıdaki listeye bakınız:

Yalıtımlı şamandıra

Low-e yalıtımlı cam

Çift izolasyonlu cam

Yansıtıcı yalıtımlı cam

Temperli & lamine edilmiş yalıtımlı cam

Üçlü izolasyon camı / Çift izolasyonlu izole cam



1. Insulated glass




2. low-e insulated glass




3. double insulated glass



4. reflective insulated glass

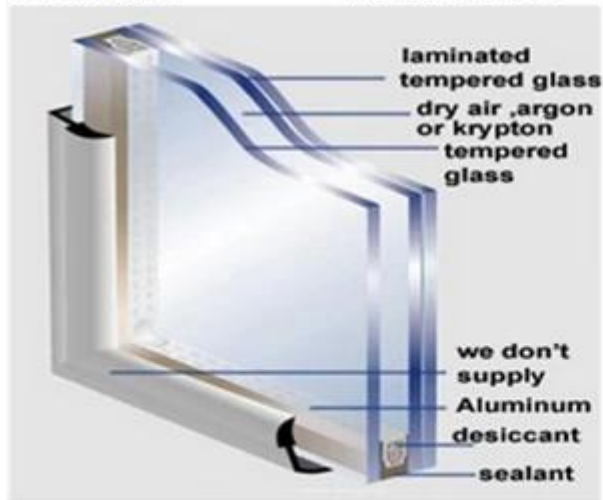

5. tempered & laminated insulated glass

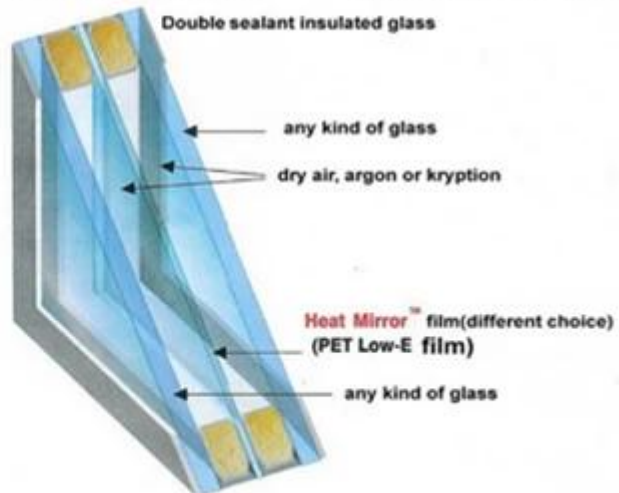

6. Double sealant insulated glass

