

Çin şeffaf temperli lamine çatı penceresi Tavan ve çatı

Temizle temperli lamine Cam Tavan, binanın daha geniş ve parlak görünmesini sağlamak için daha fazla ışık iletimi ve geniş bir görüş alanına sahip olabilir. Bu tasarımcı ve sahibi tarafından daha popüler. Normalde iki veya üç katmanlı [temperli camı temizle](#) veya [düşük demir temperli cam](#) polivinil bütiral (PVB) veya SGP film ile birlikte bağlanması.

Temizle temperli lamine Cam Tavan, paramparça olduğunda bir arada tutan bir güvenlik camı türüdür. Kırılma bile olsa, küçük parçacık, iki veya daha fazla cam tabakası arasında bir ara katman PVB veya SGP filmi tarafından tutulmuştur.

ŞARTNAME:

şekil	Düz veya kavisli
işleme	Cıvalı kenar, matkap delikleri, kesim çentikler, serigrafi, boyalı, buzlu, asit kazınmış, vb.
Boyut	Maksimum: 3000 * 12000; Kısa: 300 * 300mm; Minimum yarıçap: 500 mm Maksimum uzunluğu 1350mm (R <1200, H 2370) 2400mm (R> 1200) 3600mm (R> 1200 H 2370)
PVB / SGP Rengi	Temizle, yeşil, mavi, bronz, gri, sütlü beyaz, pembe, kırmızı, vb.
Cam rengi	Temizle, Ekstra Açık, Fransız Yeşil, Koyu Yeşil, Ford Mavi, Koyu Mavi, Bronz, Euro Gri vb.
Cam türü	Ortak lamine cam, eğri temperli lamine cam , Kaplanmış lamine cam, Low-E lamine cam, Seramik Desen Baskılı / Serigrafi lamine cam, Kurşun geçirmez lamine cam, Buzlu lamine cam, vb.
Kalınlık	8 + 1.52 + 8mm, 10 + 1.52 + 10mm 8 + 8 + 8mm, 10 + 10 + 10mm, vb.
Kalite	Ulusal GB / 9962-1999 & CE

Özellikler


1. olağanüstü yüksek güvenlik ve daha güçlü
2. Enerji tasarrufu sağlayan yapı malzemeleri
3. Binalara estetik anlam kazandırmak
4. ses kontrolü
- 5.UV koruma

Özellikler

bizim derin işlenmiş bardak üretim hat:

①Raw Material	②Cutting	③Edging,Drilling	④Tempering
			
⑤Laminating	⑥Heat Soaking	⑦Insulating	⑧Packing
			

Sen kutu satın almak herhangi dizayn bardak tavan/bardak çatı/bardak tavan penceresi itibaren JIMYGLASS

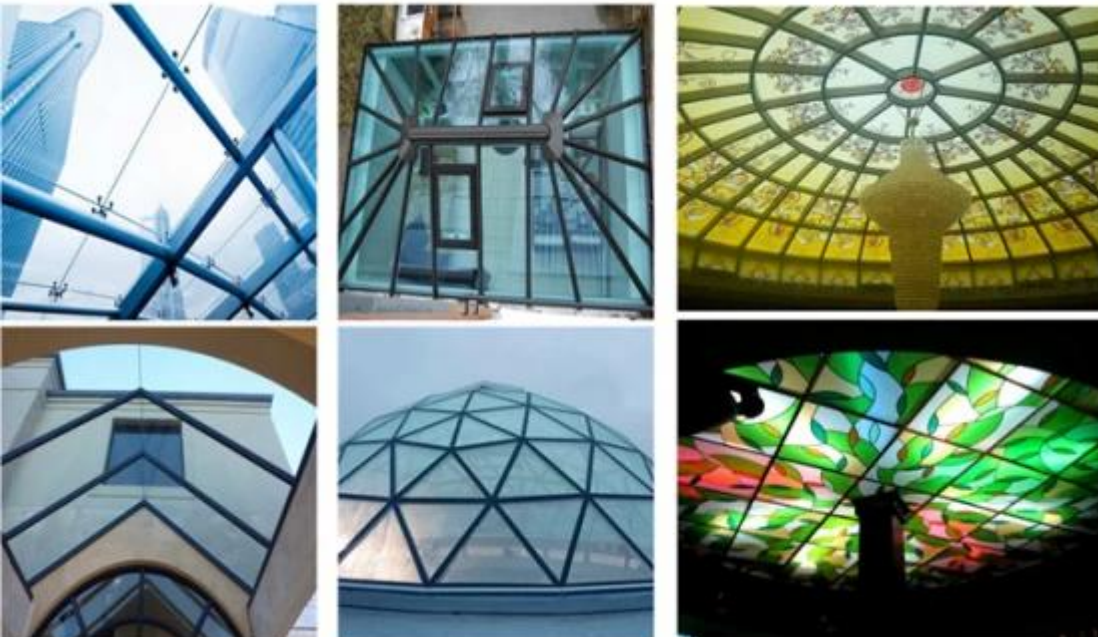

Nasıl yap purchae bardak itibaren bize?

