

Çin Emanet akıllı film [Lamine cam](#) Üretici

Değiştirilebilir cam cam iki katman sıvı kristal membran (AKILLI FLIM, PDLC Film, ışık olarak film ayarlama yaygın olarak bilinir), bir tabaka ile arasındaki sıvı kristal Merkez içinde kapalı ve daha sonra yüksek sıcaklık ve yüksek basınç sonra otoklav içinde yerleştirilir PVB film filmidir yapıştırma işlemi yapılan. Akıllı cam ayrıca gizlilik koruma işlevi, bu arada tüm güvenlik camı uygulama özellikleri olmalıdır.

JIMY GLASS ŞİRKET son derece fonksiyonel ve kullanımı kolay yüksek kaliteli değiştirilebilir cam ürünleri üretimi için ünlüdür. Size sunduğumuz akıllı cam tam yapılandırma güç, uzaktan kumanda, anahtarı içerir ve benzeri, geri al sonra sen-ebilmek doğrudan installed kullanmak için. Biz üretmek ve dünya çapında dağıtılan elektronik olarak değiştirilebilir gizlilik cam çözümleri geniş bir yelpazede sağlayın.

Emanet değiştirilebilir cam özelliği



- Değişikliklerden opak anahtarıyla temizlemek için
- Ne zaman için opak dönük • blok % 99 UV ışık
- Gizlilik anahtarı bir dokunuş sağlar
- Kaydeder maliyetleri Isıtma, havalandırma ve aydınlatma
- Yükleme ve Panjur veya perdeler koruma maliyetini önler
- Saydamlık derecesini kontrol edilebilir

Ayrıntılı belirtimi

- Cam adı: değiştirilebilir cam, gizlilik cam, cam, PDLC cam, büyü cam akıllı.
- Teknoloji kategorisi: PDLC
- PDLC film: kalınlığı 0,5 mm, en geniş boyutu 1500 m ve uzunluğu sınırlama
- Cam kalınlığı: 4 + 4 mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, müşterinin şartının herhangi bir kompozisyon
- Cam boyutu: dk Boyut: 100x150mm, Max 3000 * 5000mm, 1830 * 3300 mm, bir elektrot daha küçük boyuta yeterli olduğu zaman, 1830 * 3300mm, daha büyük iki elektrot kullanmanız gerekir
- Kavisli şekli: yarıçapı 500-5000 mm, ark uzunluğu 500-3000 mm
- Orijinal cam panel kullanılabilir: [float cam temizleyin](#), düşük demir float cam, [renkli float cam](#), vb.
- Sondaj delik ve çentik / kes şunu: değil, öneri
- Depolama Sıcaklığı:-20 derece C 60 derece C
- Çalışma sıcaklığı:-10 derece C-50 derece C
- Çalışma gücü: 24VAC, 48VAC veya 65VAC, 110v AC
- Işık geçirgenliği: % 75
- Gizlilik mesafe: herhangi bir görüntü koruyucu cam diğer taraftaki 3cm mesafe
- Görüş açısı: Yaklaşık 140°
- Ortalama enerji tüketimi: kare yaklaşık 5 Watt saat metre
- Normal bir hayat: 10 yaş üzeri

Deęiřtirilebilir gizlilik cam nasıl alıřır?

Deęiřtirilebilir cam, elektrik kontrol akıllı cam iine sıvı kristal moleklleri g kaynaęı kapat dzensiz daęılımı devlet gsterdięinizde, elektronik cam geirgen ışık ve opak duruma grnmn gster; Elektrik kontrol cam g ama, sıvı kristal moleklleri mevcut dizilmiş i ışık serbeste nfuz edebilir, elektrik kontrol akıllı cam anında gsterilir řeffaf devlet.

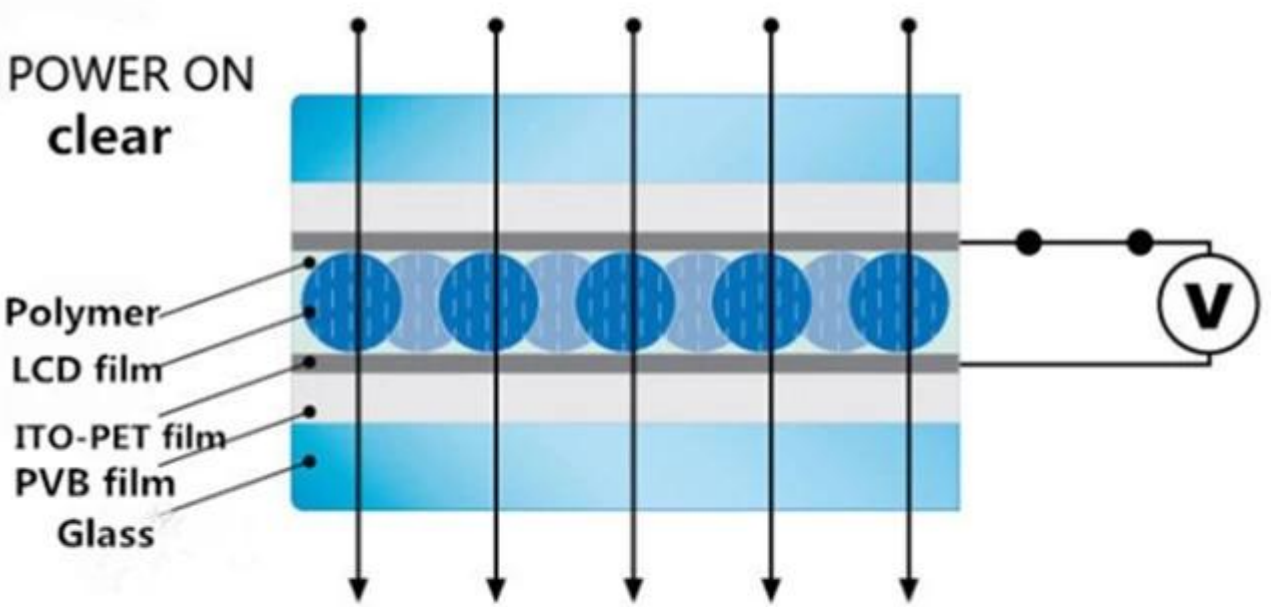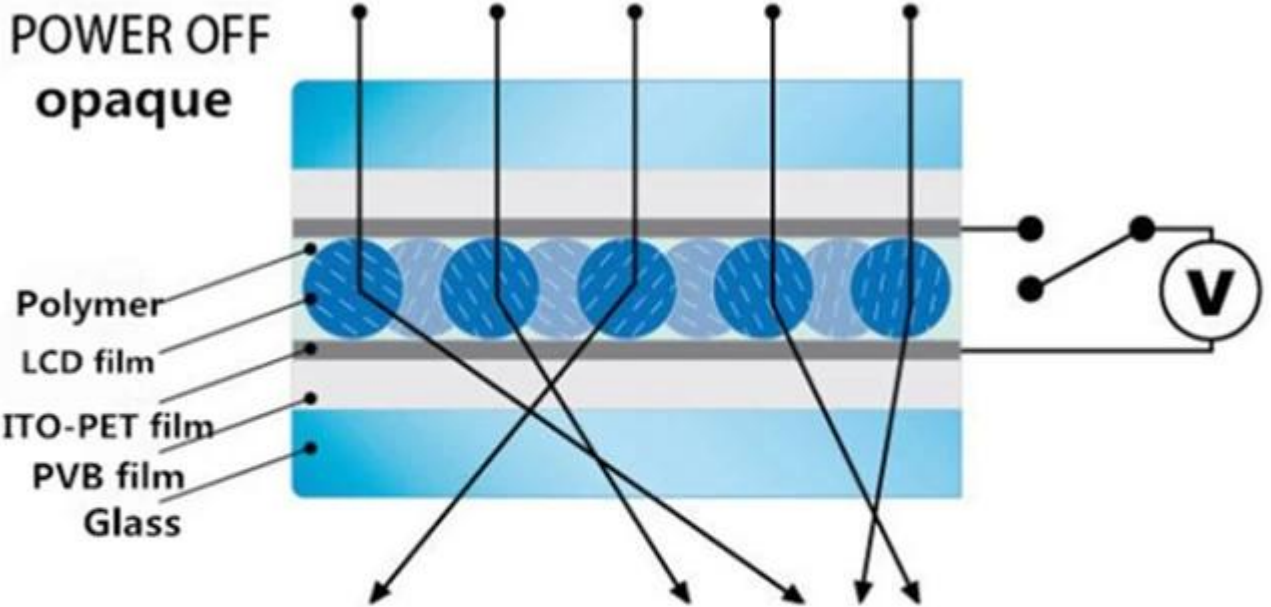

Akıllı film cam küçük boyutu smaple:



Emanet akıllı cam uygulaması:

Cam akıllı / deęiřtirilebilir cam bölümü ekranlar, windows, çatı ışıkları ve kapılar, alışveriş merkezleri, bankalar, Takı Mağazaları ve müze ve sergi yaygın olarak kullanılır vitrin, güvenlik ve teller ekranlar ve mükemmel bir HD projeksiyon perdesi olarak bile hizmet.

Yüksek kalite güvenlięi kavisli řekli deęiřtirilebilir cam:



Düz řekil akıllı gizlilik cam banyo için:



Emanet akıllı gizlilik cam cam duvar için

