

Yüksek kaliteli 13.52mm lamine emniyet camı toptan fiyat bükme şeffaf

13.52mm şeffaf bükme lamine cam, 66.4 eğri lamine cam temizleyin, yüksek kaliteli 2pcs tarafından üretilir [6mm temperli cam kavisli](#) PVB film bileşen 4 kat ile. Düz 13.52 mm ile karşılaştırın Lamine cam, 13.52mm eğrisi sadece güvenlik ve işlevsellik laminasyon teknolojisi, aynı zamanda güzellik ve avantajları 6 mm cam, yaygın olarak kullanılan yürüyüş yolları, merdiven boşluklarını tutun, asansörleri, vb için kavisli birleştirir ile lamine cam temperli.

13.52mm avantajları bükülmüş lamine cam kavisli:

1. Emanet veya güvenlik cam: 13.52 mm eğimli bükülmüş lamine cam sadece çatlamak kuvvet zaman dışında hala kalır tek parça olarak ve onun yerine. Bu nedeniyle yürüyüş yolları ve merdivenler için yaygın olarak kullanılan güvenlik camı var.
2. Soundproof: PVB interlayer ses yalıtımlı fonksiyonu ile o zaman 13.52 mm eğimli lamine cam bir endişe nerede ses izolasyon her durum için mükemmel bir seçenektir.
3. Multilayer: Lamine cam çok esnek olduğu eğmek için bize izin verir, eğri ve şekli ve bu farklı kalınlık, 3 + 3 mm, 4 + 4 mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, çok katmanlı Cam paneller ile uyumlu 4 + 4 + 4 mm, 5 + 5 + 5 mm, vb
4. UV koruma: Lamine cam de UV ışınlarının % 99 engeller, bu özelliği pencere ve ışıklık uygulamaları için mükemmel kılan, olmak değil solmaya mobilya korumak.
5. işlenen cam: 10 mm + 12a + 13,52 mm olarak yapmak mükemmel [eğri temperli lamine yalıtımlı cam](#) [Giydirme Cephe için](#).

Şekil-in 66.4 şeffaf lamine cam eğildi:

1. cam kompozisyon: 6mm temperli cam kavisli + 4 * 0.38 mm PVB interlayer + 6 mm kalın cam bükülmüş
2. size: en fazla boyutu 5600 * 2400 mm, herhangi bir özelleştirilmiş boyutu de yapılabilir.
3. PVB renk: şeffaf. Renk PVB interlayer gerekiyorsa, sadece pantone renk teklif sonra istenen karşılamak için yapabiliriz.
4. cam rengi: hariç [6mm eğimli cam temizleyin](#), diğer renkler kavisli, 6 mm ultra açık cam içinde kullanılabilir [6mm yeşil cam](#) kavisli, 6mm mavi cam, 6mm bronz cam kıvrık kıvrık, [6mm gri cam](#) Eğri, vb.
5. cam RADIUS: 6 mm için kavisli cam, mini yarıçapı yaklaşık 1000mm.
6. özel bir işlem: Matkap delik, kenar, parlak yuvarlak Emanet köşe, vb.

Düz lamine cam ve eğri lamine cam arasındaki fark nedir?


- 1) üzerinden kalınlığı: tek düz cam kalınlığı 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm mevcut 19 mm; Tek eğimli cam kalınlığı 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm kullanılabilir.
- 2) boyutu: düz cam, maksimum boyut 3300 * 8000 mm; kavisli cam, 5600 * 2400 mm maksimum boyut.
- 3) özelliklerinden, eğri lamine cam düz lamine cam ile aynı avantajları var, ama kavisli şekli getirir size özel tasarım ve estetik bina.

Uygulamalar 13.52 mm eğimli lamine cam temizleyin:

Lamine cam 13.52mm net kavisli, geçit, merdiven, cam kapı, Korkuluk cam bölme duvar cam çatı cam ve benzeri gibi için yaygın olarak kullanılır.

13.52mm net kavisli lamine cam, 10 mm + 12a yaparken + 13,52 mm eğimli temperli lamine yalıtımlı cam temizleyin sonra Giydirme Cephe, çatı, çatı penceresi, vb kullanılan için mükemmel.

Yüksek kaliteli 13.52mm bükülmüş lamine emniyet camı kavisli

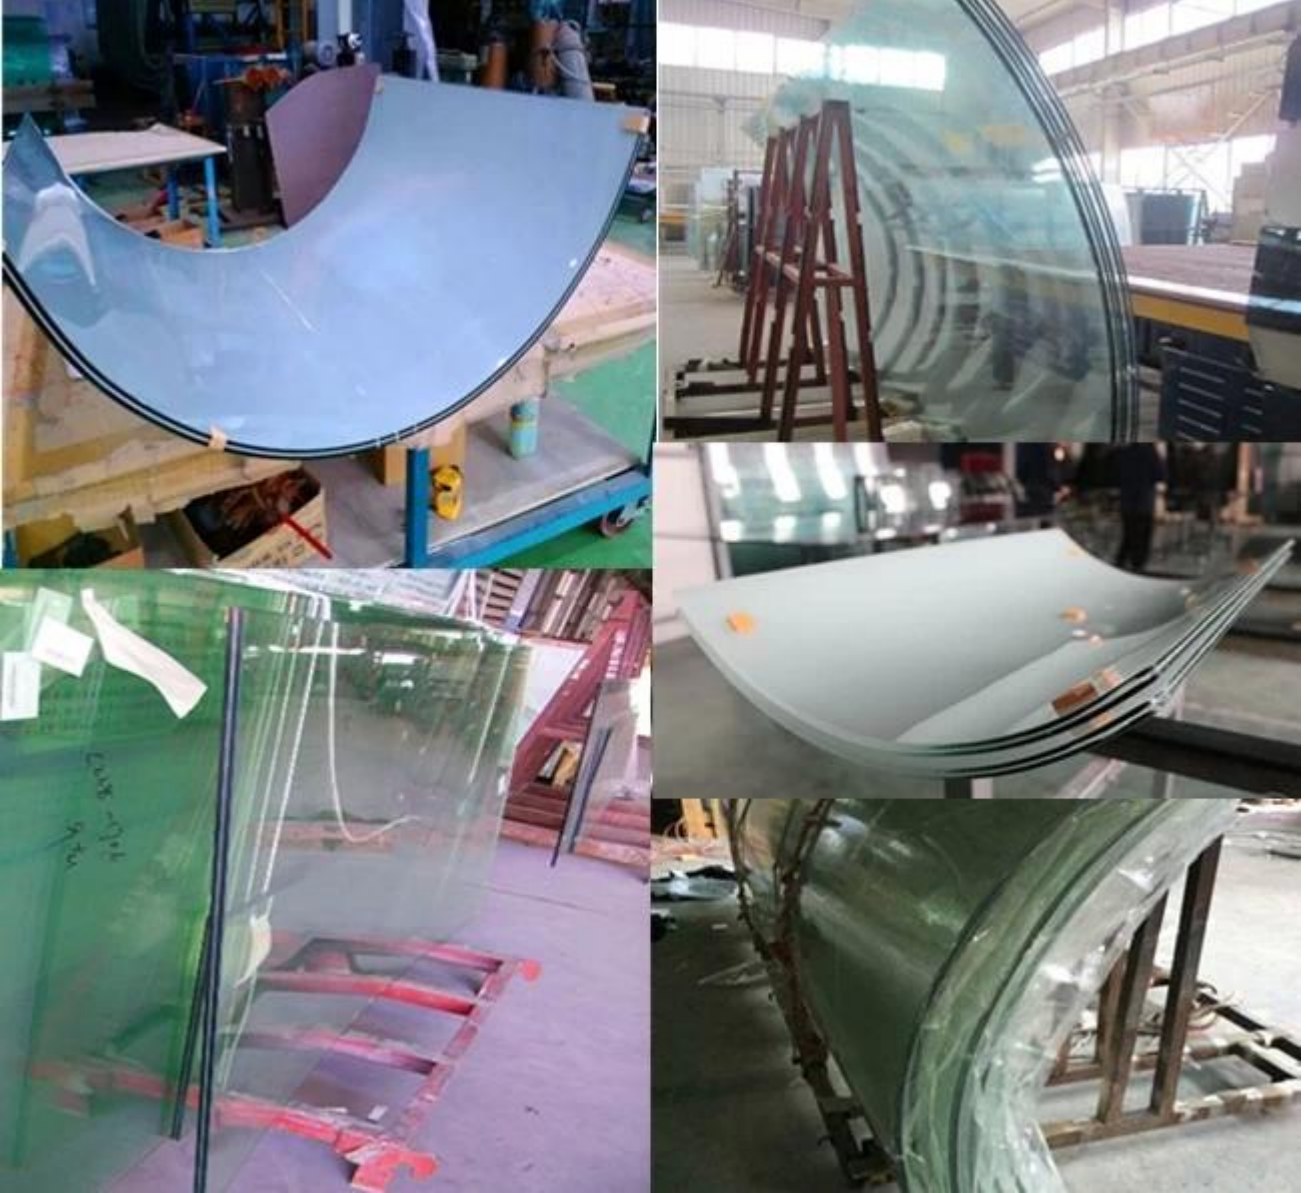

Lamine cam ambalaj 13.52 mm net kavisli



Jimmy cam fabrika tarafından konteyner yükleme

