

Enerji kaydetme 5 mm + 9A + 5mm net düşük-e yalıtımlı cam üreticisi

Yaklaşık 5 mm + 9A + 5mm düşük-e İZOLELİ cam temizleyin

5 mm + 9A + 5mm düşük-e yalıtımlı cam oluşur Açık 5 mm şeffaf cam bir bölme ve bir panel 5 mm alüminyum çıta tarafından ayrılmış ve mühürlü e cam, düşük kenardaki birlikte. Yalıtım hava sahasını kuru hava veya soylu bir ile doldurulur argon veya içinde Kripton gibi ısı değişimi yavaş ve gürültüyü azaltmak için gaz, düzeyleri. Alüminyum çıta silis kurutucu parçaları ile emin olmak için doldurulur hava sahasını herhangi bir nem kaldırılması. Kullanabileceğiniz ev tutmak için tasarlanmıştır Kış ve yaz aylarında soğutucu daha sıcak.

Karakteristik

Optik özellikleri

Görünür ışık 5 mm + 9A + 5mm net düşük e yalıtımlı cam sistemleri geçirgenliği yaklaşık % 80 olduğunu ve görünür ışık yansıma yaklaşık % 10 olduğunu;

Termal özellikleri

U değeri etkin bir şekilde bu Çift camlı pencereler birimleri tarafından indirdi ve inert dolgu tarafından daha da azalır argon gazı gibi gazlar;

Akustik izolasyon

İyi yalıtımlı cam var Ses Geçirmez işlevi, gürültü daha--dan 30 dB tarafından; azaltabilir

Yoğunlaşma

JIMY cam çiğ noktası Isıcam-65 ° C altında Hayır garanti olduğunu normal uygulamalar altında yoğunlaşma oluşumu;

Mühürleme

Alüminyum çıta olduğunu otomatik olarak kavisli ve en az sayıda eklem ve çift oluşan mühürler uygulanan, hangi mükemmel sızdırmazlık özellikleri ve uzun uygulama sağlar ömür boyu.


5 mm + 9A + net düşük e-5mm cam belirtimi İZOLELİ

Boyut: Max: 2500 mm * 4000 mm, Mini: 180 * 350 mm

Cam tipi: tavllanmış açık İZOLELİ cam üniteleri ve kalın şeffaf yalıtımlı cam üniteleri

Ara parça Doldurun: Kuru Hava, soygaz Argon, vb gibi.

Yalıtımlı cam birim kompozisyon

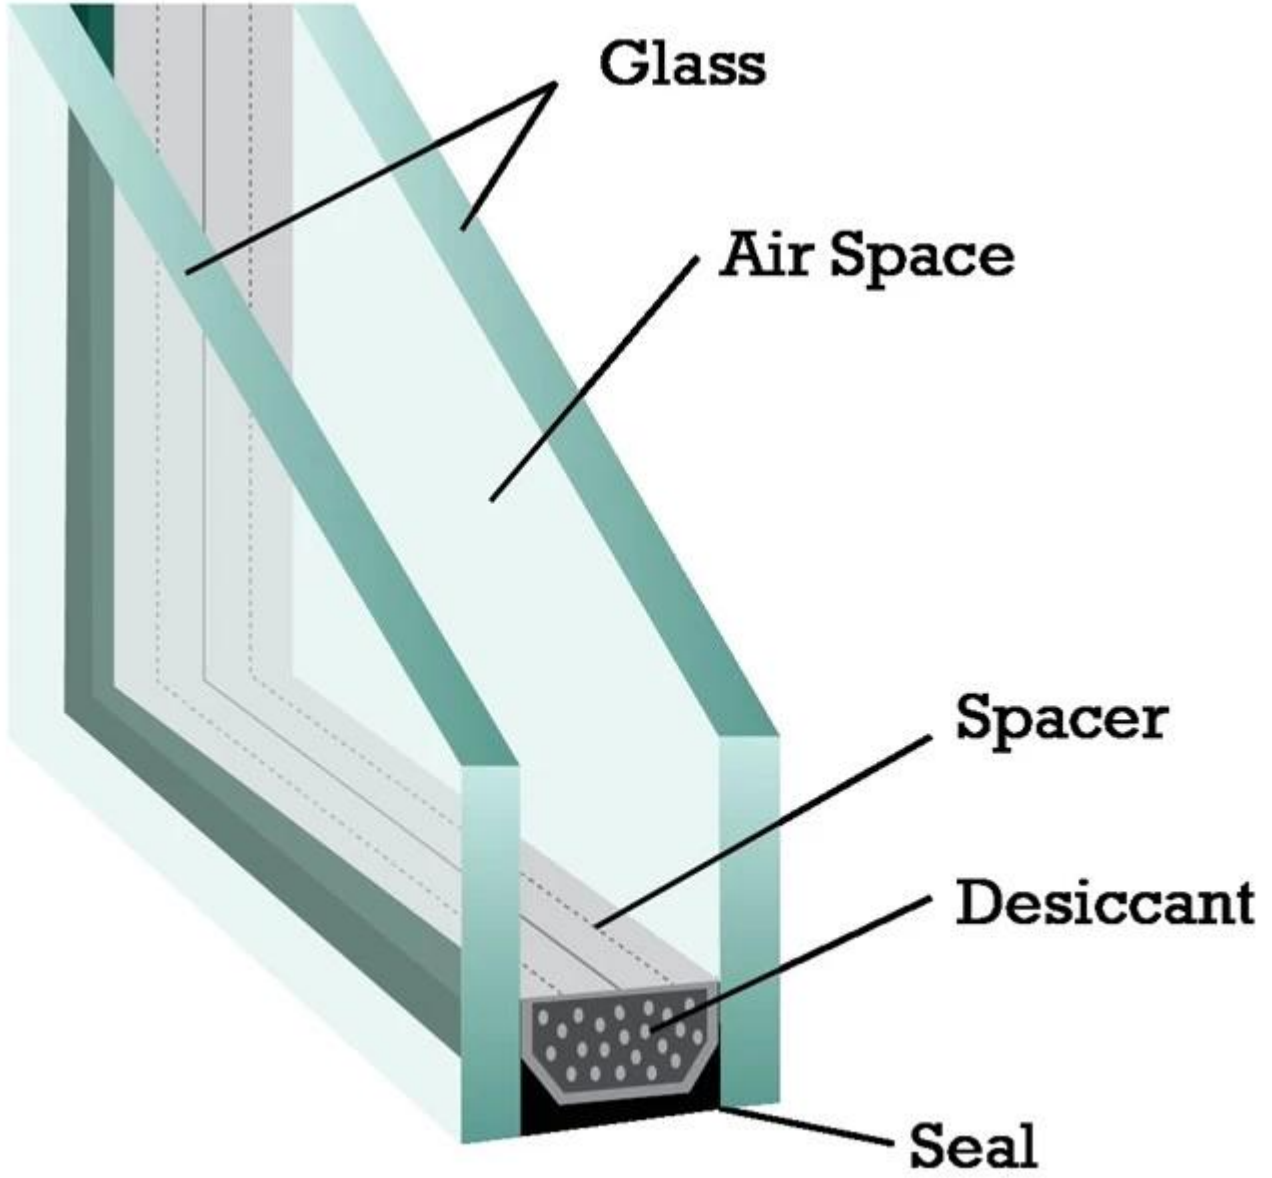

Yalıtımlı cam üretim hattı



Yalıtımlı cam ambar

