

15 + 15 mm sertleştirilmiş lamine cam tedarikçileri Çin

Mükemmel kalitede 15mm + 1.52mm PVB / SGP ara katman + 15mm net veya ultra net veya renkli temperli cam ile bağlanan 1.52mm PVB ara katmanı veya SGP ara katmanı ile işlenerek 2mm kalınlığında temperlenmiş lamine cam. Paramparça olduğunda bir arada tutulan, insan etkisi olasılığı bulunan veya cam parmak izi, çatı penceresi, vitrin, zemin vs gibi paramparça olabileceği yerlerde kullanılan bir güvenlik camı türüdür.

15 + 15mm PVB SGP lamine güvenlik camının özellikleri

1. Cam bileşimi: 15mm temperli cam + 1.52mm PVB / SGP ara katman + [15mm temperli cam](#)
2. PVB veya SGP ara tabakası mevcuttur. Fakat PVB lamine cam fiyatı SGP lamine cam fiyatından daha ucuz olacak.
3. Cam şekli: düz veya kavisli, daha sonra 1515.4 düz lamine cam veya 31.52 mm eğimli temperli lamine cam
4. Cam boyutu: maksimum boyuta ulaşılabilir 3300 * 13000mm, yarıçap 6000mm'den daha büyük; maksimum boyut 2440 * 8000mm, yarıçap 1200mm'den büyük, herhangi bir özelleştirilmiş boyut üretilebilir.
5. Cam türü: 15154 SGP düşük eğimli eğimli temperli cam, 15154 PVB temiz lamine cam, 31.52mm low e lamine emniyet camı, 15 + 15mm eğri asit kazınmış lamine cam, 15 + 15mm serigrafi baskılı temperli SGP filmlili lamine cam, 31.52mm PVB film ile renkli sertleştirilmiş lamine cam.
6. Özel işleme: delik delme, kesme, kenar çalışma, logo baskı, vb tüm özel işleme müşteri isteğine göre de bitmiş olabilir delin.

Jimmy Glass Fabrikasından 1515.4 sertleştirilmiş lamine camın avantajları

Yüksek kaliteli temperli lamine cam, Avrupa standartlarına uygun, CE belgeli geçti.


- Son derece yüksek güvenlik: PVB veya SGP ara tabakası darbeye karşı nüfuz dayanıklıdır.
- Enerji tasarrufu sağlayan yapı malzemeleri: güneş enerjisi ve ses geçirmez, soğutma yüklerini azaltır.
- Çekici bir estetik binaya sahip olun: bina görünümü daha özel ve çekici renkte PVB ara katmanlı lamine cam; SGP ara katmanı ile lamine cam olduğunda binanın üstün kalite seviyesini artırabilir.
- Ultraviyole tarama: ara kat ultraviyole ışınları filtreler ve mobilya ve perdelerin solmasını engeller.

15mm + 1.52mm + 15mm temperli lamine emniyet camının uygulamaları

Laminallı cam nedeniyle en güvenli cam, 15mm + 1.52mm + 15mm temperli lamine cam, yaygın olarak korkuluk, vitrin, zemin camı, çatı penceresi vb. İçin kullanılır.

Bu arada cam kaplamalı camlar da yalıtılmış cam ünitelerimizde temin edilebilir; bu camlar kavisli cam uygulamaları için de bükülebilir. [Eğimli temperli laminasyonlu yalıtılmış cam](#). Ayrıca, üç kat lamine cam üretebiliriz, örneğin 6 + 6 + 6mm [8 + 8 + 8mm](#) 10 + 10 + 10mm 12 + 12 + 12mm 15 + 15 + 15mm PVB SGP, düz veya kavisli şekillendirilmiş, merdivenlerde, havuz kenarlarında ve akvaryumlarda, cam cephelerde ve cam zeminlerde kullanılan ultra temperli temperli lamine cam.

15 + 15mm PVB SGP Temperli Lamine Cam

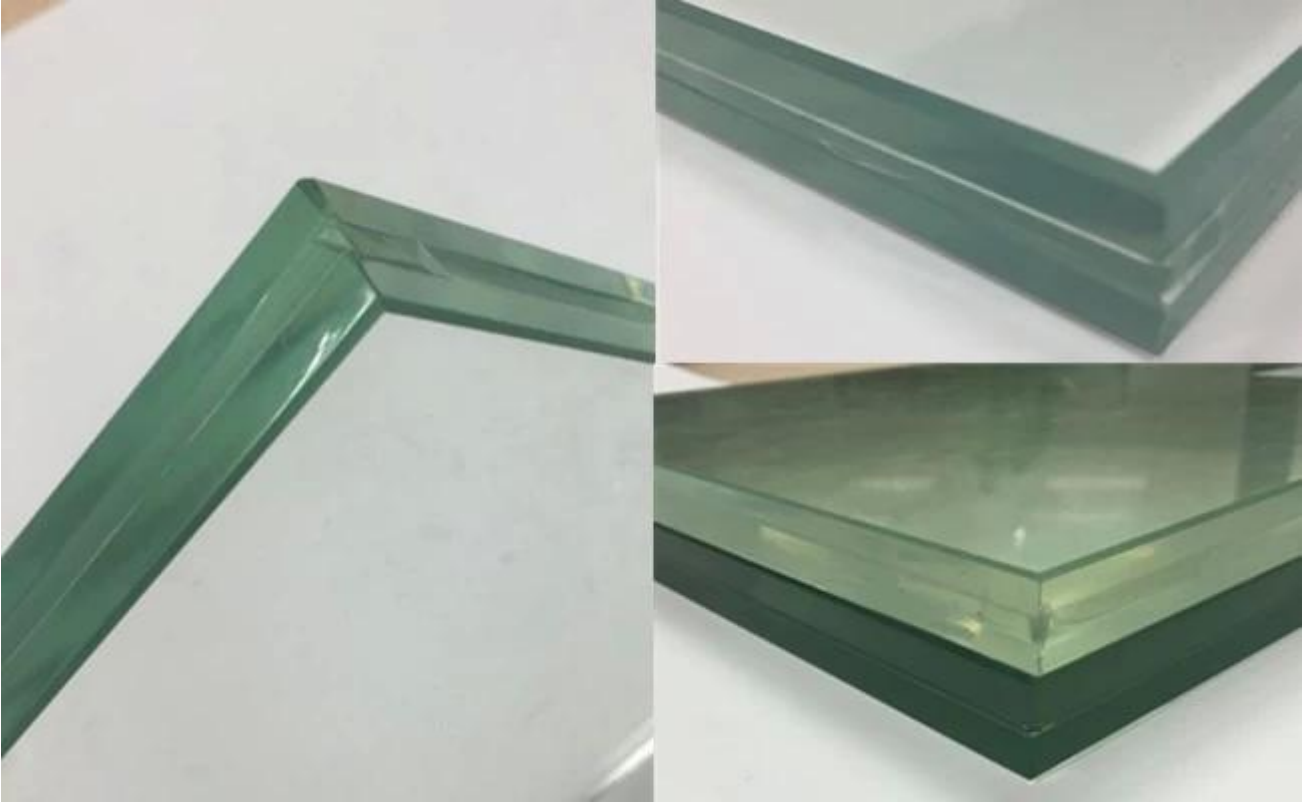

Jimy Glass Fabrikası ile Laminalı Cam Üretim Hattı



15 + 15mm lamine güvenlik camı uygulamaları

