

Çin'de Grade A Kalite 12mm Eğimli Temperli Düşük Demirci Cam Üreticisi

12mm düşük demir temperli cam kavisli:

Ultra net sertleştirilmiş kavisli cam olarak da adlandırılan cam temper düşük demir kavisli, süper kıvrımlı temperli cam ve süper beyaz kavisli cam temizleyin.

Düşük demir cam düşük demir cam cam yüzey görüntülendiğinde daha net hale indirgenmiş demir içeriği ile üretilmektedir. Demir içeriği azalma ışık geçirgenliği artar hem de normal açık cam kenarından görüntülendiğinde en belirgin görüldüğü yeşilimsi renk azaltır.

Sertleştirilmiş kavisli düşük demir cam kalıp şekillendirme ile üretilen bilgisayar kontrolü ve daha sonra hızlı soğutma özelliği sıcak bükülmüş cam ve temperli cam sahiptir. Bu yüksek kaliteli, çok fonksiyonlu yeni yüksek kaliteli cam ürünleri. düşük demir sertleştirilmiş kavisli cam üzerine kullanılabilir boyutları özelleştirilmiş.

1. avantajı düşük demir kavisli cam temperli

İyi geçirgenliği: demir içeriği azaltarak sen yeşilimsi renk, ışık geçirgenliği, parlaklık ve netlik artırırken azaltmak.

Güvenlik: Cam saldırdığında kırık olmak kolay değil. Hizmet için insan zarar vücut neden olmaz anlatmanı açılırları ile petek şeklinin kırık cam parçacık olduğunu.

Yüksek mekanik dayanıklı gücü: darbeye dayanıklı temperli cam gücüdür daha 3 - 5 kat daha yüksek [12mm düşük demir cam](#).

Termal kararlılık: eğri temperli cam termal kararlılık 3 - 5 kez aynı kalınlıkta float cam daha yüksek. Float cam sadece shift 70-100 derece dayanabilir iken sertleştirilmiş kavisli cam ani sıcaklık shift 220-250 derece dayanabilir.

İyi esneklik: eğri temperli cam Sapma açısını daha 3 - 4 kat daha büyük [12mm net float cam](#). Temperli cam üzerindeki yükü olduğunda, onun en büyük gerilmesi olarak float cam cam yüzey ama cam levha merkezi noktası değil yerini öğrenmek.

2. düşük demir uygulanması kavisli cam temperli:

Süper beyaz kavisli cam yüksek güvenlik gibi gerekli olduğu içinde kullanılır:

- Takı vitrin, Masa

- Mağaza ve alışveriş merkezi cepheler
- Korkuluklar ve Asansör kabinleri
- Tepe, tonoz, cam yamaç
- Diğer birçok güvenlik cam
- Müzesi cam raflar

3. ultra clear tayini kavisli cam temperli:

Kalınlık: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
Boyut: Max: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm
5-6mm mini RADIUS: 1000mm
8-12mm mini RADIUS: 1500mm
15-19mm mini RADIUS: 2000mm
İşleme: eğim gibi tüm işleme, kesme, delme, vb Meneviş önce yapılmalıdır.
Türü: Tek veya lamine ultra net cam, ultra net [yalıtımlı cam](#),


4. kalite standardı:

BS6206 İngiliz standart uygun olarak
Uygun olarak CE standardı
Uygun olarak AS / NZS standart
GB 9963-1998 temperli cam standart uygun olarak.
GB 17981-1999 Çin standart temperli ve Heat-Strengthened cam kullanılan perde duvarlarında uygun olarak.
Çin güvenlik camı zorunlu sertifika (CCC) geçmek.

12mm düşük demir kavisli cam temperli:



Düşük-demir float cam ve açık float cam-daha net kenarı, standart float cam yeşil renk tonunu karşılaştırın

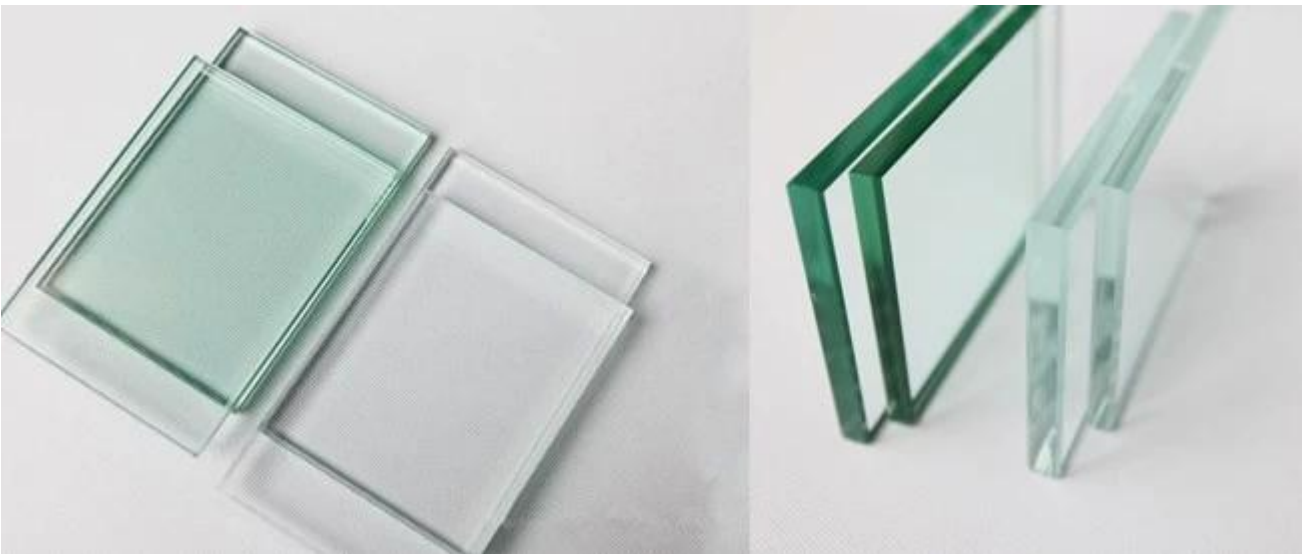

12mm düşük demir kavisli cam korkuluk için kullanılan temperli:



Çin temperli cam makine kavisli



Çin cam Emanet yükleme kavisli

