

Çin Toptan dayanıklı ve güçlü 48mm düşük demir asit kazınmış SGP temperli lamine cam döşeme Tedarikçiler

48 mm asitli kazınmış ultra şeffaf SGP lamine cam zemin panelleri, bir tür maksimum güvenlik camı yapısı, dört kat -12 + 12 + 12 + 12 mm ultra berrak asitle üçlü sertleştirilmiş, 1.52 mm SGP ara katmanı olan üçlü sertleştirilmiş farklı temperli cam lamine cam zemin veya çift katmanlı 12 + 12mm lamine sertleştirilmiş cam zemin, dört katmanlı yapı, kendi yüksek mukavemet performansına sahiptir, ultra şeffaf cam, düşük kendiliğinden patlama oranına sahip olup SIFIR'a ulaşır, SGP film ara katmanı dayanıklıdır ve zorlu koşullarda iyi çalışır.

12 + 12 + 12 + 12 Sentry Glas Plus temperli lamine cam, köprü camı, dış cam ve evlerde cam zemin olarak kullanılabilir, kullanıcılar için güvenlik riskini en üst düzeyde tutamaz, ya da kötü hava koşullarından etkileyebilir, bu yüzden doğal alanlarda köprü kullanmak için, genellikle güvenlik problemleri göz önüne alındığında, mimarlar ayrıca, 48 mm kayma önleyici ultra şeffaf SGP lamine güvenlik camı döşeme olarak yüzey işlemi yapılmasını önermektedir, yağmurlu günde veya karlı günde de yürüyebilir, endişelenmeyin güvenlik problemleri.



Özellikler yüksek güvenlik 48mm SGP ultra net temperli lamine cam döşeme

yapı	12mm asit kazınmış ultra temizle temperli cam + 1.52mm SGP ara kat + 12mm ultra net temperli cam + 1.52mm SGP ara kat + 12mm ultra temizle temperli cam + 1.52mm SGP ara kat + 12mm ultra temizle temperli cam
Toplam kalınlık	48mm, 2'1 / 8 ", 12 + 12 + 12 + 12mm, 4 kat
Mevcut boyut	Maksimum boyut 3300x8000mm'ye ulaşır, projeleriniz için özelleştirilmiş boyutu destekler.
Standart	Döşeme camına göre R10, R11, R12 kayma önleyici performans, müşteri gereksinimlerini karşılamak için, ISO 9001
Uygulama	Köprü zemini, hava bölmesi, dış zemin, sahne
Cam türü	Ultra şeffaf temperli cam döşeme, buzlu ultra şeffaf temperli cam döşeme, asitle kazınmış ultra şeffaf temperli cam döşeme, serigrafi ultra net temperli cam döşeme, kaymaz ultra net temperli cam döşeme, vb ...

Camın döşeme, köprü, sahne, hava bölme yüzeyi olarak avantajları

- 1-Dayanıklı: Cam yoğunluğu çok büyük, uzun süreli servisler için çok dayanıklı
- 2-Maliyet: dayanıklı kullanımlar nedeniyle, toplam maliyet diğer malzemelerden çok daha ucuz olacak
- 3-Çevre seçenekleri: Ahşap, beton veya asfalttan farklı, cam daha çevre dostu ve geri dönüşümlüdür
- 4-Yapı: Satış sonrası kurulum ve bakım için kolay yapı

Projeleriniz için yüksek kaliteli Ultra net SGP sertleştirilmiş lamine cam zemin panelleri nasıl seçilir?

- 1-Kalite kontrolünün ISO 9001 sistemine göre yapacağı standart bir üretici bulun
- 2-Temperli işlem olarak yüksek kaliteli ultra saydam düz cam
- 3-Lamine edildikten sonra açık SGP lamine camdan daha yüksek geçirgenlik
- 4-Profesyonel ve zengin deneyimler üreticisi ultra net SGP temperli lamine cam zeminde, projeleriniz için size daha fazla öneri verebilir

Ultra net SGP lamine güvenlik camı ve Clear SGP lamine güvenlik camı nasıl ayırt edilir?

- 1-Yan tarafa bakıldığında, şeffaf lamine cam yeşil olacaktır, ancak renksiz görünen ultra şeffaf lamine cam, çünkü ultra şeffaf cam, şeffaf şamandıra camından daha saf
- 2-Geçirgenliği, normal şeffaf lamine camdan daha iyi süper şeffaf lamine cam, tek katmanlı cam için% 91'e ulaşabilir
- 3-Temperlendiğinde, yaklaşık 1/10000 olan ultra şeffaf lamine camın kendi kendini patlama oranı, yaklaşık olarak kendi kendini patlayan yaklaşık 1/10000 olan şeffaf lamine camın kendi kendini patlama oranı


Neden JIMY GLASS'dan lamineli 4 kat ultra şeffaf temperli seçmelisiniz?

- 1-Çok sert camları sert işlemlerle temperleme olarak inceleyin
- 2-Ciddi kontrol yüzeyi R10, R11, R12 anti kayma standardına göre asit kazınmış el sanatları ile
- 3-Mükemmel tavlama koşulu, üzerinde kabarcık olmaz, üzerinde çizik olmaz
- Yüksek kaliteli SGP lamine cam için 4-Profesyonel lamine üretim, hiçbir frag, içinde kabarcıklar

Seçimleriniz için farklı kayma önleyici desen (Yalnızca referans için, özelleştirilmiş kalıbı da destekleyin)



48 mm ekstra berrak asitli kazınmış SGP lamine temperli cam zemin panellerinin görünümü

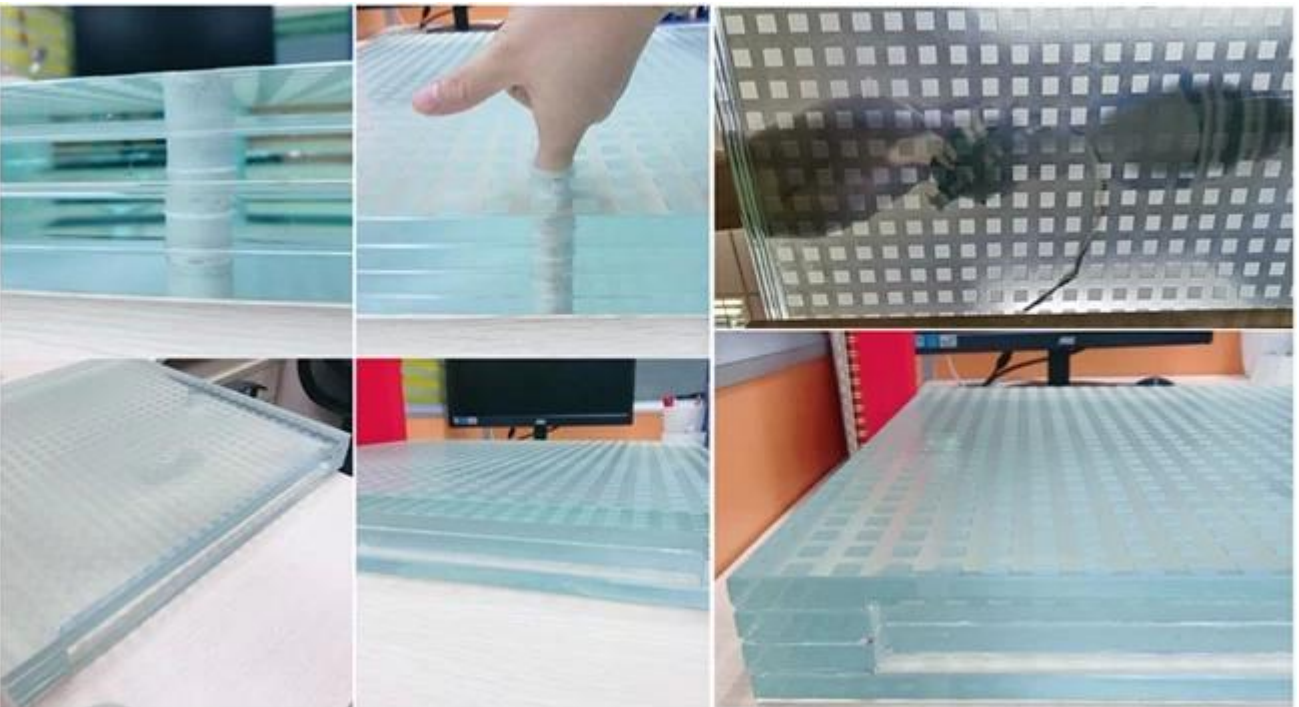

Kaymaz SGP lamine cam zemin için üretim hattımız

Kesme ve Delik delme, kenar işleme hattı



Temperli cam üretim hattı



Lamine cam üretim hattı ve paketleme, yükleme



Site kurulum adımlarında nelere dikkat etmeliyiz?

- 1-48mm ultra şeffaf lamine camlar için oldukça ağır olması nedeniyle, boşaltma sırasında planın yaralanmasını engellemelidir
- 2-Yerleştirmeden ve yerleştirmeden önce, camın düzgün ve temiz olması gerekir, çünkü sabitlendiğinde temizlenmesi ve ayarlanması zordur
- 3-Yapının sağlam ve sıkı olup olmadığını onaylamalı, daha sonra camı üzerine yerleştiriniz.

48 mm ultra net temperli lamine cam döşeme uygulama efekti fotoğrafları

