

## Dekoratif efektler için yüksek performanslı ve CE standart asit kazınmış buzlu saten yüzey renkli pvb temperli lamine cam

Saten yüzey işlenmiş renk [pvb temperli lamine cam](#), ayrıca cal led [asitle kazınmış cam](#) işlenmiş renk pvb temperli lamine cam veya buzlu işlenmiş renk pvb temperli lamine cam, ilk başta kaliteli float cam, buzlu işleme, temperleme, sonra laminasyon, bina projelerinde dayanıklı, iyi görünüm emin olun.

### Nasıl saten yüzey pvb temperli lamine cam üretimi?


1. seçecektir yüksek kaliteli float cam hammadde olarak, kesme, kenar, sonra ekid kazınmış cam, emin olun yüzey doku düzgün ve düz, temperleme ve laminasyon işleme daha iyi ve daha kolay olacak.



2. temperli cam basıncını incelemek için profesyonel test aleti kullanın ve içinde Safsızlıklar olup olmadığını, endüstri standardından daha az bir şekilde kendi patlama oranından emin olun



3. lamine işleme, sıcaklığın 15-25 santigrat olduğundan emin olun, nem 20-28%, cetvel kullanın floş olsun iki cam katmanları kontrol

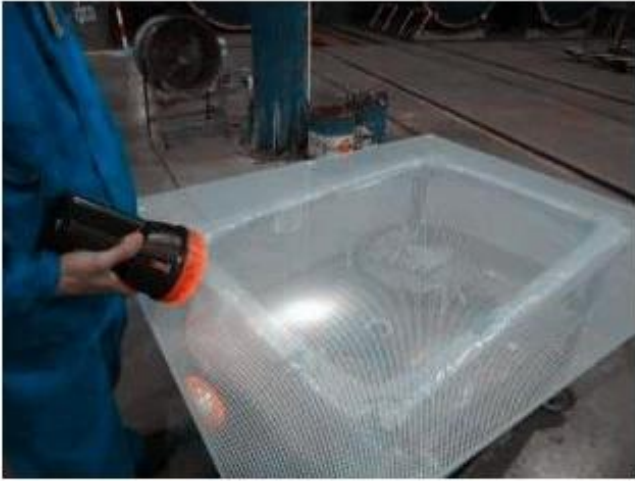

**Bazı bitmiş buzlu yüzey rengi pvb temperli lamine cam ürünleri fotoğraf paylaşımı:**



**Bu tür dekoratif camlar, farklı bina projelerini yaygın olarak kullanan, binayı güzel ve modern yapan iyi bir seçimdir.**



**Saten yüzey renk pvb temperli lamine cam özellikleri**

Mevcut kalınlığı	6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm, 1/2, 5/8, 3/4
Mevcut boyut	Düz şekil maksimum 3300 * 8000mm, minimum kavisli şekil yarıçapı 600mm'ye ulaşır, boyut 2440 * 5500mm'ye ulaşır
Renk seçimi	Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, siyah, beyaz, destek özelleştirilmiş renk pantone
Özellikleri	Dekoratif, gizlilik, yüksek güvenlik, gürültü azaltma, ısı azaltma
Teslimat süresi	Çizim ve sipariş onaylamak zaman 15-20 iş günü
Paketler	Yepyeni yüksek güvenlik güçlü kontrplak kasalar, mantarlar ayrı cam ve dışında tamamen dönüştürmek plastik film

### **Neden bizi ve lamine cam ürünlerimizi seçmelisiniz?**

- 1) Cips sıfır kabarcıklar, sıfır çizikler ve mükemmel düz yüzey performansı olmayan A sınıfı float cam seçin.
- 2) Bizim temperli lamine örümcek cam kalitesini garanti etmek için kendi gelişmiş temper makinesi, görkemli temper stres tekdüzelik, kendinden patlama oranı% 0.1'e düşürün veya ısı emmek testinden sonra temperli düşük demir şamandıra camı kullanıldığında Sıfır'a kapalı , ve laminat makinesi 2mm, 100% sıfır delaminattan daha küçük laminatlar arasında kenar hizalamasını sağlayacaktır.
- 3) ISO9001'e göre çok sıkı kalite kontrol, teslimat sırasında doğru boyut, kalınlık ve işlemin çalıştığından emin olun
- 4) yepyeni özelleştirilmiş güçlü kontrplak sandıklar mantarlar ayrı ve plastik film tamamen dışında kapalı yükleme güvenliğini garanti ve önlemek için kırılma deniz taşımacılığı.
- 5) sağlamak bir durak hizmeti, gibi tedarik yüksek kaliteli cam parçaları gibi bir tarafı 304 malzeme paslanmaz çelik örümcek parçaları, iki tarafı 304 malzeme paslanmaz çelik örümcek parçaları, dört tarafı 304 malzeme paslanmaz çelik örümcek parçaları dayanıklı kullanım ve rahat kurulum.